DOLMAR

Ein Unternehmen der Makita Gruppe

Katalog 2012

DOLMAR

www.dolmar.com

DOLMAR: Das Unternehmen

Seit dem ersten Tag unserer Firmengeschichte beweisen wir innovatives Denken und Handeln bei der Entwicklung von Garten-, Forst- und Landwirtschaftsgeräten. Von der Benzin-Motorsäge „Typ A“ aus dem Jahr 1927 bis zu den erstklassigen Produkten, die den heutigen Ansprüchen privater und professioneller Anwender gerecht werden, haben wir uns konsequent und kontinuierlich weiterentwickelt.

Insbesondere der Zusammenschluss mit der Makita-Gruppe 1991 ermöglichte es, die Ansprüche eines deutschen mit den Kenntnissen eines weltweit führenden Herstellers hochwertiger Elektrowerkzeuge und Motorgeräte zu vereinen. Zusätzliches Know-how, mit dem wir auch in Zukunft noch viele Gedanken in die Tat umsetzen werden.

DOLMAR: Go Green

Als einer der führenden Hersteller von Motorgeräten fühlen wir uns der Umwelt in besonderem Maße verpflichtet. Deshalb investieren wir permanent in die Entwicklung schadstoffarmer Motoren und verfügen wie kaum ein anderer Hersteller über eine Vielzahl von Technologien zur effizienten Schonung von Umwelt und Natur.

LITHIUM-ION

Die Lithium-Ionen-Akkus mit 18 V und 36 V ermöglichen vollkommen abgas- und nahezu geräuschfreies Arbeiten. Die enorme Leistungsfähigkeit der neuen Akku-Generation und die geringe Selbstentladung machen die Li-Ion-Technologie zur alltagstauglichen Antriebsalternative. Weitere Informationen auf Seite 4.

MM4

Umweltfreundliche 4-Takt-Technologie, die ihrer Zeit voraus ist: Der Schadstoffausstoß der MM4-Motoren liegt deutlich unter den vom Gesetzgeber festgelegten Grenzwerten. Darüber hinaus zeichnen sich die leistungsstarken und zuverlässigen Motoren durch hohe Wirtschaftlichkeit und niedrige Betriebskosten aus. Weitere Informationen auf Seite 28.

CAT
Catalytic Converter

Ein Katalysator reduziert die Abgaswerte herkömmlicher 2-Takt-Motoren unter die vom Gesetzgeber geforderten Grenzwerte. Katalysatoren werden vorzugsweise bei kleinen und mittleren Motorgrößen eingesetzt.

SLR
Scavenging Losses Rejection

Das von DOLMAR entwickelte und patentierte Verfahren „Scavenging Losses Rejection“ dient der Reduzierung von Kohlenwasserstoffen und Stickoxiden im Abgas von 2-Takt-Motoren. Durch die Rückspülung eines Teilstroms der Abgase werden die Spülverluste verringert und es lassen sich bis zu 15 % Kraftstoff einsparen.

SAS
Stratified Air Scavenging

Eine weitere Zukunftstechnologie, die Sie bereits in der Gegenwart anwenden können: Beim offenen Gaswechsel verringert ein Luftpolster zwischen den ausströmenden Alt- und den einströmenden Frischgasen die unverbrannten Kohlenwasserstoffe und Stickoxide im Abgas und reduziert den Kraftstoffverbrauch um bis zu 20 %.

Alles auf einen Blick

Damit Sie das Gesuchte auch schnell finden, haben wir Ihnen hier das gesamte Produktsortiment übersichtlich zusammengefasst:

Akku

Akku-Technologie 4–5
Akku-Geräte 6–9

Holz

Elektro-Motorsägen 10
Benzin-Motorsägen 11–17
Schärfgeräte, Sägeketten, Sägeschienen, Betriebsstoffe und Zubehör 17–23
Holzspalter 24–25
Wippkreissägen 26
Häcksler 27

Grünflächen

4-Takt-Technologie 28
4-Takt-Kombisystem und -Motorsensen 29–31
Elektro-Trimmer, -Heckenschneider und -Hochentaster 32
2-Takt-Motorsensen und -Freischneider 33–36
Zubehör und Schneidwerkzeug für Trimmer, Motorsensen und Freischneider 37–39
Elektro-Rasenmäher 40–41
Benzin-Rasenmäher 42–45
Vertikutierer 46
Aufsitzmäher und Rasentraktoren 47–49
Zubehör für Rasentraktoren 50–51
Elektro-Heckenscheren 52–53
Benzin-Heckenscheren 54–55

Grund und Boden

Blasgeräte 56–57
Hochdruckreiniger 58–60
Zubehör für Hochdruckreiniger 61
Wasserpumpen 62
Kehrmaschinen, Sauger und Erdbohrer 63
Trennschleifer, Pflegemittel und Filter 64–67
Trennscheiben 68–69
Zubehör für Trennschleifer 70

Kleidung Werkzeug

Schnittschutzkleidung 72–76
Funktionsunterwäsche 76
Forestry Collection 77
Schuhe, Stiefel, Socken und Handschuhe 78–79
Schutzhelme, Visiere, Gehörschutz und Sicherheitsausstattung 80–81
FISKARS® Qualitätswerkzeuge und Gartengeräte 82–85
Forstwerkzeuge und -zubehör 86–90
Werkzeug-Sets 91
Freizeit- und Arbeitskleidung 92–93

Gesamtübersicht technische Details 94–107

Abb. PC-6112 mit Sonderzubehör

Lithium-Ionen-Technologie: Vorteile

Die DOLMAR Akkus: einfach zu bedienen, universell einsetzbar, ausdauernd und umweltfreundlich. Flexible Anwendung ohne störendes Kabel, perfektes Leistungsgewicht, geringe Geräuschentwicklung und minimaler Wartungsaufwand machen die Arbeit zum Vergnügen. Da kein Benzin oder Motoröl verbraucht wird, bleiben die Betriebskosten niedrig. Und von der emissionsfreien Technologie profitieren die Natur und die Anwender bei jedem Einsatz.



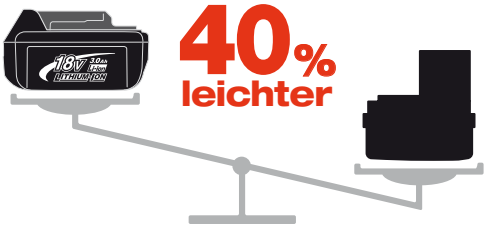

Leistungsstark

Lithium-Ionen-Akkus markieren die Leistungsspitze derzeitiger Akkutechnik für netzunabhängige Elektrowerkzeuge. Sie erreichen bis zu 330 % mehr Arbeitsvolumen (Kapazität x Ladezyklen) als NiCd-Akkus.

Leicht

Der Einsatz von Lithium-Ionen-Akkus und die verwendeten Materialien ermöglichen eine Gewichtsersparnis von 40 % gegenüber NiMH-Akkus.



Verbindungssicher

Mehrfachkontakte am Akku verbessern die Verbindungssicherheit – für eine stabile Spannungsversorgung des Geräts.

Beständig

Die Lithium-Ionen-Akkus bleiben dauerhaft auf Höchstlevel aufladbar, da sie keinen Memory-Effekt aufweisen.

Robust

Die doppelwandige Konstruktion verkraftet auch leichte Stürze ohne Beschädigung.

Langlebig

Dank äußerst geringer Selbstentladung bleiben die Lithium-Ionen-Akkus auch nach längerer Lagerung voll einsatzbereit.

Lieferumfang

Bitte beachten Sie:
In der Standardvariante wird das Produkt ohne Akku, Ladegerät und Adapter geliefert. Darüber hinaus stehen Ihnen weitere Varianten mit erweitertem Lieferumfang zur Verfügung.

Lithium-Ionen-Technologie: Kompatibilität

Für jede Klasse das Passende: Die Leistungsklassen der DOLMAR Lithium-Ionen-Technologie verfügen jeweils über individuelles Equipment, das perfekt aufeinander abgestimmt ist. Daraus ergibt sich ein weiterer nützlicher Vorteil: Innerhalb einer Leistungsklasse ist der Akkutausch zwischen allen Geräten der Produktgruppe problemlos möglich.

18 Volt – 1,1 Ah

Neu!
Erhältlich ab Frühjahr 2012

Akku AP-18
18 V 1,1 Ah Li-Ion-Akku
660.018.010 **€ 59,00**

Ladegerät LG-18
18 V 1,1 Ah Ladegerät
660.018.020 **€ 39,00**

Detaillierte Produktinformationen s. Seite 6.

18 Volt – 3,0 Ah

Akku AP-183
18 V 3,0 Ah Li-Ion-Akku
660.122.210 **€ 189,00**

Ladegerät LG-184
18 V 3,0 Ah Ladegerät,
Nachfolgemodell des LG-183
660.195.594 **€ 109,00**

Detaillierte Produktinformationen s. Seite 7.

36 Volt – 2,2 Ah

Akku AP-3622
36 V 2,2 Ah Li-Ion-Akku
660.195.412 **€ 209,00**

Ladegerät LG-3622
36 V 2,2 Ah Ladegerät
660.362.200 **€ 99,00**

Detaillierte Produktinformationen s. Seite 8–9.

Akku-Geräte: 18 Volt – 1,1 Ah

Kraftvolle Helfer für den heimischen Garten, die wegen ihres geringen Gewichts gut in der Hand liegen: die Akku-Grasschere **AX-1820**, die Akku-Heckenscheren **AH-1842, AH-1848** und **AH-1852** sowie der Akku-Trimmer **AT-1826**.

AX-1820 (Abb.)
AY-1820 LGE

CE LITHIUM-ION

Neu! Erhältlich ab Frühjahr 2012

Beide Modelle:
- Mit erhältlichem Messerbalken werkzeuglos umrüstbar zur Heckenschere
- Der schlittenförmige Rahmen (abnehmbar) führt das Gerät sicher in konstanter Höhe und verhindert Anstoßschäden
- In 3 Stufen (10, 20 und 30 mm) höhenverstellbar
- Rutschfester, gummierter Handgriff für sicheres und angenehmes Arbeiten
- Sowohl von rechts als auch von links bedienbare Einschaltsperre

Zusatzausstattung AY-1820 LGE:
- Inklusive Messerbalken (200 mm), Leitblech, 2 Akkus AP-18 und Ladegerät LG-18

Praktisch beim Abtragen des Schnittguts: **das Leitblech der AY-1820 LGE.**

Griffverlängerung für die Grasschere **(660.125.815 € 49,90).**

	AX-1820
Akkuspannung	18 V
Schnittbreite	160 mm
Schnitthöhen	10/20/30 mm
Gewicht*	1,4 kg
Best.-Nr./€	701.182.020/**79,00**
AY-1820 LGE	701.182.080/**229,00**

AT-1826

CE LITHIUM-ION

Neu! Erhältlich ab Frühjahr 2012

- Gute Balance durch Positionierung des Akkus direkt unter dem Handgriff
- Rutschfester, gummierter Handgriff für sicheres und angenehmes Arbeiten
- Um 200 mm teleskopierbares Schaftsystem für optimale und komfortable Anwendung und einfaches Verstauen
- Schwenkbarer Kopf für einfaches Trimmen an schwer zugänglichen Stellen
- Schnittdurchmesser 260 mm
- Um 180° schwenkbarer Mähkopf für Rasenkantenschnitt
- Geringe Abnutzung des Fadenkopfes durch Tap&Go-Auslöser aus Metall

Optimal verstellbarer **Rundumgriff**.

Metallbügel zum Schutz von Mauern und Pflanzen.

	AT-1826
Akkuspannung	18 V
Länge**	1,43 m
Gewicht*	2,9 kg
Best.-Nr./€	701.182.600/**89,00**
LGE	701.182.620/**199,00**

AH-1842
AH-1848
AH-1852 (Abb.)

CE LITHIUM-ION

Neu! Erhältlich ab Frühjahr 2012

Alle Modelle:
- Wartungsfreundlich durch leicht austauschbares Scherblatt
- Optimal ausbalanciertes Design reduziert Hand-Arm-Belastung

Rutschfester, **gummierter Handgriff** für sicheres und angenehmes Arbeiten.

Geringe Vibration durch Entkopplung der Motoreinheit vom Gehäuse.

	AH-1842	AH-1848	AH-1852
Akkuspannung	18 V	18 V	18 V
Schnittlänge	42 cm	48 cm	52 cm
Gewicht*	3,0 kg	3,0 kg	3,1 kg
Best.-Nr./€	701.184.200/**99,00**	701.184.800/**104,00**	701.185.200/**109,00**
LGE	701.184.220/**239,00**	701.184.820/**249,00**	701.185.220/**259,00**

LGE = 1 Ladegerät + 2 Akkus
*Inkl. Akku und Schneidwerkzeug. **Mit Schneidwerkzeug.
Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 94/95.

Akku-Geräte: 18 Volt – 3,0 Ah

Viel Kraft und mehr Kapazität, um mit einer Akkuladung länger zu arbeiten oder weiter zu kommen: die Akku-Säge **AS-1812** zum Ausasten und Rückschnitt von Bäumen, die Akku-Druckspritze **SP-1815** für Pflanzenschutz und Schädlingsbekämpfung sowie das E-Bike **AB-1816** für komfortable Touren.

Lieferumfang: Kunststoffkoffer, Ladegerät, 2 Ersatzakkus.

Teleskoprohr, von 1,75 bis 2,55 m ausziehbar **(660.194.535 € 239,00).**

	AS-1812 LGE
Akkuspannung	18 V
Schnittlänge	11,5 cm
Gewicht*	2,6 kg
Best.-Nr./€	701.122.210/**599,00**

- Zum unkomplizierten Ausasten und zum Rückschnitt von Bäumen
- Eine Akkuladung entspricht etwa einer Öltankfüllung
- Ladezeit nur ca. 22 Minuten
- Vollgummiertes Griffsystem für komfortables Arbeiten
- Verriegelungsknopf verhindert unbeabsichtigtes Einschalten
- Bequemes Montieren und Spannen der Sägekette durch werkzeuglosen Kettenspanner (TLC)
- Werkzeugloser Kettenwechsel

AS-1812 LGE

CE LITHIUM-ION

Ergonomisch geformtes **Rückenpolster** und breite, gepolsterte Trageriemen.

Sichere Akku-Verstauung mit **zusätzlichem Fach** für weitere Düsen.

	SP-1815
Akkuspannung	18 V
Tankinhalt	15 l
Gewicht**	4,1 kg
Best.-Nr./€	701.181.500/**439,00**
LG	701.181.510/**629,00**

- Geringe Geräuschentwicklung: 70 dB(A)
- Für den professionellen Einsatz in Gewächshäusern und Gärten
- Mit gepolsterten Schultergurten zum bequemen Tragen
- Zum manuellen Sprühen oder im Dauermodus
- Y-Düse für den Einsatz mit Insektiziden, Fungiziden etc.
- Flachstrahldüse für den Einsatz von Herbiziden oder zur Bewässerung von Pflanzen
- 77 cm langes Spritzrohr

SP-1815

CE LITHIUM-ION

Neu!
Erhältlich ab Frühjahr 2012

Zum leichten Transport mit wenigen Handgriffen faltbar.

In 5 Stufen einstellbare Pedalunterstützung mit digitaler Anzeige.

	AB-1816
Akkuspannung	18 V
Motorleistung	100 W
Gewicht**	20,8 kg
Best.-Nr./€	701.181.600/**599,00**

- Geschwindigkeitsbereich für Unterstützung 0–16 km/h
- Die Leistung des Elektromotors dient unterstützend und wird durch die eigene Tretkraft aktiviert, eine Fortbewegung ohne Treten ist nicht möglich
- Vorn V-Bremsen, hinten Trommelbremse
- Reiseentfernung ca. 8,5 km mit 1 Akku. Zur Erweiterung können 2 Akkus parallel geschaltet werden
- Akkus werden platzsparend unter dem Gepäckträger untergebracht

Neu!

AB-1816

CE LITHIUM-ION

LG = 1 Ladegerät + 1 Akku, LGE = 1 Ladegerät + 2 Akkus
*Inkl. Akku und Schneidwerkzeug. **Inkl. Akku.
Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 94/95.

DOLMAR

Akku-Geräte: 36 Volt – 2,2 Ah

Die Akku-Produkte von DOLMAR mit der höchsten Kraft und der meisten Ausdauer. Für Einsätze im privaten wie auch professionellen Bereich, die sowohl die flexible Handhabung eines kabelfreien Geräts erfordern als auch die dauerhafte Leistungsabgabe ohne häufigen Akkutausch selbst unter schweren Bedingungen – vom heimischen Garten bis zu lärmberuhigten Zonen wie z. B. der Krankenhausumgebung.

AT-3624 U

AT-3631 C

Beide Modelle:

- Wartungsfreier, bürstenloser Gleichstrommotor
- 2-stufige Geschwindigkeitseinstellung
- LED-Anzeige für Akku- und Motorüberwachung
- Universalschutzhaube für Fadenkopf und Messer
- Elektrische Motorbremse
- SoftStart

Werkzeugloser Schnellverschluss ermöglicht individuelle Einstellungen des Griffs.

Asymmetrischer Handgriff für mehr Ergonomie. Gummierter Handgriff.

	AT-3624 U	AT-3631 C
Akkuspannung	36 V	36 V
Länge**	1,88 m	1,85 m
Gewicht*	7,1 kg	5,9 kg
Best.-Nr./€	701.362.400/**599,00**	701.363.100/**599,00**
LGE	701.362.420/**999,00**	701.363.120/**999,00**

AM-3643

Neu!
Erhältlich ab Frühjahr 2012

- Hochwertige Ummantelung des Handgriffs für angenehmen und sicheren Griff
- 2-stufig höheneinstellbarer Holm für unterschiedliche Körpergrößen
- Kompaktes Staumaß durch faltbaren Holm für platzsparende Lagerung
- Praktischer, in die Haube integrierter Tragegriff für bequemen Transport
- Leichtlaufende, kugelgelagerte Räder

	AM-3643
Akkuspannung	36 V
Für Rasenflächen bis ca.	500 m²
Schnittbreite	43 cm
Schnitthöhen mm	20 – 75
Gewicht	17,9 kg
Best.-Nr./€	701.364.300/**299,00**
LG	701.364.310/**499,00**

C = Rundgriff, U = Doppelhandgriff, LG = 1 Ladegerät + 1 Akku, LGE = 1 Ladegerät + 2 Akkus
*Inkl. Akku und Schneidwerkzeug. **Mit Schneidwerkzeug.
Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 94/95.

AH-3656
AH-3666 (Abb.)

5-stufig einstellbarer Handgriff mit gummierter, rutschfester Oberfläche.

Beide Modelle:

- Optimal ausbalanciertes Design reduziert Hand-Arm-Belastung
- 5-stufig einstellbarer Handgriff erlaubt einfache vertikale und horizontale Schnitte
- Variabel einstellbare Schnittgeschwindigkeit für vielfältige Anwendungen
- SoftStart

	AH-3656	AH-3666
Akkuspannung	36 V	36 V
Schnittlänge	55 cm	65 cm
Gewicht*	5,1 kg	5,2 kg
Best.-Nr./€	701.365.600/**369,00**	701.366.600/**399,00**
LGEA	701.365.640/**799,00**	701.366.640/**849,00**

AG-3629

- Rutschfester, gummierter Handgriff für sicheres und angenehmes Arbeiten
- Regulierung der Luftgeschwindigkeit (High–Low) für verschiedene Einsatzmöglichkeiten
- Bequemes Arbeiten durch Schultergurt
- Langes Blasrohr für optimale Anwendung

	AG-3629
Akkuspannung	36 V
Luftvolumen**	264,4 m³/h
Gewicht*	3,1 kg
Best.-Nr./€	701.362.900/**149,00**

AS-3626 (Abb.)
AS-3626 C

AS-3626 C ist mit einer **Carving-Schiene** ausgestattet.

Werkzeuglose Kettenspannung (TLC).

Beide Modelle:

- Ohne Schienenkopfabdeckung dank Kettenbremse
- Hohe Schnittgeschwindigkeit durch leistungsstarken Motor
- Werkzeugloser Kettenwechsel
- Kettenbremse und elektrische Auslaufbremse für mehr Sicherheit
- Automatische Ölpumpe für zuverlässige Kettenschmierung
- Verriegelungsknopf verhindert unbeabsichtigtes Einschalten

	AS-3626	AS-3626 C
Akkuspannung	36 V	36 V
Schnittlänge	25 cm	25 cm
Gewicht*	4,7 kg	4,6 kg
Best.-Nr./€	701.362.600/**299,00**	701.362.630/**349,00**
LGE	701.362.620/**699,00**	701.362.650/**749,00**

Zubehör

Neu!

Adapter AA-3618 CL Kompaktes Design mit geringer Bauhöhe. Zur Nutzung von 2 Akkus AP-183. Doppelte LED-Ladeanzeige. Automatische Abschaltfunktion.
660.195.852 **€ 129,00**

Neu!

Adapter AA-3618 Bequem 2 Akkus AP-183 zur Nutzung an 36-V-Geräten am Gürtel tragen. Doppelte LED-Ladeanzeige. Automatische Abschaltfunktion.
660.361.800 **€ 149,00**

Adapter AA-362 Arbeiten leicht gemacht: Mit dem Adapter lässt sich der Akku am Gürtel tragen. Weniger Gewicht in der Hand bei gleicher Mobilität.
660.362.000 **€ 89,00**

C = Carving-Schiene, LGE = 1 Ladegerät + 2 Akkus, LGEA = 1 Ladegerät + 2 Akkus + 1 Adapter
*Inkl. Akku und Schneidwerkzeug bzw. Blasrohr. **Ohne Blasrohr, Einstellung „High".
Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 94/95.

Elektro-Motorsägen für Haus, Garten und Gewerbe

Die zuverlässigen und wirtschaftlichen Elektro-Motorsägen von DOLMAR sind bei Privatanwendern genauso beliebt wie bei Profis. Denn die kompakten und leichten Geräte sorgen für ein ermüdungsfreies Arbeiten und überzeugen durch einfache Bedienbarkeit.

ES-38 A
ES-42 A

ES-163 A
ES-173 A

Zusatzausstattung
ES-163 A und ES-173 A:
- Zugentlastung für Anschlusskabel
- Elektrische Überlastsicherung
- Anlaufstrombegrenzer

ES-2135 AP
ES-2140 AP

Zusatzausstattung
ES-2135 AP und ES-2140 AP:
- Elektrische Überlastsicherung
- Professionelle Sägeschiene
- Serienmäßig mit montiertem 5-m-Kabel
- Anlaufstrombegrenzer

Alle Modelle:
- Kraftvoller und extrem belastbarer Makita Elektromotor für hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer
- Ergonomische, vollgummierte Handgriffe für ermüdungsfreies Arbeiten
- Automatische Ölpumpe für zuverlässige Kettenschmierung
- Werkzeugloser Kettenspanner (TLC)
- Sichtfenster für Ölstand
- Geschraubte Metallzackenleiste
- Elektrische Auslaufbremse

Bequemes Montieren und Spannen der Sägekette durch den **TLC Kettenspanner**.

Der ergonomische **Softgriff** und der große **Einschalthebel** sorgen für mehr Sicherheit und Bequemlichkeit.

Geschraubte Metall-Zackenleiste für kräfteschonende Abläng- und Fällschnitte.

	ES-38 A	ES-42 A	ES-163 A	ES-173 A	ES-2135 AP	ES-2140 AP
Spannung	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Motorleistung	1800 W	1800 W	1900 W	1900 W	2000 W	2000 W
Gewicht*	4,4 kg	4,4 kg	5,1 kg	5,2 kg	5,1 kg	5,2 kg
Schnittlänge	Best.-Nr./€	Best.-Nr./€	Best.-Nr./€	Best.-Nr./€	Best.-Nr./€	Best.-Nr./€
35 cm:	701.211.035/**109,00**	-	701.226.001/**169,00**	-	701.226.120/**199,00**	-
40 cm:	-	701.211.040/**119,00**	-	701.226.002/**174,00**	-	701.226.150/**209,00**

A = Auslaufbremse, P = Professionelle Sägeschiene
*Ohne Schneidwerkzeug und Betriebsstoffe.
Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 96.

www.dolmar.com

Benzin-Motorsägen mit TopHandle

Der oben liegende Griff der TopHandle-Motorsägen ermöglicht eine besonders gute Handhabung auch unter beengten Verhältnissen. Ideal für das professionelle Arbeiten, beim Einsatz in der Seilklettertechnik oder in Hubkörben für Pflegearbeiten, Kronensanierung, Rückschnitt und das Schneiden von Totholz.

PS-222 TH

- Mit nur 2,5 kg Motorgewicht weltweit eine der leichtesten Benzinmotorsägen
- Der 22,2-cm³-Motor bietet genügend Kraft, die 25-cm-Schneidgarnitur in voller Länge auszunutzen
- Unkompliziertes Starten durch automatische Halbgasstellung, Primer-Vergaser und federunterstütztes Leichtstartsystem
- Automatische Ölpumpe für zuverlässige Kettenschmierung
- Wahlweise mit 1/4"-Sägekette und Carving-Schiene lieferbar
- Befestigungsöse für Karabinerhaken oder Seil

PS-3410 TH
PS-3410 TH TLC

PS-3410, PS-3410 TH und PS-3410 TH TLC:

- Drehmomentstarker 34-cm³-Motor, auch für stärkere Hölzer in der Baumpflege ausgelegt
- Wirkungsvolle Vibrationsdämpfung für kräfte- und gelenkschonendes Arbeiten
- Mit leichtstartoptimiertem Vergaser- und Zündsystem
- Federunterstützter Starter für gutes Startverhalten in allen Lagen
- Automatische Ölpumpe für zuverlässige Kettenschmierung
- Befestigungsöse für Karabinerhaken oder Seil

PS-3410

PS-3410 TH TLC: Zum Spannen der Sägekette braucht nur die ausklappbare Flügelmutter gelöst und die Kettenspannung durch Drehen am Einstellrad korrigiert zu werden.

	PS-222 TH	PS-3410 TH	PS-3410 TH TLC	PS-3410
Hubraum	22,2 cm³	34,0 cm³	34,0 cm³	34,0 cm³
Motorleistung	**0,74 kW**/1,02 PS	**1,4 kW**/1,9 PS	**1,4 kW**/1,9 PS	**1,4 kW**/1,9 PS
Gewicht*	2,5 kg	3,5 kg	3,6 kg	3,5 kg
Schnittlänge	Best.-Nr./€	Best.-Nr./€	Best.-Nr./€	Best.-Nr./€
25 cm 3/8":	701.220.110/**409,00**	-	-	-
25 cm 1/4":	701.220.120/**449,00**	-	-	-
30 cm:	-	700.170.100/**399,00**	700.170.300/**429,00**	700.172.200/**399,00**
35 cm:	-	700.170.101/**409,00**	700.170.301/**439,00**	700.172.201/**409,00**

Die Motorsäge PS-222 TH ist wahlweise mit einer 1/4"-Sägekette und Spezialschiene mit sehr kleinem Radius an der Schienenspitze lieferbar, für **die PS-3410** Modelle sind 1/4"-Schneidgarnituren (Carving) als Zubehör erhältlich. Wichtig für alle Arbeiten, bei denen es auf eine geringere Rückschlagsneigung ankommt, z.B. Holzschnitzereien. Details s. Seite 19.

TH = TopHandle, TLC = werkzeugloser Kettenspanner. TH Versionen nur zugelassen für Benutzer mit Spezial-Ausbildung.
*Ohne Schneidwerkzeug und Betriebsstoffe.
Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 96.

Benzin-Motorsäge für Einsteiger

Die DOLMAR **PS-32 C** bietet den optimalen Einstieg in das Sortiment der Benzin-Motorsägen. Sie ist nicht nur bequem in der Handhabung, sondern auch mit vielen wichtigen technischen Merkmalen professioneller Motorsägen ausgestattet.

PS-32 C
PS-32 C TLC

Neu!

Werkzeugloser Kettenspanner (TLC) für bequemes Montieren und Spannen der Sägekette. Nicht nachrüstbar.

EasyStart: Superleichter Start durch federunterstützte Überwindung des Kompressionswiderstands und optimiertes Motormanagement.

Touch&Stop Einhebelbedienung mit klaren Stellungen für Kaltstart, Betrieb und Stopp.

Fliehkraftkupplung in Profiqualität für gute Kraftübertragung auf die Sägekette.

Außen liegendes **Kettenrad** für unkomplizierte und einfache Kettenmontage.

Beide Modelle:

- Memory Power Ignition (MPI) für leichten Wiederstart
- Starthilfe durch manuelle Kraftstoffpumpe – Motor springt mit wenigen Zügen an
- Serienmäßige Metallzackenleiste hilft beim Ablängen von Stämmen
- SafetyMatic Kettenbremse stoppt die Kette im Falle eines Rückschlags innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde
- Metall-Kettenölpumpe mit einstellbarer Fördermenge
- Reduzierte Abgasbelastung durch Katalysator
- 33-cm-Ablängmarkierung am hinteren Handgriff für einfaches und schnelles Maßnehmen
- Stahlfeder-Dämpfung, 4 Stahlfedern reduzieren die Vibration

	PS-32 C	PS-32 C TLC
Hubraum	32,0 cm³	32,0 cm³
Leistung	**1,35 kW**/1,8 PS	**1,35 kW**/1,8 PS
Gewicht*	4,2 kg	4,3 kg
Schnittlänge	Best.-Nr./€	Best.-Nr./€
35 cm:	701.165.035/**219,00**	701.165.135/**239,00**
40 cm:	701.165.040/**229,00**	701.165.140/**249,00**

C = Katalysator, TLC = werkzeugloser Kettenspanner
*Ohne Schneidwerkzeug und Betriebsstoffe.
Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 97.

www.dolmar.com

Benzin-Motorsägen der Kompaktklasse

Für den semi-professionellen Gebrauch empfehlen sich die Benzin-Motorsägen **PS-350 SC** und **PS-420 SC**. Sie haben viele Details einer Profi-Säge, sind leistungsstark, sehr benutzerfreundlich und zeichnen sich durch besonders angenehmes Handling aus.

PS-350 SC

PS-420 SC

EasyStart: Superleichter Start durch federunterstützte Überwindung des Kompressionswiderstands und optimiertes Motormanagement.

Touch&Stop Einhebelbedienung mit klaren Stellungen für Kaltstart, Betrieb und Stopp.

Solider Magnesium-Druckguss-Motorblock für lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit.

Außen liegendes **Kettenrad** für unkomplizierte und einfache Kettenmontage.

Beide Modelle:

- Memory Power Ignition (MPI) für leichten Wiederstart
- SafetyMatic Kettenbremse stoppt die Kette im Falle eines Rückschlags innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde
- Dreiteilige Fliehkraftkupplung mit Servowirkung für gute Kraftübertragung auf die Sägekette
- Einstellbare Kettenölpumpe ohne Förderung im Leerlauf
- Reduzierte Abgasbelastung durch Katalysator
- Werkzeuglose Luftfilterwartung, Luftfilter ist auswaschbar
- Seitliche Kettenspannung für schnelles und bequemes Spannen der Sägekette

	PS-350 SC	PS-420 SC
Hubraum	34,7 cm³	42,4 cm³
Leistung	**1,7 kW**/2,3 PS	**2,2 kW**/3,0 PS
Gewicht*	4,9 kg	4,9 kg
Schnittlänge	Best.-Nr./**€**	Best.-Nr./**€**
33 cm .325":	-	700.420.011/**439,00**
38 cm .325":	-	700.420.012/**449,00**
45 cm .325":	-	700.420.013/**459,00**
35 cm 3/8":	700.350.011/**379,00**	-
40 cm 3/8":	700.350.012/**389,00**	-

C = Katalysator, S = Variante mit höherer Motorleistung
*Ohne Schneidwerkzeug und Betriebsstoffe.
Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 97.

Benzin-Motorsägen für Wald und Garten

Die handlichen und leistungsstarken **PS-460** und **PS-500 C** eignen sich für den Einsatz in der Landwirtschaft, im Garten- und Landschaftsbau sowie für den privaten Gebrauch. Für den Profi hat sich die ausgereifte Benzin-Motorsäge **115** bewährt – ob zum Entasten, Durchforsten oder Fällen.

PS-460

PS-500 C

PS-460 und PS-500 C sind mit einem **Kurbelgehäuse** aus hochwertigem Aluminium und einem Druckgusszylinder ausgestattet.

Außen liegendes **Kettenrad** für einfache Kettenmontage.

Beide Modelle:

- EasyStart: Superleichter Start durch federunterstützte Überwindung des Kompressionswiderstands und optimiertes Motormanagement
- Touch&Stop Einhebelbedienung mit klaren Stellungen für Kaltstart, Betrieb und Stopp
- Memory Power Ignition (MPI) für leichten Wiederstart
- Einhebelbedienung mit automatischer Halbgasposition für einfache und bequeme Bedienung
- Seitlicher Kettenspanner für unkompliziertes Nachspannen der Sägekette
- Luftfilter werkzeuglos zu demontieren und leicht zu reinigen

PS-500 C ausgestattet mit:

- Reduzierte Abgasbelastung durch Katalysator

	PS-460	PS-500 C
Hubraum	45,6 cm³	50,0 cm³
Leistung	**2,2 kW**/3,0 PS	**2,4 kW**/3,3 PS
Gewicht*	5,5 kg	5,6 kg
Schnittlänge	Best.-Nr./**€**	Best.-Nr./**€**
38 cm 3/8":	700.460.560/**509,00**	700.500.563/**539,00**
45 cm 3/8":	700.460.561/**519,00**	700.500.564/**549,00**
38 cm .325":	700.460.575/**509,00**	700.500.577/**539,00**
45 cm .325":	700.460.576/**519,00**	700.500.578/**549,00**

115

- Kraftvoller und durchzugsstarker Motor
- Vor- und Hauptluftfilter
- Wartungsfreie Elektronikzündung

	115
Hubraum	52,0 cm³
Leistung	**2,7 kW**/3,7 PS
Gewicht*	5,1 kg
Schnittlänge	Best.-Nr./**€**
38 cm 3/8":	700.115.222/**599,00**
45 cm 3/8":	700.115.223/**609,00**

C = Katalysator
*Ohne Schneidwerkzeug und Betriebsstoffe.
Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 97.

Benzin-Motorsägen für professionelle Allrounder

Kraftvoll, komfortabel und zuverlässig – so präsentieren sich die professionellen Allround-Motorsägen **PS-4605** und **PS-5105 C**. Zahlreiche Vorzüge wie Federleicht-Startsystem EasyStart, Touch&Stop Einhebelbedienung sowie die optionale Griffheizung machen die Arbeit äußerst angenehm.

PS-4605
PS-4605 H

PS-5105 C
PS-5105 CH

Alle Modelle:

- EasyStart: Superleichter Start durch federunterstützte Überwindung des Kompressionswiderstands und optimiertes Motormanagement
- Memory Power Ignition (MPI) für leichten Wiederstart
- Kraftvoller und leistungsstarker Motor für Arbeiten in mittlerem Holz
- Hohe Zuverlässigkeit durch gute Kühlung
- Hohe Drehzahlen und rasante Beschleunigung für zügiges Entasten

PS-5105 C/PS-5105 CH ausgestattet mit:

- Reduzierte Abgasbelastung durch Katalysator

Zusatzausstattung PS-4605 H und PS-5105 CH:

- Modelle verfügen über eine zuschaltbare elektrische Griffheizung für mehr Sicherheit in den kalten und nassen Jahreszeiten

Luftkanal mit strömungsoptimierten Querschnitten für lange Lebensdauer und hohe Drehzahlfestigkeit.

Günstig ausgelegter **Kettenraum** erlaubt hervorragenden Spanauswurf ohne Verstopfungen und bequeme Reinigung.

Komfortable **seitliche Einstellung der Kettenspannung** mit belastbarem Kegelradgetriebe.

Touch&Stop Einhebelbedienung mit klaren Stellungen für Kaltstart, Betrieb und Stopp.

	PS-4605	PS-4605 H	PS-5105 C	PS-5105 CH
Hubraum	45,6 cm³	45,6 cm³	50,0 cm³	50,0 cm³
Leistung	**2,6 kW**/3,5 PS	**2,6 kW**/3,5 PS	**2,8 kW**/3,8 PS	**2,8 kW**/3,8 PS
Gewicht*	5,3 kg	5,5 kg	5,4 kg	5,6 kg
Schnittlänge	Best.-Nr./€	Best.-Nr./€	Best.-Nr./€	Best.-Nr./€
33 cm .325":	700.461.001/**589,00**	-	-	-
38 cm .325":	700.461.002/**599,00**	700.461.012/**649,00**	700.501.070/**669,00**	700.501.072/**719,00**
45 cm .325":	-	-	700.501.071/**679,00**	700.501.073/**729,00**
38 cm 3/8":	-	-	700.501.068/**669,00**	-
45 cm 3/8":	-	-	700.501.069/**679,00**	-

C = Katalysator, H = Griffheizung
*Ohne Schneidwerkzeug und Betriebsstoffe.
Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 97.

Benzin-Motorsägen für starkes Holz

Kraft, Drehmoment und wenig Gewicht – das braucht der professionelle Anwender für effiziente und kräfteschonende Waldarbeit, für das Fällen und Ablängen im starken Holz.

PS-6400
PS-6400 H

PS-7310
PS-7310 H
PS-7910
PS-7910 H

Alle Modelle:
- Integrierte Kettenbremse mit außen liegendem Kettenrad: leichte Kettenmontage und Reinigung des Kettenraums
- Schwingungsdämpfung durch stabile, langlebige Stahlfedern: platzsparend und resistent gegen Öl und Benzin
- Einstellbare Kettenölpumpe ohne Förderung im Leerlauf

PS-7310, PS-7310 H, PS-7910 und PS-7910 H ausgestattet mit:
- Bis zu 15 % weniger Kraftstoffverbrauch und Reduzierung der Kohlenwasserstoffe und Stickoxide im Abgas durch patentierte SLR-Technologie**

Zusatzausstattung PS-6400 H, PS-7310 H und PS-7910 H:
- Modelle verfügen über eine zuschaltbare elektrische Griffheizung für mehr Sicherheit in den kalten und nassen Jahreszeiten

Optimaler Spanauswurf verhindert Verstopfungen, auch bei langen Spänen.

Seitliche Kettenspannung für schnelles und bequemes Spannen.

Geringerer Kraftaufwand beim Starten durch **Dekompressionsventil**.

Einfache **Filterwartung**.

Zubehör: HD-Filter

Luftfilter-Umbausatz für Arbeiten unter extrem staubigen Verhältnissen. Erhältlich für alle Modelle.

957.173.400 **€ 79,90**

	PS-6400	PS-6400 H	PS-7310	PS-7310 H	PS-7910	PS-7910 H
Hubraum	64,0 cm³	64,0 cm³	72,6 cm³	72,6 cm³	78,5 cm³	78,5 cm³
Leistung	**3,5 kW**/4,8 PS	**3,5 kW**/4,8 PS	**4,1 kW**/5,6 PS	**4,1 kW**/5,6 PS	**4,3 kW**/5,9 PS	**4,3 kW**/5,9 PS
Gewicht*	6,4 kg	6,6 kg	6,6 kg	6,8 kg	6,6 kg	6,8 kg
Schnittlänge	Best.-Nr./**€**	Best.-Nr./**€**	Best.-Nr./**€**	Best.-Nr./**€**	Best.-Nr./**€**	Best.-Nr./**€**
38 cm:	700.640.000/**779,00**	700.640.500/**829,00**	-	-	-	-
45 cm:	700.640.001/**789,00**	700.640.501/**839,00**	700.730.009/**989,00**	700.730.508/**1039,00**	700.790.012/**1069,00**	700.790.508/**1119,00**
50 cm:	700.640.002/**799,00**	-	700.730.013/**999,00**	700.730.509/**1049,00**	700.790.008/**1079,00**	700.790.507/**1129,00**
60 cm:	-	-	-	-	700.790.009/**1089,00**	-
70 cm:	-	-	-	-	700.790.005/**1099,00**	-

H = Griffheizung
*Ohne Schneidwerkzeug und Betriebsstoffe. **Entsprechend der Abgasrichtlinie 2002/88 EC.
Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 98.

Benzin-Motorsäge fürs Fällen

Robuster Motor mit hohem Drehmoment schon bei niedrigen Drehzahlen, ideal für hohe Dauerleistung in starkem Holz beim Anschneiden von Wurzelanläufen oder Ablängen und Fällen starker Bäume.

PS-9010

- Optimierte Motorcharakteristik für hohe Durchzugskraft
- Optimierte Schwingungsdämpfung
- Optimaler Spanauswurf
- Manuell oder durch Massenträgheit auslösende Kettenbremse
- Zweifach gelagerter Handschutz

	PS-9010
Hubraum	90,0 cm³
Leistung	**4,9 kW**/6,7 PS
Gewicht*	8,2 kg
Schnittlänge	Best.-Nr./**€**
50 cm:	700.901.010/**1179,00**
60 cm:	700.901.011/**1189,00**
74 cm:	700.901.112/**1199,00**

Schärfgeräte

Eine gut geschärfte Sägekette zeichnet sich durch die Gleichmäßigkeit aller Schärfwinkel, die exakt gleiche Länge der Hobelzähne und gleichmäßig abgesetzte Tiefenbegrenzer aus. Dies ist ganz einfach mit einem elektrischen Schärfgerät zu erreichen.

Das bewährte Schärfgerät **DOLMAR 340** mit 230-V-Motor, 214 W, 2800 U/min und 145-mm-Schleifscheiben. Für professionelles und präzises, gleichmäßiges Schärfen von DOLMAR Sägeketten, mit eingebauter Beleuchtung für den Arbeitsbereich.

Im Lieferumfang enthalten:

- 1 Schleifscheibe 3,0 mm für Sägeketten 062, 084, 092 und 290
- 1 Schleifscheibe 4,5 mm für Sägeketten 086, 093, 099 und 103
- 1 Schleifscheibe 6,0 mm für das Schleifen des Tiefenbegrenzers
- 1 Abziehstein und Schablone für die Korrektur der Schleifscheibenkontur

Kettenschärfgerät DOLMAR 340
700.340.000 **€ 409,00**

Das Kettenschärfgerät **MAXX** mit 180 W (2950 U/min) bietet praktische und effiziente Lösungen für professionelles Schärfen von Sägeketten. Insbesondere die automatische Klemmung der Sägekette in der Führungsschiene beim Herabdrücken des Schleifkopfes rationalisiert das Kettenschärfen. Serienmäßig mit Scheibenbeleuchtung und 3 Schleifscheiben für alle gängigen Dreilaschen-Sägeketten und Teilungen.

Kettenschärfgerät MAXX
341.013.018 **€ 349,90**

Der Kettenschärfer **„Nick the Grinder“** mit 86 W (4200 U/min) eignet sich gut für gelegentliches maschinelles Schärfen. Ein einfaches, funktionales Gerät zum gleichmäßigen Schärfen von Sägeketten. Ideal als Zweitgerät für die Werkstatt oder für den Einsatz bei Profi-Anwendern. Serienmäßig mit einer Scheibe für 3/8"- und .404- Sägeketten.

Kettenschärfer „Nick the Grinder“
341.013.085 **€ 169,90**

*Ohne Schneidwerkzeug und Betriebsstoffe.
Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 98.

Sägeketten und -schienen

Motorleistung ist ein entscheidendes Kriterium für einen guten Schnitt, aber nicht das einzige. Genauso wichtig ist, die Motorleistung in eine ebenso gute Schnittleistung umzusetzen. Dafür sorgt modernste Sägeketten-Technologie.

1 Hobelzahn: Hohe Spanleistung durch besonders präzisen Anschliff der Schneidkanten in ausgeklügeltem Schärfwinkel, basierend auf jahrzehntelanger Erfahrung aus Versuchsreihen und Praxistests.

2 Hobelzahn: In umfangreichen metallurgischen Versuchsreihen entwickelte hochwertige und superharte Stahllegierung, hohe Standzeit durch hartverchromte Schneidflächen.

3 Verbindungslasche: Ölfangtasche transportiert Sägekettenöl zu den Nietverbindungen und verteilt es gleichmäßig an die beweglichen Teile, für lange Lebensdauer der Sägekette.

4 Hobelzahn: Die spezielle Formgebung der Hobelzähne bewirkt geringere Vibrationen in den Handgriffen, für ermüdungsarmes Arbeiten.

1 Schienen: Hochwertige Stahllegierung und sorgfältige Fertigung für präzise Führung der Sägekette und lange Lebensdauer.

2 Umlenkstern: Die Sägekette hat im Umlenkbereich keinen Kontakt zur Sägeschiene, sondern wird vom rollengelagerten Umlenkstern getragen. Geringere Reibung – höhere Schnittleistung – längere Lebensdauer.

Tipp:

Die beste Schneidleistung und eine lange Lebensdauer der Schneidgarnitur erreichen Sie durch richtiges Schärfen der Sägekette und gute Schmierung. Verwenden Sie nur hochwertiges Sägekettenhaftöl (S. 22) und geeignete Schärfgeräte (S. 17). So nutzen Sie die Leistung des Motors optimal aus und erreichen eine hohe Wirtschaftlichkeit durch lange Lebensdauer und optimale Betriebsbereitschaft.

Modelle	Schnittlänge (cm)*	Schienen-Nutbreite	Sägeketten-teilung	Sägeschiene mit QuickSet Kettenspanner	€	Sägeschiene mit eingebautem Kettenspanner	€	Sägekette	Ketten-modell	Anzahl Treibglieder	Zahnform	€
Akku-Motorsägen												
AS-1212	11,5	1,3 mm	1/4"	–	–	660.012.202	**23,14**	572.466.742	466	42	HM	**17,10**
AS-1812	11,5	1,3 mm	1/4"	–	–	660.158.479	**26,80**	572.466.742	466	42	HM	**17,10**
AS-3626, AS-3626 C	25	1,3 mm	3/8"	412.025.661	**48,40**	–	–	528.092.740	092	40	HM	**14,73**
AS-3626, AS-3626 C	25	1,3 mm	1/4"	–	–	412.025.471	**79,50**	512.466.760	466	60	HM	**22,04**
Elektro-Motorsägen												
ES-32 A, ES-31 A, ES-4 A, ES-2	30	1,1 mm	3/8"	412.030.211	**52,73**	412.030.611	**50,61**	511.290.746	290	46	HM	**14,11**
ES-38 A, ES-37 A, ES-36 A, ES-5 A	35	1,1 mm	3/8"	412.035.211	**54,84**	412.035.611	**52,73**	511.290.752	290	52	HM	**15,97**
ES-42 A, ES-41 A, ES-40 A, ES-6 A	40	1,3 mm	3/8"	412.040.061	**58,01**	412.040.661	**55,89**	528.092.756	092	56	HM	**20,60**
ES-153 A, ES-152 A, ES-151 A, ES-140, 275, ES-30, ES-3	30	1,3 mm	3/8"	412.030.061	**53,79**	412.030.661	**51,68**	528.092.746	092	46	HM	**16,89**
ES-163 A, ES-162 A, ES-161 A, ES-160, 285, ES-35, ES-3	35	1,3 mm	3/8"	412.035.061	**55,89**	412.035.661	**53,78**	528.092.752	092	52	HM	**19,16**
ES-173 A, ES-172 A, ES-171 A, ES-1600, 295	40	1,3 mm	3/8"	412.040.061	**58,01**	412.040.661	**55,89**	528.092.756	092	56	HM	**20,60**
ES-183 A	45	1,3 mm	3/8"	–	–	412.045.661	**58,01**	528.092.762	092	62	HM	**22,76**
ES-2135 AP, ES-2035 AP	35	1,3 mm	3/8"	–	–	414.035.661	**55,89**	528.092.752	092	52	HM	**19,16**
ES-2140 AP, ES-2040 AP	40	1,3 mm	3/8"	–	–	414.040.661	**58,01**	528.092.756	092	56	HM	**20,60**

Modelle	Schnittlänge (cm)*	Schienen-Nutbreite	Sägeketten-teilung	Sägeschiene mit QuickSet Kettenspanner	€	Sägeschiene mit eingebautem Kettenspanner	€	Sägekette	Kettenmodell	Anzahl Treibglieder	Zahnform	€
Spezial-Motorsägen												
PS-3410 Carving	30	1,3 mm	1/4"	–	–	412.030.471	**85,38**	512.466.768	466	68	HM	**25,03**
	35	1,3 mm	1/4"	–	–	412.035.471	**90,13**	512.466.776	466	76	HM	**26,48**
PS-3410 TH, PS-3410 TH TLC, PS-3400 TH	30	1,3 mm	3/8"	412.030.661	**51,68**	–	–	528.092.746	092	46	HM	**16,89**
	35	1,3 mm	3/8"	412.035.661	**53,78**	–	–	528.092.752	092	52	HM	**19,16**
PS-222 TH, PS-221 TH	25	1,3 mm	1/4"	412.025.471	**79,50**	–	–	512.466.760	466	60	HM	**22,04**
	25	1,3 mm	3/8"	412.025.661	**48,40**	–	–	528.092.740	092	40	HM	**14,73**
Benzin-Motorsägen												
PS-32 C, PS-32 C TLC, PS-45, PS-2, PS-3, PS-4, PS-34, PS-36	30	1,1 mm	3/8"	412.030.211	**52,73**	412.030.611	**50,61**	511.290.746	290	46	HM	**14,11**
	35	1,1 mm	3/8"	412.035.211	**54,84**	412.035.611	**52,73**	511.290.752	290	52	HM	**15,97**
PS-32 C TLC, PS-45, PS-41, PS-34, PS-330, PS-33, 100	30	1,3 mm	3/8"	412.030.061	**53,78**	412.030.661	**51,68**	528.092.746	092	46	HM	**16,89**
	35	1,3 mm	3/8"	412.035.061	**55,89**	412.035.661	**53,78**	528.092.752	092	52	HM	**19,16**
PS-32 C, PS-32 C TLC, PS-350 SC, PS-3410, PS-350 C, PS-340, PS-344, PS-390, PS-39, PS-400, PS-401, 100 s, 102, 105, 108	35	1,3 mm	3/8"	412.035.061	**55,89**	412.035.661	**53,78**	528.092.752	092	52	HM	**19,16**
	40	1,3 mm	3/8"	412.040.061	**58,01**	412.040.661	**55,89**	528.092.756	092	56	HM	**20,60**
PS-420 SC, PS-420 C, PS-410, PS-411	33	1,3 mm	0.325"	–	–	414.033.141	**51,68**	512.484.756	484	56	HM	**22,04**
	38	1,3 mm	0.325"	–	–	414.038.141	**61,17**	512.484.764	484	64	HM	**25,13**
	45	1,3 mm	0.325"	–	–	414.045.141	**62,42**	512.484.772	484	72	HM	**28,23**
PS-500 C, PS-460, PS-500, 109, 109 HappyStart, 111, PS-43, 112, PS-52, 117,115	38	1,5 mm	3/8"	–	–	411.907.650	**58,01**	523.093.756	093	56	HM	**22,66**
	45	1,5 mm	3/8"	–	–	411.909.650	**66,46**	523.093.764	093	64	HM	**25,96**

Modelle	Schnittlänge (cm)*	Schienen-Nutbreite	Sägeketten-teilung	Sternschienen	€	Panzerschienen	€	Sägekette	Kettenmodell	Anzahl Treibglieder	Zahnform	€
Profi-Motorsägen												
PS-500 C, PS-460, 115, PS-500, 110, 110 i, 110 iH, 115 i	33	1,5 mm	0.325"	415.033.631	**51,68**	–	–	528.086.756	086	56	HM	**22,04**
	38	1,5 mm	0.325"	415.038.631	**56,96**	–	–	528.086.764	086	64	HM	**25,13**
PS-5105 C, PS-5105 CH, 115, PS-5105, PS-5105 H, 110, PS-5000, PS-5000 H, 115 i, 115 iH, PS-6000 i	38	1,5 mm	3/8"	411.907.650	**58,01**	–	–	528.099.756	099	56	VM	**22,66**
	45	1,5 mm	3/8"	411.909.650	**66,46**	415.045.451	**78,09**	528.099.764	099	64	VM	**25,85**
PS-6000 iH, PS-6800 i, PS-6800 iH, 116, 116 si, 120, 120 si	53	1,5 mm	3/8"	411.910.650	**72,81**	415.053.451	**82,12**	528.099.772	099	72	VM	**29,15**
PS-4605, PS-4605 H, PS-5105 C, PS-5105 CH, PS-5105, PS-5105 H, PS-4600 S, PS-4600 SH, PS-5000, PS-5000 H	33	1,5 mm	0.325"	415.033.631	**51,68**	–	–	514.686.756	686	56	VM	**22,04**
	38	1,5 mm	0.325"	415.038.631	**56,96**	–	–	514.686.764	686	64	VM	**25,13**
	45	1,5 mm	0.325"	415.045.631	**65,43**	–	–	514.686.772	686	72	VM	**28,23**
PS-6400, PS-6400 H, PS-7310, PS-7310 H, PS-7910, PS-7910 H, PS-7300, PS-7300 H, PS-7900, PS-7900 H, PS-630	38	1,5 mm	3/8"	415.038.655	**58,01**	–	–	528.099.760	099	60	VM	**24,31**
	43	1,5 mm	3/8"	465.043.655	**66,46**	–	–	528.099.764	099	64	VM	**25,85**
	45	1,5 mm	3/8"	415.045.655	**67,51**	415.045.455	**86,53**	528.099.768	099	68	VM	**27,50**
	50	1,5 mm	3/8"	415.050.655	**69,63**	415.050.455	**94,26**	528.099.772	099	72	VM	**29,15**
	60	1,5 mm	3/8"	415.060.555	**89,90**	415.060.455	**99,94**	528.099.784	099	84	VM	**33,99**
		Ersatz-Sternkopf für 60-cm-Schiene		465.000.550	**26,60**	–	–	–	–	–	–	–
	70	1,5 mm	3/8"	–	–	415.070.455	**109,79**	528.099.794	099	94	VM	**38,01**
PS-9010, PS-9000	50	1,5 mm	3/8"	415.050.652	**69,63**	415.050.452	**87,60**	528.099.772	099	72	VM	**29,15**
	60	1,5 mm	3/8"	415.060.652	**78,09**	415.060.452	**100,27**	528.099.780	099	80	VM	**32,35**
	74	1,5 mm	3/8"	–	–	415.074.452	**114,01**	528.099.796	099	96	VM	**38,83**

HM = Halbmeißel, VM = Vollmeißel, = Sägeschienen eignen sich nur für Schmalschnittketten
*Längere oder kürzere Schnittlängen möglich. Fragen Sie Ihren Fachhändler.

Spezial-Sägeketten

Es gibt Fälle, bei denen andere Materialien als Holz geschnitten werden müssen. In diesen Fällen kommen die Spezial-Kettensägen von DOLMAR zum Einsatz.

MultiCut Sägeketten

- Schneider bleiben länger scharf durch robuste Chrombeschichtung
- Bis zu 3-mal längere Standzeit auch bei extrem verschmutztem Holz
- Schneidet Materialien, an denen herkömmliche Ketten schnell stumpf werden, wie z.B. Bahnschwellen, sandige Baumstümpfe im Wurzelbereich oder verkohltes Holz
- Für das Schärfen der MultiCut Sägekette ist keine spezielle Ausrüstung erforderlich. Wie normale Sägeketten ist die MultiCut Sägekette kostengünstig mit einer herkömmlichen Sägeketten-Rundfeile zu schärfen

Bezeichnung	Kettenmodell	Sägekette	€
Sägekette MultiCut 30 cm 3/8"	092	579.092.046	26,90
Sägekette MultiCut 35 cm 3/8"	092	579.092.052	29,90
Sägekette MultiCut 40 cm 3/8"	092	579.092.056	32,90
Sägekette MultiCut 38 cm .325"	484	579.484.064	39,90
Sägekette MultiCut 38 cm .325"	686	579.686.064	39,90
Sägekette MultiCut 45 cm .325"	686	579.686.072	44,90
Sägekette MultiCut 38 cm 3/8"	099	579.099.056	35,90
Sägekette MultiCut 43/45 cm 3/8"	099	579.099.064	40,90
Sägekette MultiCut 45 cm 3/8"	099	579.099.068	43,90
Sägekette MultiCut 50 cm 3/8"	099	579.099.072	46,90

RescueCut Sägekette

Die DOLMAR RescueCut Sägeketten schneiden, was herkömmliche Sägeketten nicht schaffen:

- Holzbalken und Bretter mit Nägeln oder Schrauben
- Teer- und besandete Dachpappe
- Trapezbleche, auch Sandwich-Material mit Isolierstoffen
- Kfz-Karosserien und Bahnwaggonteile
- Stahl-, Aluminium-, Kupfer- und Leichtmetallbleche bis 1,5 mm
- Leichtbaustoffe, Poroton, Ytong und Mauerfugen
- Mit der DOLMAR RescueCut Sägekette lassen sich beim Rettungseinsatz auch nichthölzerne Materialien schneiden, bei denen herkömmliche Sägeketten sofort stumpf werden
- Die extreme Haltbarkeit wird durch hochfeste Wolframkarbid-Schneidplatten erzielt, die über die gesamte Zahndachlänge des Original-Hobelzahns aufgelötet sind
- Bei der Brandherdsuche, für Zutritts- oder Abluftöffnungen in Pappdächern und bei Unfalleinsätzen, wo hydraulische Scheren an ihre Grenzen stoßen
- Der mit wenigen Handgriffen leicht montierbare Tiefenbegrenzer sorgt für sichere Einhaltung der gewünschten Schnitttiefe, z.B. beim Schneiden in nicht einsehbaren Bereichen wie Dachhäuten

Bitte beachten Sie den DOLMAR Trennschleifer mit der Diamant-Trennscheibe RescueForce auf Seite 65.

RescueCut Sägeketten	RescueCut Sägekette	Schiene gebohrt	Tiefenbegrenzer	Satz Tiefenbegrenzer + Schiene gebohrt + RescueCut Kette
38 cm für Motorsägen 3/8" PS-5105, 115	957.696.056 **€ 175,00**	415.038.751 **€ 61,70**	957.250.100 **€ 81,40**	957.415.030 **€ 291,00**
45 cm für Motorsägen 3/8" PS-5105, 115	957.696.064 **€ 205,00**	415.045.751 **€ 69,90**	957.250.100 **€ 81,40**	957.415.040 **€ 324,00**
43 cm für Motorsägen 3/8" PS-6400, PS-7300, PS-7310, PS-7900, PS-7910	957.696.064 **€ 205,00**	465.043.755 **€ 69,90**	957.250.100 **€ 81,40**	957.415.060 **€ 315,00**

Tipp:

Eine gute Schnittleistung der Motorsäge wird nur mit einer scharfen Sägekette erzielt. Denn scharfe Sägezähne produzieren große Späne. Werden die Späne beim Arbeiten immer kleiner bzw. so fein wie Sägemehl, ist dies ein sicheres Zeichen für eine stumpfe Sägekette. Stärkeres Drücken beim Sägen hilft nicht, sondern erhöht nur den Verschleiß von Kupplung, Schiene und Kette.

Schärfzubehör und Werkzeug

Schärfen wie die Profis: Dafür bietet DOLMAR eine große Vielfalt an hilfreichen Feilvorrichtungen. Denn nur eine optimale Schärfe der Sägekette liefert ebenso optimale Arbeitsergebnisse.

Feilhilfe

Handlich, leicht und praktisch zum Schärfen der Sägekette auf der Sägeschiene. Präzise Führung der Rundfeile für gleichmäßigen Feilwinkel und Eindringtiefe.
Für Rundfeile (Kettenmodell)

4,0 mm (092, 062)
953.100.040 **€ 17,90**

4,8 mm (086, 484)
953.100.048 **€ 17,90**

5,5 mm (093, 099)
953.100.055 **€ 17,90**

Feilenhalter

Die Rundfeile wird in ein Führungsblech eingespannt und mit einer Strichmarkierung parallel zur Schiene durch den Hobelzahn geführt. Die Eindringtiefe der Feile regelt das Führungsblech. Mit ein wenig Übung werden perfekte Schärfungen erzielt.

4,0 mm (062, 466, 092)
953.030.010 *

4,5 mm (290, 084)
953.030.020 *

4,8 mm (086, 484, 686)
953.030.030 *

5,5 mm (093, 099, 103)
953.009.000 *

Feilgerät

Das Feilgerät Super Rapid wird auf die Schiene geklemmt und die Rundfeile in eine bewegliche Führung eingespannt. Winkel und Eindringtiefe der Rundfeile werden am Gerät eingestellt. Auch für Ungeübte eine gute Möglichkeit, die Sägekette richtig zu schärfen.
953.030.040 **€ 29,90**

Feilengriff

Der Feilengriff mit Schärfwinkel hilft, den korrekten Schärfwinkel einzuhalten.
953.008.020 **€ 3,90**

Feilbock

Feilbock zum Einspannen der Sägeschiene. Der Feilbock wird in einen Stamm eingeschlagen und fixiert die Motorsäge zum Schärfen der Sägekette.
953.007.000 **€ 19,90**

Schärfgitter

Das Schärfgitter wird mit 2 Magneten auf die Schiene gesetzt. Hilft dabei, die korrekte Feilrichtung und den Winkel einzuhalten.
953.008.030 **€ 5,90**

Motorsägen-Service-Set

Das neue Motorsägen-Service-Set ist ideal für die private und professionelle Wartung von Kettensägen. Der Lieferumfang eignet sich hervorragend für Reinigungs- und Wartungsarbeiten bis hin zu kleinen Reparaturen von Motorsägen. Als Aufbewahrung dient eine widerstandsfähige Outdoortasche.
988.050.210 **€ 29,90**

Tipp:

Die Sägeketten werden durch eine 3-stellige Kettenmodellnummer gekennzeichnet. Sie ist auf dem Treibglied der Sägekette eingeprägt und findet sich in den mittleren 3 Stellen der Teilenummer wieder. Die letzten 3 Ziffern entsprechen der Anzahl der Treibglieder.

Für jedes Sägekettenmodell das richtige Werkzeug.
Das Sägekettenmodell entspricht den mittleren 3 Zahlen der Teilenummer.

Kettenmodell	Teilung		Rundfeile	Flachfeile	Kettenmesslehre	Feilengriff
		Ø mm	Best.-Nr.	für Tiefenbegrenzer		aus Holz
062*, 466*	1/4"	4,0	953.003.090	953.003.060	953.100.090	953.004.010
290*	3/8"	4,5	953.003.100	953.003.060	953.100.090	953.004.010
092*	3/8"	4,0	953.003.090	953.003.060	953.100.090	953.004.010
084*	.325"	4,5	953.003.100	953.003.060	953.100.090	953.004.010
086*, 484*, 686*	.325"	4,8	953.003.070	953.003.060	953.100.090	953.004.010
093*	3/8"	5,5	953.003.040	953.003.060	953.100.090	953.004.010
099*	3/8"	5,5	953.003.040	953.003.060	953.100.090	953.004.010
103*	.404"	5,5	953.003.040	953.003.060	-	953.004.010
093*, 099*	3/8"	5,2	953.003.110	953.003.060	953.100.090	953.004.010

PowerSharp

- Für PS-350 SC in 35 cm als Zubehör erhältlich
- Schnell und einfach – Schärfen in Sekunden
- Der Zubehör-Satz zur nachträglichen Ausrüstung besteht aus Schiene, Sägekette und Schärfaufsatz
- Schärfaufsatz aufsetzen, Motorsäge für das Schärfen der Hobelzähne 3–5 Sekunden gegen einen Stamm drücken. Sägekette ist geschärft **579.092.000** **€ 69,90**

*Preise lt. Auszeichnung beim Fachhändler.

Betriebsstoffe, Pflegemittel und Zubehör

Nutzung und Wartung leicht gemacht: DOLMAR bietet Ihnen ein umfangreiches Equipment, um Ihre Motorsäge bestens zu pflegen und stets betriebsbereit zu halten.

DOLMAR Umweltschutz

BIOTOP Sägekettenöl
Mit dem Sägekettenöl DOLMAR BIOTOP ist die Kettenschmierung der Motorsägen für die Umwelt weitgehend unbedenklich. Es ist rein pflanzlich und biologisch schnell abbaubar. DOLMAR BIOTOP erfüllt die strengen Anforderungen an Umweltverträglichkeit, Schmiereigenschaften und Alterungsbeständigkeit des Umweltzeichens RAL UZ 48.

DOLMAR empfiehlt:

Aspen Alkylatbenzin für DOLMAR Motorgeräte*
Alkylatbenzine enthalten weder Aromate noch Benzen, Toluen, Schwefel oder Olefine. Dadurch werden die Gesundheitsrisiken beim Austreten von Benzindämpfen und Abgasen vermieden.

- **Zweitakt-Motorgeräte-Benzin mit dem roten Label (50:1), 2% Öl**
- **Motorgeräte-Benzin für 4-Takt-Motoren mit dem blauen Label**

Aspen Produkte zeichnen sich durch einen hohen Qualitätsstandard und ein zuverlässiges Qualitätsmanagement aus. Als einer der Marktführer verfügt Aspen über ein gut eingespieltes Rücknahmesystem des Leerguts.

Sägekettenöl BIOTOP

Pflanzliches Sägekettenöl, biologisch abbaubar. Mit Abfülldatum. DOLMAR BIOTOP erfüllt die strengen Anforderungen an Umweltverträglichkeit, Schmiereigenschaften und Alterungsbeständigkeit des Umweltzeichens RAL UZ 48.

980.008.210	1 l	*
980.008.211	5 l	*
980.008.212	10 l	*
980.008.213	20 l	*
980.008.217	55 l	*
980.008.218	200 l Fass	*

Sägekettenöl

Mineralisches Sägekettenöl mit Haftzusatz (in Österreich leider nicht lieferbar).

988.002.256	1 l	*
988.002.258	5 l	*
988.002.259	10 l	*
988.002.255	20 l	*
988.002.260	55 l	*
988.002.261	200 l Fass	*

Korrosionsschutzöl

Gehört in jedes Motorgerät, das längere Zeit nicht benutzt wird. Schützt das Ketten-Ölsystem vor Schäden durch alterndes Bio-Öl.

980.008.302	0,25 l	*

MultiOil

Universell verwendbares Reinigungs- und Pflegeöl für die Werkstatt:

- Stoppt Quietschen und Knarren (Kunststoff)
- Reinigt hartnäckigen Schmutz wie Baumharze und Ölrückstände
- Schützt vor Korrosion
- Löst festsitzende Verbindungen
- Verdrängt Feuchtigkeit (Dewatering 95%)
- Sichert elektrische Kontakte
- Schmiert ohne zu schmieren (Brugger 32)
- Frei von Silikon, Teflon, Graphit, MoS_2 sowie Tri, Chlor und FCKW

980.008.301	300 ml	*

Hochleistungs-Zweitakt-Motoröl 50:1

Selbstmischend, raucharm, schmierungsaktiv

980.008.106	100 ml	*
980.008.107	1 l	*
980.008.118	5 l	*
980.008.112	1 l Dosierflasche	*
980.008.150	55 l Fass	*
980.008.151	200 l Fass	*

Extra-Hochleistungs-Zweitaktmotoröl, vollsynthetisch

Weniger Reibung, geringerer Verschleiß, hohe Schmierreserven, hohe Alterungsbeständigkeit, verbrennt rückstandsfrei, verwendbar für Mischungsverhältnisse bis 100:1

980.008.104	100 ml	*
980.008.103	1 l	*
980.008.102	5 l	*

Motoröle für 4-Takt-Motoren

Für Rasenmäher und Motorgeräte. Motoröl HD 30

980.008.120	0,6 l	*
980.008.122	1,4 l	*

Motoröl SAE 5W-30

980.008.121	1 l	*

Motoröl SAE 10W-30

980.008.123	80 ml	*
980.008.124	100 ml	*

Motorgerätereiniger

980.008.125	0,5 l	*
980.008.126	5 l	*

*Preise lt. Auszeichnung beim Fachhändler.

Metallkoffer

Metallkoffer für Motorsägen. Praktisch zur Aufbewahrung der Säge und zum Transport. Maße: 470 x 275 x 300 mm

Für Benzin-Motorsägen:
PS-32 C, PS-34, PS-32 TLC, PS-350 SC, PS-420 SC, PS-45, PS-460, PS-500 C, PS-4605, PS-4605 H, PS-5105 C, PS-5105 CH

988.959.034 **€ 44,90**

Kombischlüssel

Kombischlüssel 13/19 für das Spannen der Sägekette und für die Zündkerze

7 mm Schaft
941.719.131 **€ 5,30**

8 mm Schaft
941.719.138 **€ 5,30**

Kombischlüssel 13/16 für PS-350/420 SC
941.713.160 **€ 5,30**

Reinigung

Reinigungswerkzeug für Zylinderrippen
944.500.795 **€ 1,10**

Zündkerzen

Für PS-33/39, PS-330, PS-340/344, PS-390, PS-400/401, PS-410/411
965.603.018 *

Für PS-2, PS-3, PS-4, PS-34, PS-36, PS-41, PS-43, PS-45, PS-3400 TH, PS-3410, PS-3410 TH, PS-350 C, PS-420 C, PS-460, PS-500, PS-500 C, PS-4600 S, PS-4605, PS-5000, PS-5105, PS-5105 C, PS-52, PS-630, PS-6400, PS-7300, PS-7310, PS-7900, PS-7910, PS-6000i, PS-6800i, PS-9000, PS-9010, 109, 110, 111, 115, 115i, LT-30, MS-20, MS-26, MS-2600, MS-30 U, MS-30 C, MS-340, MS-3310, MS-400, MS-4010, MS-4200, MS-4211, MS-4510, PC-6112, PC-6212, PC-6412, PC-6414, PC-7414, PC-8116, 309, 343, PB-500 R
965.603.021 *

Für PS-32 C, PS-350 SC, PS-420 SC
965.603.040 *

Für LT-250, MS-250, PB-250, MS-220, MS-252, MS-2300, MS-3200, MS-3202, HT-2256 D, HT-2276 E
381.014.981 *

Für MS-250.4, MS-252.4, MS-352.4, PS-222 TH, PB-7600.4
965.603.030 *

Zündkerze für alle DOLMAR Rasenmäher mit Briggs & Stratton-Motor
965.603.027 *

Kombi-Kanister

Alle Kanister mit UN-Nr. entsprechend GGVSE (Gefahrgutverordnung Straße).

Transparent
Hochwertiger Kombi-Kanister für Motorsägenbetrieb. 5 Liter Kraftstoffgemisch, 3 Liter Kettenöl, mit einer verschließbaren Ausgießtülle für leichtes Befüllen des Motorsägentanks mit Kraftstoffgemisch oder Kettenöl. Gut sichtbar im Wald durch rote Verschlüsse, mit Skala für Füllstand und praktischen Haltelaschen für Kombischlüssel mit 8 mm Schaft.
949.000.035 **€ 25,90**

Rot
Standard-Kombi-Kanister für 5 Liter Kraftstoffgemisch und 3 Liter Kettenöl inklusive einer Ausgießtülle
949.000.030 **€ 21,90**

Schwarz
Kraftstoffkanister für 3 Liter Kraftstoff. Ideal für den Betrieb von Motorsensen oder Geräten mit 4-Takt-Motor
949.000.010 **€ 11,20**

Einfüllsystem für Kettenöl
Öffnet erst im Motorsägentank und schließt automatisch bei Erreichen der maximalen Füllmenge. Kein Überfüllen oder Verschütten.
949.100.035 **€ 14,90**

Einfüllsystem für Kraftstoff
Öffnet erst im Motorsägentank und schließt automatisch bei Erreichen der maximalen Füllmenge. Kein Überfüllen oder Verschütten.
949.100.036 **€ 14,90**

Zusätzliche Ausgießtülle für Kombi-Kanister, gebogen, mit Verschlusskappe
949.000.050 **€ 5,50**

Schutzmatte

200 x 400 mm (Ölsaugtuch) zum Schutz gegen nachlaufendes Kettenöl und Kratzer auf Abstellflächen
988.959.500 **€ 1,30**

Sägekettenschutz für Motorsägen

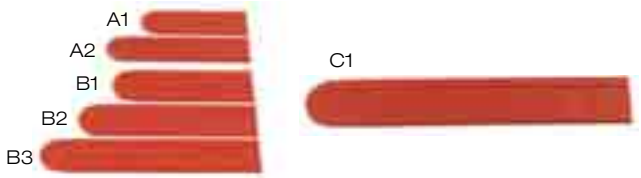

Bild	Best.-Nr.	Länge/Breite	Schnittlänge
A1	952.010.130*	33 x 10 cm	bis 35 cm
A2	952.010.140*	43 x 10 cm	bis 45 cm
B1	952.020.140*	41 x 11 cm	bis 40 cm
B2	952.020.150*	51 x 11 cm	bis 50 cm
B3	952.020.160*	61 x 11 cm	bis 60 cm
C1	952.030.180*	81 x 13 cm	bis 80 cm

Die universelle Multi-Box

Lieferung ohne Inhalt.

In der Box finden z.B. Schutzkleidung, Sicherheitsschuhe, Handschuhe und Schutzhelm Platz. Auch Motorsägen bis zu einer Schnittlänge von 38 cm sowie Öl, Ersatzketten und Werkzeug können darin wunderbar transportiert werden. Innenmaß L x B x H: 68 x 34 x 24 cm
988.959.394 **€ 35,90**

Reinigungstuch im Spendereimer

Zur wasserfreien Reinigung für unterwegs. Ideal für die Werkstatt. Entfernt Ölrückstände, Fett, Harze, Ruß und frische Farbreste
988.959.550 **€ 17,90**

*Preise lt. Auszeichnung beim Fachhändler.

Hydraulik-Holzspalter mit Elektromotor

Die robusten Holzspalter überzeugen durch ihre äußerst stabil ausgelegte Stahlkonstruktion. Mithilfe der kraftvollen Geräte wird aus Holzstämmen schnell, leicht und kostengünstig ofengerechtes Brennholz.

LS-6002

LS-6004 (Abb.)
LS-6004 S
LS-7504

Alle Modelle:
- Langlebige, hochwertige und unempfindliche Pulverbeschichtung
- Leichtgängige, ergonomische und sichere Zweihandbedienung
- Sicherheitsschalter mit Phasenwender
- Spalttisch höhenverstellbar
- Stufenlose Spalthubverstellung
- Großvolumiger Hydrauliköltank für lange Laufzeiten
- 4-fache Spaltsäulenlager oben und unten
- Mit integriertem Fahrwerk für schnelles, einfaches Umsetzen

	LS-6002	LS-6004	LS-6004 S	LS-7504
Motor	Elektro	Elektro	Elektro	Elektro
Leistung	2,2 kW	3,0 kW	4,0 kW	3,0 kW
Nennspannung	230 V	400 V	400 V	400 V
Spaltkraft	6,0 t	6,0 t	6,0 t	7,5 t
Best.-Nr.	701.610.030	701.610.010	701.610.120	701.610.040
€	**1499,00**	**1499,00**	**1699,00**	**1699,00**

LS-9004

- Bis zu 135 cm lange Stämme spalten mit seitlich schwenkbarem Tisch
- Stufenlose Spalthubverstellung
- Leichtgängige, ergonomische und sichere Zweihandbedienung
- Sicherheitsschalter mit Phasenwender
- Langlebige, hochwertige und unempfindliche Pulverbeschichtung
- Großvolumiger Hydrauliköltank für lange Laufzeiten
- 4-fache Spaltsäulenlager oben und unten
- Mit integriertem Fahrwerk für schnelles, einfaches Umsetzen
- Spaltkreuz und Spaltkeilverbreiterung serienmäßig

	LS-9004
Motor	Elektro
Leistung	4,0 kW
Nennspannung	400 V
Spaltkraft	9,0 t
Best.-Nr./**€**	701.610.020/**2599,00**

Holzfeuchtemessgerät MM-400

Neu!

Kompaktes Design mit großem LCD-Display. Messbereich 5% – 40%. Hohe Genauigkeit und schnelle Reaktion. Batterieanzeige. Gewicht: 116 g (inkl. Batterie). Abmessungen: 129 x 63 x 32 mm.
988.050.516 **€ 19,95**

Vollverzinktes Zubehör (für alle Modelle)

Spaltkeilverbreiterung
610.248.010
€ 82,00

Spaltkreuz
610.248.020
€ 82,00

Spaltkeilverlängerung, 280 mm, nicht für LS-6004/6002 H
615.248.030 **€ 163,50**

S = Schnellrücklauf
Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 98.

Holzspalter mit Zapfwellenantrieb und Horizontal-Spalter mit Elektromotor

Die Hydraulik-Holzspalter mit Zapfwellenantrieb eignen sich hervorragend für den flexiblen Einsatz in der Land- und Forstwirtschaft. Und wenn's schnell gehen soll: Im Horizontalbetrieb kann gespaltenes Holz direkt in die Schubkarre befördert werden.

LS-1300 Z

- Äußerst stabil ausgelegte und wartungsfreundliche Stahlkonstruktion
- Stufenlose Spalthubverstellung
- Leichtgängige, ergonomische und sichere Zweihandbedienung
- Integrierter Schnellrücklauf
- 2-Stufen-Eilgangventil, dadurch doppelte Vorlaufgeschwindigkeit
- Langlebige, hochwertige und unempfindliche Pulverbeschichtung
- Großvolumiger Hydrauliköltank für lange Laufzeiten
- Kein Verschleiß am Stahlrohrrahmen durch Spezial-Messing-Gleitführungen

	LS-1300 Z
Motor	Zapfwelle, 1 3/8" 6-Zahn
Spaltkraft	13,0 t
Best.-Nr./€	701.610.050/**2699,00**

LS-7500 Z

- Äußerst stabil ausgelegte und wartungsfreundliche Stahlkonstruktion
- Spalttisch werkzeuglos höhenverstellbar
- Stufenlose Spalthubverstellung
- Leichtgängige, ergonomische und sichere Zweihandbedienung
- Integrierter Schnellrücklauf
- Langlebige, hochwertige und unempfindliche Pulverbeschichtung
- Großvolumiger Hydrauliköltank für lange Laufzeiten
- 4-fache Spaltsäulenlager oben und unten

	LS-7500 Z
Motor	Zapfwelle, 1 3/8" 6-Zahn
Spaltkraft	7,5 t
Best.-Nr./€	701.610.140/**1699,00**

LS-6002 H

LS-6004 H (Abb.)

Beide Modelle:

- Äußerst stabil ausgelegte und wartungsfreundliche Stahlkonstruktion
- Stufenlose Spalthubverstellung
- Leichtgängige, ergonomische und sichere Zweihandbedienung
- Integrierter Schnellrücklauf
- Sicherheitsschalter (mit Phasenwender bei LS-6004 H)
- Langlebige, hochwertige und unempfindliche Pulverbeschichtung
- Großvolumiger Hydrauliköltank für lange Laufzeiten
- Mit integriertem Fahrwerk für schnelles, einfaches Umsetzen
- Demontierbarer Zylinder für Transport & Lagerung

	LS-6002 H	LS-6004 H
Motor	Elektro	Elektro
Leistung	2,2 kW	3,0 kW
Nennspannung	230 V	400 V
Spaltkraft	6,0 t	6,0 t
Best.-Nr./€	701.610.109/**1599,00**	701.610.110/**1599,00**

Z = Zapfwellenantrieb, H = Horizontal

Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 98.

Wippkreissägen

Genau das Richtige zum Kleinsägen von Stämmen oder Ästen mit größerem Durchmesser. Das Holz wird auf die Wippe gelegt und mit einer kleinen Bewegung zentimetergenau auf Ofenlänge geschnitten.

CS-7070

- 400-V-Elektromotor
- Robuste, geschweißte Winkelstahlkonstruktion für lange Lebensdauer
- Bedienungsfreundliche Wippe in solider, verwindungsfreier Stahlblechkonstruktion
- Integriertes, fest montiertes Fahrwerk
- Langlebige, hochwertige und unempfindliche Pulverbeschichtung
- Sicherheitsschalter mit Phasenwender

	CS-7070
Nennspannung	400 V
Leistung	7,0 kW
Schnitttiefe max.	ca. 260 mm
Holzdurchmesser max.	260 mm
Sägeblatt-Ø	700/30 mm
Drehzahl	1450 min^{-1}
Gewicht	85,0 kg
Sägeblatt	Best.-Nr./€
Chromstahl	701.615.010/**1099,00**
Hartmetall	701.615.020/**1199,00**

CS-7000 Z

- Robuste, geschweißte Winkelstahlkonstruktion für eine lange Lebensdauer
- Bedienungsfreundliche Wippe in solider, verwindungsfreier Stahlblechkonstruktion
- Integriertes, fest montiertes Fahrwerk
- Langlebige, hochwertige und unempfindliche Pulverbeschichtung
- Dreipunktaufhängung KAT I und KAT II serienmäßig
- Zapfwellenhalter
- Gelenkwelle nicht im Lieferumfang

Antrieb Zapfwelle.

	CS-7000 Z
Motor	Zapfwelle, 1 3/8" 6-Zahn
Schnitttiefe max.	ca. 260 mm
Holzdurchmesser max.	260 mm
Sägeblatt-Ø	700/30 mm
Drehzahl	abhängig von Traktordrehzahl (Faktor 2,78)
Leistung Traktor min.	12,0 kW
Drehzahl Zapfwelle min./max.	500/540 rpm
Gewicht	124,0 kg
Sägeblatt	Best.-Nr./€
Chromstahl	701.615.110/**1429,00**
Hartmetall	701.615.120/**1599,00**

Hartmetall-Sägeblatt

Hartmetall-Sägeblätter mit aufgelöteten Schneidplättchen haben eine längere Standzeit, sind leiser und verfügen über eine bessere Schnittqualität als herkömmliche Sägeblätter. Hartmetall-Sägeblatt mit 56 Zähnen, 700/30 mm

615.258.010 **€ 169,00**

Chromstahl-Sägeblatt

Chromstahl-Sägeblätter zeichnen sich im Vergleich zu Hartmetall-Blättern durch einen günstigeren Preis aus – sowohl bei der Anschaffung als auch bei den Schärfkosten. Chromstahl-Sägeblatt mit 56 Zähnen, 700/30 mm

621.052.572 **€ 98,00**

Gelenkwelle für Zapfwelle

1 3/8" 6-Zahn, Länge 800 mm – 1020 mm

621.095.060 **€ 179,00**

Verlängerungskabel

H0 7 RN-F, 25 m

988.311.000 **€ 34,90**

Z = Zapfwellenantrieb

www.dolmar.com

Häcksler

Für jeden Anspruch die richtige Lösung: geräuscharme Flüsterhäcksler mit langsam laufender Messerwalze im Garten oder robuste Schlagmesser-Schredder zur Verarbeitung von stärkeren Ästen und großer Volumen.

FH-2200
FH-2400

Beide Modelle:

- Sehr leise und laufruhig durch langsam laufende Messerwalze
- Sehr guter Selbsteinzug der Äste durch Messerwalzentechnik
- Mit integriertem Fahrwerk für schnelles, einfaches Umsetzen
- Das Häckselgut wird für die Kompostierung durch die Schneid- und Quetschtechnik optimal zerkleinert
- Automatischer Messerrücklauf bei Überlastung

Stabiles Fahrwerk für sicheren Stand. Große Räder für leichten Transport.

Sicherheitsschalter mit Überlastschutz.

	FH-2200	FH-2400
Elektromotor	230 V	230 V
Leistung	2,2 kW	2,5 kW
Max. Ast-Ø	40 mm	45 mm
Messerwerk-Drehzahl	39 min^{-1}	39 min^{-1}
Best.-Nr.	701.282.200	701.282.240
€	**499,00**	**589,00**

PH-6504 **PH-6538**

Beide Modelle:

- Mit integriertem Fahrwerk für schnelles, einfaches Umsetzen
- Langlebige, hochwertige und unempfindliche Pulverbeschichtung
- 30 pendelnd aufgehängte Schlaghämmer (Schreddern)
- Verarbeitung von Ästen bis 65 mm Ø
- Messerscheibe mit gehärtetem Messer (Häckseln)
- Zwei wechselbare Langlochgitter serienmäßig, für wahlweise grobes oder feineres Schreddergut

PH-6504 ausgestattet mit:

- Kraftvollem Elektromotor

PH-6538 ausgestattet mit:

- Kraftvollem HONDA 4-Takt-Motor



Serienmäßig: Zwei wechselbare Langlochgitter.

Kraftvoller HONDA 4-Takt-Motor (PH-6538).

30 pendelnd aufgehängte Schlaghämmer.

	PH-6504	PH-6538
Motor	Elektro	Benzin 4-Takt
Motorhersteller	-	HONDA
Motortyp	-	GC 160 E
Leistung	3,8 kW	3,7 kW
Spannung	400 V	-
Max. Ast-Ø Häcksler	65 mm	65 mm
Max. Ast-Ø Schredder	50 mm	50 mm
Trommel-Ø	200 mm	200 mm
Trommeldrehzahl	2400 rpm	3100 rpm
Gewicht	122,0 kg	102,0 kg
Best.-Nr.	701.652.010	701.652.020
€	**1549,00**	**2059,00**

4-Takt-Technologie

Dank innovativer Lösungen sind die kompakten DOLMAR 4-Takt-Motoren – ausgelegt auf reines Benzin, kein Gemisch – der ideale Antrieb für tragbare Gartengeräte. Technologischer Vorsprung, der sich bei jedem Arbeitsschritt in folgenden Vorteilen bemerkbar macht:

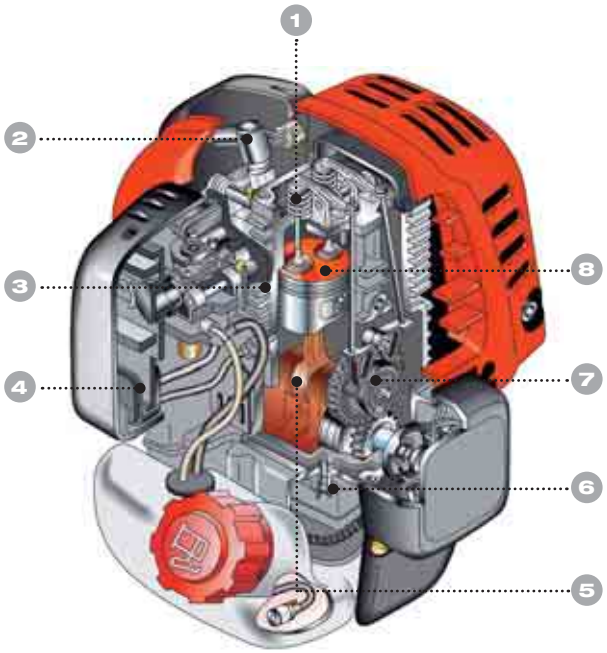

- **Leistungsstark**
- **Geräuscharm**
- **Wartungsfreundlich**
- **Verbrauchsgünstig**
- **Emissionsreduziert**

1. Ventilsystem
2. Zündkerze
3. Hartchrombeschichteter Zylinder
4. Mehrstufiges Filtersystem (Schaumstoff/Filz)
5. Beidseitig nadelgelagertes Pleuel
6. Rückschlagventil
7. Automatisches Dekompressionssystem
8. Kolben mit Hochsilikon-Aluminiumbeschichtung

Hohe Wirtschaftlichkeit

	DOLMAR 4-Takt-Motor	2-Takt-Motor
Benzinverbrauch (300 Std.)	0,45 l/Std. x 300 Std. = 135 Liter	0,69 l/Std. x 300 Std. = 207 Liter
Ölverbrauch (300 Std.)	0,86 Liter	4,14 Liter 50:1 Mix
Gesamtbetrag	135 l x 1,42 €/l = 191,70 € +0,86 l x 8,59 €/l = 7,39 € = 199,09 €	207 l x 1,42 €/l = 293,94 € +4,14 l x 9,06 €/l = 37,51 € = 331,45 €

Ersparnis 132,36 € dank DOLMAR 4-Takt-Motor!

Saubere Umwelt

DOLMAR 4-Takt-Motor				
Hubraum	24,5 cm³	25,4 cm³	33,5 cm³	75,6 cm³
Standard-Emission Gesetzl. Anforderungen	50 g/kWh	50 g/kWh	50 g/kWh	72 g/kWh
Zertifizierte Emission	27 g/kWh	26 g/kWh	21 g/kWh	13 g/kWh
2-Takt-Motor gleicher Klasse				
Hubraum	24,5 cm³	25,4 cm³	30,5 cm³	48,6 cm³
Zertifizierte Emission	224 g/kWh	214 g/kWh	201 g/kWh	204 g/kWh

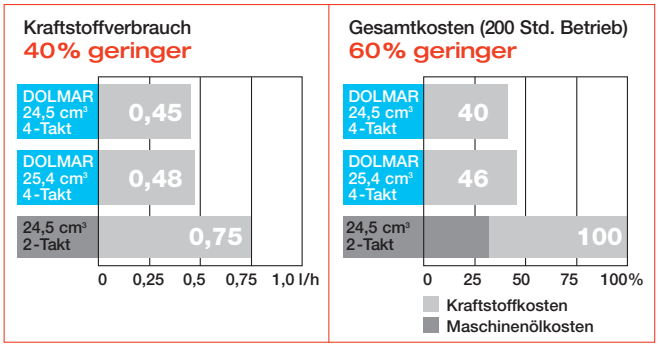

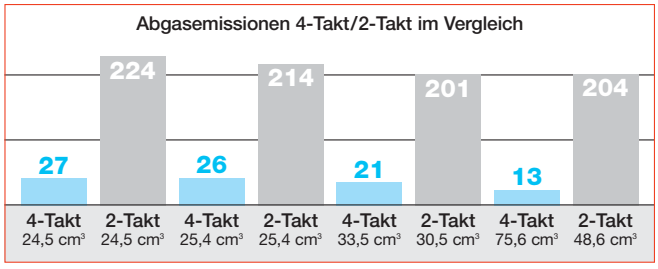

Unterschreitung der gesetzlichen Anforderungen um bis zu

80%!

Verglichen mit 2-Takt-Motoren gleicher Klasse sind die Abgasemissionen der DOLMAR 4-Takt-Motoren erheblich reduziert. Sie unterschreiten die gesetzlichen Anforderungen um bis zu 80 Prozent.* Und das bedeutet: weniger Belastung für Mensch und Natur.

360° Die können Sie drehen und wenden, wie Sie wollen: DOLMAR 4-Takt-Motoren mit diesem Zeichen funktionieren durch ihr patentiertes Schmierungssystem in sämtlichen Positionen – also auch in extremen Schräglagen oder über Kopf – mühelos und einwandfrei.

*Ergebnisse können je nach Betriebsbedingungen abweichen.
Stand: 01.06.2011

4-Takt-Kombisystem

DOLMAR bietet Ihnen ein Gerät, mit dem Sie alle Bereiche der Gartenpflege und der kommunalen Arbeit abdecken – ganz einfach und schnell durch den Wechsel der verschiedenen Kombiaufsätze. Auf diese Weise sparen Sie Platz, Zeit und selbstverständlich auch Kosten.

Abb. CS-246.4 C BC
(Motoreinheit CS-246.4 C
mit Vorsatz BC-CS)

CS-246.4 C
CS-246.4 C BC

Beide Modelle:

- Lageunabhängiger Motor ermöglicht Einsatz in allen Lagen
- Kraftvoller und umweltfreundlicher 4-Takt-Motor
- Ausgesprochen sparsamer Kraftstoffverbrauch
- Leichtstartsystem mit automatischem Dekompressionsventil und Primer
- Niedriger Geräuschpegel für angenehmes Arbeiten
- Kraftstoff: reines Benzin, kein Gemisch
- Einzigartiger patentierter Ölkreislauf
- Durch eine stellungsunabhängige Kupplung kann das Anbaugerät leicht und schnell eingesetzt werden
- Inklusive 80 ml Motoröl

Zusatzausstattung CS-246.4 C BC:

- Anbaugerät BC-CS serienmäßig
- Praktische Tragetasche für Antriebseinheit und Anbaugeräte

	CS-246.4 C	CS-246.4 C BC
Hubraum	25,4 cm³	25,4 cm³
Leistung	**0,77 kW**/1,05 PS	**0,77 kW**/1,05 PS
Gewicht*	4,6 kg	4,6 kg
Best.-Nr./€	701.246.400/**349,00**	701.246.410/**439,00**

Motoreinheit CS-246.4 C durch Wechsel der Kombiaufsätze sehr vielfältig einsetzbar.

Mit dem **Schnellverschluss** wird das Anbaugerät schnell und sicher arretiert.

Tragetasche CB-CS mit Platz für Antriebseinheit und Anbaugeräte (bei CS-246.4 C BC im Lieferumfang enthalten).
381.246.410
€ 35,00

Schaftverlängerung SE-CS als Zubehör für 1 Meter mehr Reichweite.
381.246.400
€ 119,00

Kombiaufsätze

BC-CS
Sensenaufsatz für große Flächen. Teilbare Schutzhaube für Einsatz von Grasschneideblatt oder Fadenkopf.
360.300.040
€ 119,00

LT-CS
Trimmeraufsatz für kleinere Grasflächen sowie Ausputzarbeiten an schwer zugänglichen Ecken.
360.300.050
€ 75,00

PS-CS
Kettensägenaufsatz (25 cm) mit Sägekette und Öltank zur automatischen Kettenschmierung.
360.300.060
€ 349,00

HT-CS
Heckenscherenaufsatz (53,5 cm), Messerbalken stufenlos 135° verstellbar (90° oben, 45° unten).
360.300.070
€ 389,00

MC-CS
Bodenkultivator mit wartungsfreiem Hochleistungsgetriebe und großer Schutzabdeckung. Arbeitsbreite 16 cm.
360.300.080
€ 279,00

Zubehör

Motoröl SAE 10W-30
980.008.123 80 ml *
980.008.124 100 ml *

*Preise lt. Auszeichnung beim Fachhändler.

C = Rundgriff, E = EasyStart
*Gilt nur für die Motoreinheit.
Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 101.

4-Takt-Motorsensen für jeden Einsatz

Kraftvoll, leistungsstark und dennoch Kraftstoff sparend und umweltfreundlich. Damit sind die DOLMAR Motorsensen die idealen Helfer bei der privaten Nutzung wie auch im Profi-Einsatz.

MS-245.4 CE
MS-245.4 UE (Abb.)

Beide Modelle:

- EasyStart: federunterstützte Startvorrichtung mit automatischem Dekompressionsventil und Primer
- Inklusive 80 ml Motoröl

MS-245.4 CE ausgestattet mit:

- Ergonomisch geformter Rundgriff und gummierter Multifunktionsgriff

MS-245.4 UE ausgestattet mit:

- Ergonomisch geformte Griffe mit Gummierung für angenehmes Arbeiten
- Werkzeugloser Schnellverschluss am Griffsystem für Transportstellung und individuelle Winkeleinstellung

	MS-245.4 CE	MS-245.4 UE
Hubraum	24,5 cm³	24,5 cm³
Leistung	**0,71 kW**/0,97 PS	**0,71 kW**/0,97 PS
Gewicht*	5,3 kg	5,9 kg
Best.-Nr./€	701.245.110/**399,00**	701.245.210/**429,00**

Werkzeugloser Schnellverschluss bei der Griffhalterung ermöglicht Transportstellung und individuelle Winkeleinstellung.

Ergonomisch geformte und gummierte Griffe.

MS-246.4 CE

- EasyStart: federunterstützte Startvorrichtung mit automatischem Dekompressionsventil und Primer
- Lageunabhängiger Motor ermöglicht Einsatz in allen Lagen
- Ergonomisch geformter Rundgriff und gummierter Multifunktionsgriff
- Serienmäßig mit 3-Zahn-Dickichtmesser und 2-Faden-Schneidkopf
- Ideal für den Einsatz mit Anbaugeräten (Seite 37)
- Inklusive 80 ml Motoröl

	MS-246.4 CE
Hubraum	25,4 cm³
Leistung	**0,77 kW**/1,05 PS
Gewicht*	5,2 kg
Best.-Nr./€	701.246.110/**439,00**

Universelle Schutzhaube. Werkzeuglose Erweiterung wird ermöglicht durch ein Schiebesystem.

C = Rundgriff, E = EasyStart, U = Doppelhandgriff
*Ohne Schneidwerkzeug und Schutzhaube.
Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 101.

4-Takt-Motorsensen für den Profigebrauch

Gartenprofis haben besondere Ansprüche, DOLMAR die entsprechenden Lösungen: Fachleute, die bei ihrer täglichen Arbeit auf die Leistungs- und Durchzugskraft ihrer Arbeitsgeräte angewiesen sind, können sich auf die **MS-335.4 U** für alle Bereiche sowie auf die rückentragbare **MS-352.4 R** für unwegsames Gelände dauerhaft verlassen.

MS-335.4 U

- Leichtstartsystem mit automatischem Dekompressionsventil und Primer
- Ergonomisch geformte Griffe mit Gummierung für angenehmes Arbeiten
- Werkzeugloser Schnellverschluss am Griffsystem für Transportstellung und individuelle Winkeleinstellung
- Inklusive 80 ml Motoröl

Werkzeugloser Schnellverschluss bei der Griffhalterung ermöglicht Transportstellung und individuelle Winkeleinstellung.

Ergonomisch geformte und gummierte Griffe.

	MS-335.4 U
Hubraum	33,5 cm³
Leistung	**1,07 kW**/1,4 PS
Gewicht*	7,1 kg
Best.-Nr./€	701.335.200/**499,00**

MS-352.4 R

- Leichtstartsystem mit automatischem Dekompressionsventil und Primer
- Komforttragegestell mit integriertem Hüftgurt zur kraftschonenden Handhabung

	MS-352.4 R
Hubraum	33,5 cm³
Leistung	**1,07 kW**/1,4 PS
Gewicht*	10,2 kg
Best.-Nr./€	701.366.100/**699,00**

R = Rückentragbar, U = Doppelhandgriff
*Ohne Schneidwerkzeug und Schutzhaube.
Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 101.

Elektro-Trimmer, -Heckenschneider und -Hochentaster

Einfach einstecken, einschalten und loslegen. Die Gartengeräte mit Elektromotor sind das ideale Handwerkzeug für schnelles, müheloses Arbeiten im heimischen Bereich – vom Trimmen des Rasens über das Zurechtschneiden hoher Hecken bis zum Entasten von Bäumen.

Neu!

ET-40

- Extraleicht
- Einstellbar auf die individuell benötigte Länge für optimale und komfortable Anwendung und einfaches Verstauen
- Integrierte Kabel-Zugentlastung
- Optimal verstellbarer Rundumgriff
- Um 180° schwenkbarer Mähkopf für Rasenkantenschnitt

	ET-40
Nennspannung	230 V
Leistung	450 W
Gewicht*	2,3 kg
Best.-Nr./€	701.040.100/**89,00**

ET-70 C
ET-100 C

Beide Modelle:
- Softgriff und Antivibrationssystem für angenehmes Arbeiten
- Integrierte Aufhängemöglichkeit und Kabel-Zugentlastung

ET-100 C ausgestattet mit:
- Elektronischer Drehzahlregulierung für konstante Drehzahlen

	ET-70 C	ET-100 C
Nennspannung	230 V	230 V
Leistung	700 W	1000 W
Gewicht**	5,0 kg	5,1 kg
Best.-Nr.	701.070.100	701.100.100
€	**139,00**	**159,00**

EH-70

- Softgriff und Antivibrationssystem für angenehmes Arbeiten
- Integrierte Aufhängemöglichkeit und Kabel-Zugentlastung
- Schaft aus Aluminium mit geringem Gewicht
- Messerbalken stufenlos 135° verstellbar (90° oben, 45° unten)
- Schnittlänge Heckenscheren-vorsatz 53,5 cm
- Arbeitshöhe bis ca. 3,0 m

	EH-70
Nennspannung	230 V
Leistung	700 W
Zahnabstand	20 mm
Gewicht*	5,7 kg
Best.-Nr./€	701.070.200/**449,00**

EE-150

- Hochwertige Ummantelung des Handgriffs für einen angenehmen und sicheren Griff
- Integrierte Aufhängmöglichkeit und Kabel-Zugentlastung
- Schaft aus Aluminium mit geringem Gewicht
- Automatische Kettenschmierung
- Schnittlänge Sägeschiene 25 cm
- Arbeitshöhe bis ca. 3,3 m

	EE-150
Nennspannung	230 V
Leistung	1500 W
Gewicht*	5,3 kg
Best.-Nr./€	701.150.100/**459,00**

C = Rundgriff
*Ohne Schneidwerkzeug. **Mit Schneidwerkzeug und Schutzhaube.
Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 99.

2-Takt-Motorsensen für Privatanwender

Wegen ihrer kraftvollen Motoren und ihres geringen Gewichts eignen sich die Motorsensen für kleinere Flächenarbeiten im heimischen Garten genauso gut wie für größere Grundstücke mit zähem Gras.

LT-210

LT-250

Beide Modelle:

- Kompaktes Design
- Extrem niedriges Gewicht
- Choke als Druckknopf – geht automatisch in die Ausgangsstellung
- Geringe Vibration durch Gummidämpfer

	LT-210	LT-250
Hubraum	21,0 cm³	24,5 cm³
Leistung	**0,62 kW**/0,83 PS	**0,73 kW**/1,0 PS
Gewicht*	3,8 kg	4,2 kg
Best.-Nr./€	701.210.000/**229,00**	701.250.000/**259,00**

MS-20 C

MS-20 U

Beide Modelle:

- Kompaktes Design
- Extrem niedriges Gewicht
- Choke als Druckknopf – springt automatisch in die Ausgangsstellung zurück

MS-20 U ausgestattet mit:

- Teilbarem Griff für optimale Einstellung

	MS-20 C	MS-20 U
Hubraum	20,0 cm³	20,0 cm³
Leistung	**0,57 kW**/0,8 PS	**0,57 kW**/0,8 PS
Gewicht*	3,6 kg	3,9 kg
Best.-Nr./€	701.020.100/**289,00**	701.020.200/**299,00**

C = Rundgriff, U = Doppelhandgriff
*Ohne Schneidwerkzeug und Schutzhaube.
Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 100.

2-Takt-Motorsensen für anspruchsvolle Aufgaben

Die DOLMAR Motorsensen dienen als unverzichtbare Helfer beim Beseitigen von wildwüchsigem Gras und Gestrüpp. Perfekt geeignet für kraftsparende Ausputzarbeiten großer Flächen – etwa im heimischen Garten, in der Landwirtschaft sowie im Gartenbau.

MS-26 C

MS-26 U

Beide Modelle:
- Modernes Design
- Kraftvoller und umweltfreundlicher Motor durch Katalysator
- Leichtstartsystem
- Antivibrationssystem

MS-26 U ausgestattet mit:
- Teilbarem Griff für optimale Einstellung

	MS-26 C	MS-26 U
Hubraum	25,7 cm³	25,7 cm³
Leistung	**0,83 kW**/1,1 PS	**0,83 kW**/1,1 PS
Gewicht*	4,8 kg	5,0 kg
Best.-Nr./€	701.026.100/**439,00**	701.026.200/**449,00**

MS-252

MS-3202

Beide Modelle:
- Leistungsstarker Motor
- Robuste Bauweise
- Niedriges Gewicht
- Geringe Vibrationen durch Gummidämpfer
- Teilbarer Griff für optimale Einstellung

Zusatzausstattung MS-252:
- Serienmäßig mit 4-Zahn-Schlagmesser und 2-Faden-Schneidkopf

	MS-252	MS-3202
Hubraum	24,5 cm³	30,5 cm³
Leistung	**0,73 kW**/1,0 PS	**0,95 kW**/1,3 PS
Gewicht*	4,5 kg	5,5 kg
Best.-Nr./€	701.250.102/**399,00**	701.321.001/**449,00**

C = Rundgriff, U = Doppelhandgriff
*Ohne Schneidwerkzeug und Schutzhaube.
Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 100.

2-Takt-Motorgeräte für Gartenspezialisten

Echte Qualität zeigt sich bei dauerhaftem Einsatz: Hier sind die Motorsensen von DOLMAR schon lange erste Wahl und überzeugen durch Zuverlässigkeit. Ideal für Garten- und Landschaftsbau.

MS-4200 E

- Langlebiger und zuverlässiger Motor
- Großes Tankvolumen
- Multifunktionsgriff mit integrierten Schaltern
- Teilbarer Griff für optimale Einstellung

	MS-4200 E
Hubraum	40,2 cm³
Leistung	**1,4 kW**/1,9 PS
Gewicht*	7,8 kg
Best.-Nr./€	701.420.000/**579,00**

MS-4211

- Langlebiger und zuverlässiger Motor
- Effiziente Vibrationsdämpfung links: 1,9 m/s², rechts: 1,4 m/s²
- Großes Tankvolumen
- Multifunktionsgriff mit integrierten Schaltern

	MS-4211
Hubraum	40,2 cm³
Leistung	**1,4 kW**/1,9 PS
Gewicht*	7,8 kg
Best.-Nr./€	701.421.100/**599,00**

MultiOil

MultiOil für die Messerpflege
980.008.301 **300 ml**
s. Seite 22

MH-2556

- Kraftvoller 2-Takt-Motor
- Schaft aus Aluminium mit geringem Gewicht
- Multifunktionsgriff
- Hochwertige Ummantelung des Handgriffs für angenehmen und sicheren Griff
- Schnittlänge Heckenscherenvorsatz 53,5 cm
- Arbeitshöhe bis ca. 3,5 m
- Messerbalken stufenlos 135° verstellbar (90° oben, 45° unten)

	MH-2556
Hubraum	24,5 cm³
Leistung	**0,75 kW**/1,02 PS
Zahnabstand	20 mm
Gewicht*	6,1 kg
Best.-Nr./€	701.255.600/**689,00**

*Ohne Schneidwerkzeug und Schutzhaube.
Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 100.

2-Takt-Motorsensen und -Freischneider für Profis

Die professionellen DOLMAR Motorsensen und Freischneider mit starker Leistung und hoher Belastbarkeit überzeugen Fachleute aus der Land- und Forstwirtschaft, im Garten- und Landschaftsbau, bei Straßenmeistereien und Kommunalbetrieben auf Anhieb.

MS-340

MS-3310

Alle Modelle:
- Leistungsstarker Motor
- Schaft aus Aluminium mit geringem Gewicht
- U-förmiger Doppelhandgriff
- Multifunktionshandgriff
- Geringe Vibration
- Lochleiste für variable Gurtbefestigung

	MS-340	MS-3310
Hubraum	33,0 cm³	33,0 cm³
Leistung	**1,6 kW**/2,2 PS	**1,6 kW**/2,2 PS
Gewicht	6,7 kg**	7,9 kg*
Best.-Nr./€	700.387.000/**499,00**	700.384.001/**599,00**

MS-4010
MS-4510

MS-4010 K

Alle Modelle:
- Leistungsstarker Motor
- Schaft aus Aluminium mit geringem Gewicht
- U-förmiger Doppelhandgriff
- Multifunktionshandgriff
- Geringe Vibration durch Gummidämpfer
- Lochleiste für variable Gurtbefestigung

	MS-4010	MS-4510	MS-4010 K
Hubraum	39,0 cm³	45,0 cm³	39,0 cm³
Leistung	**1,8 kW**/2,5 PS	**2,3 kW**/3,1 PS	**1,8 kW**/2,5 PS
Gewicht*	7,9 kg	7,9 kg	7,9 kg
Best.-Nr./€	**D:** 700.385.001/**699,00**	**D:** 700.386.001/**799,00**	-
	M: 700.385.101/**699,00**	**M:** 700.386.101/**799,00**	-
	-	-	**K:** 700.385.762/**799,00**

D = Dickichtmesser, K = Kanten- und Rindenschutz, M = Meißelzahn-Sägeblatt
*Ohne Schneidwerkzeug. **Ohne Schneidwerkzeug und Schutzhaube.
Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 100.

Zubehör für Trimmer, Motorsensen und Freischneider

Genau das richtige Equipment für geringeren Verschleiß, höheren Schutz, bequemere Handhabung und mehr Flexibilität bei der Anwendung der DOLMAR Motorsensen.

Bodengleiter

- Ideale Ergänzung für die Schneidwerkzeuge
- Kein Bodenkontakt der Schneidwerkzeuge
- Verbessert die Handhabung der Maschine während der Mäharbeiten
- Verringerter Verschleiß durch Kugellagerung

Neu!

Durchmesser x Gewindesteigung

10 x 1,25	**370.224.660**	**€ 39,90**
12 x 1,5	**370.224.650**	**€ 39,90**

Klappbarer Kanten-und Rindenschutz

- Zum Schutz für Werkzeuge, Bäume, Mauern, Leitplanken etc.
- Montage am Holm des Freischneiders
- Für freie Flächen Schutzkorb zurückklappen und mit Splint sichern

Außen-Ø Kanten- und Rindenschutz	Außen-Ø Schneidwerkzeug	Best.-Nr.	€
KPL (komplett mit Halteschelle) 285 mm	250 mm, 255 mm	385.341.300	84,90
KPL (komplett mit Halteschelle) 330 mm	300 mm	385.341.302	89,90
KPL (komplett mit Halteschelle) 430 mm	für Fadenköpfe	385.341.301	99,90
Schutzkorb 285 mm	250 mm, 255 mm	385.341.303	54,90
Schutzkorb 330 mm	300 mm	385.341.304	64,90
Schutzkorb 430 mm	für Fadenköpfe	385.341.305	74,90

DoubleXX-Hosenträgergurt

Erstausrüstung bei: MS-340, MS-3310, MS-4010, MS-4510

988.048.324 **€ 31,90**

Mählenker

Für MS-340 und MS-3310 bis MS-4510. Für optimale, kraftschonende Körperhaltung bei intensivem Gras-Mäh-Einsatz

385.310.401 **€ 33,90**

Stützscheibe

Für intensive Mäharbeiten als Wickelschutz und zur Stabilisierung des Fadenkopfes auf den Freischneidern MS-3310, MS-4010 und MS-4510

385.224.521 **€ 4,90**

Anbaugeräte für MS-26 C, AT-3631 C und MS-246.4 CE

Sägevorsatz

Schwert (25 cm) mit Sägekette zum Sägen und Entasten. Integrierter Öltank zur automatischen Kettenschmierung. Robustes Metallgetriebe für lange Lebensdauer.

360.300.010 **€ 259,00**

Heckenscherenvorsatz

Verwandelt Motorsense bzw. Trimmer in eine Heckenschere mit großer Reichweite. Langes, doppelseitiges Sicherheitsmesser (53,5 cm) für ein sauberes Schnittergebnis. Messerbalken stufenlos 135° verstellbar (90° oben, 45° unten). Zahnabstand 20 mm.

360.300.020 **€ 259,00**

Kultivator

Bequemes Auflockern und Kultivieren von Beeten und Hausgärten. Wartungsfreies, langlebiges Hochleistungsgetriebe. Große Abdeckung zum Schutz vor Fremdkörpern. Arbeitsbreite 16 cm.

360.300.030 **€ 189,00**

Messer und Blätter

Schneidwerkzeuge für harte Einsätze. Damit rücken Sie zähem Gras, dichtem Gestrüpp, dornigen Hecken, verholztem Buschwerk und sogar dünnen Baumstämmen zu Leibe.

4-Zahn-Schlagmesser
Für Flächenarbeiten in hohem und zähem Gras sowie Wildwuchs aller Art.

Dickichtmesser
Für Wildwuchs, Gestrüpp und harte Ranken. Zum Auslichten von zähem, verfilztem Gras. Auch zum Zurückschneiden von Dornenhecken.

Steinschlagfreies Messer
Das Gras- und Gestrüppschneideblatt spart Antriebsenergie ein und sorgt zugleich dafür, dass frei liegende Materialien wie Steine, Tannenzapfen und Schnittgut nicht mehr schussartig weggeschleudert werden. Geeignet für Gras und Gestrüpp bis 20 mm Stärke.

8-Zahn-Wirbelblatt
Für starkes, trockenes Gras und Unkraut sowie Wildwuchs aller Art. Für Brennnesseln und Schilf geeignet.

Meißelzahn-Sägeblatt
Geeignet für Buschwerk, dünne Baumstämme, Säge- und Rodungsarbeiten.

Schärfvorrichtung
(o. Abb.)
950.725.500*

Fadenköpfe

Um diverse Mäh- und Ausputzarbeiten immer ideal ausgestattet zu erledigen, bietet Ihnen DOLMAR Fadenköpfe in mehreren Größen für Fäden unterschiedlicher Stärke. Allen Köpfen gemein: Sie sind perfekt auf die DOLMAR Motorsensen abgestimmt.

Manual Trim

Fix Trim

Comfort Trim „Small“

Comfort Trim „Medium“

Comfort Trim „Large“

Beide Fadenköpfe bestechen durch den Fadenösenschutz dank des großen Deckels. Der Unterschied: **Fix Trim** ist auf einfache, sekundenschnelle Bedienung ausgelegt – **Manual Trim** hat sich als dauerhafter Klassiker bewährt.

Das Tap&Go Comfort Trim Fadenkopfsystem ermöglicht ein unkompliziertes Entnehmen des Restfadens und ist einfach in der Handhabung beim Auffüllen. Dadurch ist ein besonders schneller Fadenwechsel möglich bei gleichzeitigem Verwicklungsschutz.

Mähfäden

Passend für jeden Einsatz: die Fäden in variablen Längen, Formen und Querschnitten. Und passend für den entsprechenden Fadenkopf: einfach zu erkennen an der identischen farblichen Kennzeichnung.

- Reduziert den Geräuschpegel db(A) um 15 %, subjektiv um nahezu 70 %
- Optimales Schnittbild durch scharfe Kanten

Round Trim

Round Trim

Round Trim

- Ideal für den ambitionierten Hobby-Gärtner
- Hohe Reißfestigkeit

Round Trim*PLUS*

Square Trim*PLUS*

- Hoher Widerstand gegen Ausfransen
- Hohe Reißfestigkeit
- Erhöhter Schmelzpunkt

Round Trim*PRO*

Square Trim*PRO*

- Hohe Zugfestigkeit und Bruchfestigkeit
- Bestes Material mit hohem Schmelzpunkt
- Hervorragende Abriebfestigkeit
- Für den Dauereinsatz geeignet

*Preis lt. Auszeichnung beim Fachhändler.
Die passende Werkzeugkombination für Ihr Gerät finden Sie auf Seite 39.

Werkzeug	Abm.	Best.-Nr.	Elektro		Akku		2-Takt-Motor										4-Takt-Motor			
			ET-40	ET-70 C ET-100 C	AT-3624 AT-3631	AT-1826	MS-20 MS-26	LT-210 LT-250	MS-252	MS-3202	MS-4211	MS-4200 E	MS-340	MS-3310	MS-4010 MS-4510	MS-245.4 MS-246.4	MS-335.4	MS-352.4 R	CS-246.4 C BC
Tap&Go Comfort Trim „Small“	2,0 mm	680.224.200	–	■	–	–	–	■	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Tap&Go Comfort Trim „Medium“	2,4 mm	381.224.240	–	–	■	–	[1]	–	[1]	–	–	–	–	–	–	■	■	–	■
Tap&Go Comfort Trim „Large“	2,7 mm	382.224.300	–	–	–	–	–	–	–	–	–	[2]	[2]	[2]	[2]	■	■	–	■
Manual Trim	2,4 mm	385.224.240	–	–	■	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■	■	–	■
Fix Trim	2,7 mm	384.224.270	–	–	■	–	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	■
2-Fadenkopf manuell	2,4 mm	385.224.502	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■	■	–	–	–	–
4-Fadenkopf manuell	2,4 mm	385.224.541	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■	■	–	–	–	–
2-Fadenkopf Tap&Go	1,6 mm	660.224.002	■	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2-Fadenkopf Tap&Go	1,6 mm	660.195.859	–	–	–	■	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2-Fadenkopf Tap&Go	2,4 mm	383.800.300	–	–	–	–	–	–	–	–	■	–	–	–	–	–	■	■	–
2-Fadenkopf Tap&Go	3,0 mm	382.800.900	–	–	–	–	–	–	–	–	■	–	–	–	–	–	■	■	–
2-Fadenkopf Pro Tap&Go	3,0 mm	957.385.030	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■	■	–	–	–	–
2-Fadenkopf Automatik	2,4 mm	381.224.262	–	–	–	–	–	■	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2-Fadenkopf Automatik	2,4 mm	381.224.263	–	–	■	–	■	–	■	■	–	–	–	–	–	■	–	–	–
2-Fadenkopf Automatik	3,0 mm	384.224.503	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■	■	■	–	–	–	–
4-Zahn-Schlagmesser	230x25,4*	362.224.140	–	–	■	–	■	–	■	■	■	■	–	–	–	■	■	■	■
4-Zahn-Schlagmesser	255x25,4*	363.224.140	–	–	–	–	–	–	–	■	■	■	–	–	–	■	■	■	■
4-Zahn-Schlagmesser	255x20*	385.224.140	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■	■	■	–	–	–	–
8-Zahn-Wirbelblatt	230x25,4*	362.224.180	–	–	■	–	■	–	■	–	■	■	–	–	–	■	■	■	■
8-Zahn-Wirbelblatt	255x20*	385.224.180	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■	–	–	–	–	–	–
Dickichtmesser	255x20*	385.224.350	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■	–	–	–	–	–	–
Dickichtmesser	300x20*	385.224.130	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■	■	–	–	–	–
Dickichtmesser	255x25,4*	385.224.340	–	–	–	–	–	–	–	–	■	■	–	–	–	■	■	■	■
Dickichtmesser	300x25,4*	385.224.150	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■	■	■	–
Meißelzahn-Sägeblatt	200x20*	385.224.171	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■	■	■	–	–	■
Meißelzahn-Sägeblatt	225x20*	385.224.161	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■	–	–	–	–
Grasschneideblatt	255x20*	385.224.300	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■	■	■	–	–	–	–
Grasschneideblatt	255x25,4*	385.224.301	–	–	■	–	–	–	–	■	■	■	–	–	–	■	■	■	■

[1] [2] [3] **passend mit Adapter Kits** ■ **passend ohne Adapter Kit**

[1] Adapter Kit Tap&Go Comfort Trim „Medium“ **381.224.230**
10 mm x 1,25 LHF | 10 mm x 1,00 mm | 8 mm x 1,25 LHF | 8 mm & 10 mm

[2] Adapter Kit Tap&Go Comfort Trim „Large“ **382.224.310**
12 mm x 1,75 LHF | 12 mm x 1,50 LHF | 10 mm x 1,00 LHF | 8 mm & 10 mm

[3] Adapter Kit Manual Trim **385.224.250**
8 mm x 1,25 LHF | 8 mm & 10 mm | 10 mm x 1,00 LHF

Round Trim ○ ● ●

Form	Ø	Länge	Best.-Nr.
○	1,3 mm	15 m	369.224.807
●	1,6 mm	15 m	369.224.808
●	2,0 mm	15 m	369.224.790
●	2,0 mm	126 m	369.224.791

Round Trim*PLUS* Square Trim*PLUS*

Form	Ø	Länge	Best.-Nr.
●	2,4 mm	15 m	369.224.792
●	2,4 mm	87 m	369.224.793
●	2,4 mm	262 m	369.224.794
■	2,4 mm	15 m	369.224.795
■	2,4 mm	69 m	369.224.796
■	2,4 mm	206 m	369.224.797

Round Trim*PRO* Square Trim*PRO*

Form	Ø	Länge	Best.-Nr.
●	3,0 mm	15 m	369.224.798
●	3,0 mm	56 m	369.224.799
●	3,0 mm	168 m	369.224.800
●	3,0 mm	279 m	369.224.801
■	3,0 mm	15 m	369.224.802
■	3,0 mm	44 m	369.224.803
■	3,0 mm	132 m	369.224.804
■	3,0 mm	219 m	369.224.805

Leiser Mähfaden

Ø	Länge	Best.-Nr.
2,0 mm	3,5 m	369.224.061
2,0 mm	15 m	369.224.060
2,0 mm	120 m	369.224.062
2,4 mm	3,5 m	369.224.071
2,4 mm	15 m	369.224.070
2,4 mm	120 m	369.224.072
2,7 mm	15 m	369.224.673
2,7 mm	90 m	369.224.063
3,0 mm	15 m	369.224.674
3,0 mm	70 m	369.224.073
2,7 mm	**50 Stück**	**369.224.806****

*Durchmesser außen x Durchmesser Bohrung innen. **Passt nur für den Fix Trim.
Preise lt. Auszeichnung beim Fachhändler.

DOLMAR

Elektro-Rasenmäher für kleine Einsätze

Ihr geringes Gewicht, der leise Motor und ihre Abgasfreiheit machen die handlichen Elektro-Rasenmäher **EM-33** und **EM-37** ideal für kleine Stadtgärten sowie mittlere Rasenflächen bis 500 m².

EM-33

EM-37

Beide Modelle:

- Stabiles, UV- und witterungsbeständiges Polypropylengehäuse
- Anzeige der Stromversorgung durch Kontrollleuchte im Sichtfeld
- Ergonomischer Holm für bequemes Manövrieren
- Einfach zu bedienender Knebelverschluss für leichtes Einklappen des oberen Holmteils
- Passgenaue Aufhängung des Grasfangkorbes für unkompliziertes Entleeren
- Praktischer, in die Haube integrierter Tragegriff für bequemen Transport
- Kabelführung und Zugentlastung gegen ungewolltes Lösen des Verlängerungskabels
- Turbinenrad für gute Motorkühlung und optimale Luftströmung

	EM-33	EM-37
Motor	Elektro	Elektro
Geräteleistung	1100 W	1300 W
Für Rasenflächen bis ca.	400 m²	500 m²
Schnittbreite	33 cm	37 cm
Schnitthöhen mm	20/40/55	20/40/55
Schnitthöheneinstellung	radweise 3-stufig	radweise 3-stufig
Gewicht	13,1 kg	14,8 kg
Best.-Nr./€	701.701.011/**109,00**	701.701.021/**129,00**

Verlängerungskabel

H0 7 RN-F, 25 m, als Zubehör erhältlich
988.311.000 **€ 34,90**

Sicherheitsschalter mit Einschaltsperre gegen unbeabsichtigtes Betätigen und Kontrollleuchte für Stromzufuhr.

Praktischer **Tragegriff** in die Motorhaube integriert für einfaches Verladen und Einlagern.

Einfach zu bedienende Verbindung der Holmteile durch **Knebelverschluss**.

Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 101.

Elektro-Rasenmäher für größere Flächen

Die Elektro-Rasenmäher mit mehr Extras: Bequemes, kräftesparendes Mähen ist ganz einfach mit dem Radantrieb des **EM-460 S**. Aber auch der **EM-41** sowie der **EM-460** sind mit einigem Komfort ausgestattet, der das Arbeiten enorm erleichtert.

EM-41
EM-460 (Abb.)

EM-460 S

Alle Modelle:

- Solides und stabiles Mähergehäuse aus Stahlblech
- Anzeige der Stromversorgung durch Kontrollleuchte im Sichtfeld
- Ergonomischer, in 3 Stufen auf die Körpergröße einstellbarer Holm für bequemes Manövrieren
- Solide Schraubverbindung der Schiebeholme
- In 5 Stufen einstellbare zentrale Schnitthöhenverstellung
- Kabelführung und Zugentlastung gegen ungewolltes Lösen des Verlängerungskabels
- Passgenaue Aufhängung des Grasfangkorbes für unkompliziertes Entleeren
- Langlebige und leichtlaufende Räder durch abgedichtete Kugellager
- Turbinenrad für gute Motorkühlung und optimale Luftströmung

Zusatzausstattung EM-460:

- Mulchkeil im Lieferumfang enthalten

Zusatzausstattung EM-460 S:

- Radantrieb: Der Kraftaufwand des Benutzers reduziert sich auf das Dirigieren
- Mulchkeil im Lieferumfang enthalten

Mit wenigen Handgriffen ist der **Schiebeholm** auf die Körpergröße des Benutzers einstellbar.

Sicherheitsschalter mit Einschaltsperre gegen unbeabsichtigtes Betätigen und Kontrollleuchte für Stromzufuhr.

Turbinenrad für ein gutes Fangergebnis durch optimale Luftströmung im Arbeitsbereich des Schlagmessers.

	EM-41	EM-460	EM-460 S
Motor	Elektro	Elektro	Elektro
Geräteleistung	1600 W	1800 W	1800 W
Für Rasenflächen bis ca.	600 m²	800 m²	1000 m²
Schnittbreite	41 cm	46 cm	46 cm
Schnitthöhen mm	20–75	20–75	20–75
Schnitthöheneinstellung	zentral 5-stufig	zentral 5-stufig	zentral 5-stufig
Gewicht	25,8 kg	29,0 kg	32,1 kg
Best.-Nr./€	701.702.011/**259,00**	701.702.021/**299,00**	701.702.031/**389,00**

S = Antrieb

Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 101.

Benzin-Rasenmäher für Einsteiger

Die hochwertigen, aber preisgünstigen Benzin-Rasenmäher **PM-410** und **PM-460** bieten völlige Bewegungsfreiheit im Garten. Unabhängig von Kabel und Steckdose können Grundstücke bis zu 1200 m² bearbeitet werden.

PM-410

PM-460

Beide Modelle:

- Solides und stabiles Gehäuse aus Stahlblech
- Hochwertige Ummantelung des Handgriffs für angenehmes Griffgefühl
- Ergonomischer, in 3 Stufen auf die Körpergröße einstellbarer Holm für bequemes Manövrieren
- Solide Schraubverbindung der Schiebeholme
- In 5 Stufen einstellbare zentrale Schnitthöhenverstellung
- Langlebige und leichtlaufende Räder durch abgedichtete Kugellager
- Räder mit Gummiprofil
- Passgenaue Aufhängung des Grasfangkorbes für unkompliziertes Entleeren

	PM-410	PM-460
Motorhersteller	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Motortyp	500	625
Hubraum	158 cm³	190 cm³
Geräteleistung (Drehzahl)	1,99 kW (2900/min)	2,36 kW (2900/min)
Für Rasenflächen bis ca.	1000 m²	1200 m²
Schnittbreite	41 cm	46 cm
Schnitthöhen mm	20–75	20–75
Schnitthöheneinstellung	zentral 5-stufig	zentral 5-stufig
Gewicht	27,5 kg	31,1 kg
Best.-Nr./€	701.703.021/**349,00**	701.703.031/**409,00**

Mit wenigen Handgriffen ist der **Schiebeholm** auf die Körpergröße des Benutzers einstellbar.

Solide **Schraubverbindung** der Holmteile.

Für den schnellen Umbau zum Mulchen ist im Lieferumfang ein **Mulchkeil** enthalten.

Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 102.

Benzin-Rasenmäher mit Radantrieb

Ob schwieriges Gelände, größere Flächen oder hohes Gras – alles kein Problem für die Benzin-Rasenmäher mit Radantrieb. So kommen Sie beim Mähen sicher besser voran und vor allem auch bequemer.

PM-4600 S
PM-4600 S3 (Abb.)

CE Benzin-Motor 4-Takt

TESTMAGAZIN · URTEIL
Dolmar PM-4600 S3
GUT 89,7 %
8 Benzin-Rasenmäher im Vergleichstest Heft 06/2010

PM-5100 S3

CE Benzin-Motor 4-Takt

Alle Modelle:

- Hochwertige Ummantelung des Handgriffs für angenehmes Griffgefühl
- Ergonomischer, in 3 Stufen auf die Körpergröße einstellbarer Holm für bequemes Manövrieren
- Solide Schraubverbindung der Schiebeholme
- In 5 Stufen einstellbare zentrale Schnitthöhenverstellung
- Langlebige und leichtlaufende Räder durch abgedichtete Kugellager
- Räder mit Gummiprofil
- Passgenaue Aufhängung des Grasfangkorbes für unkompliziertes Entleeren
- Radantrieb: Der Kraftaufwand des Benutzers reduziert sich auf das Dirigieren

Zusatzausstattung PM-5100 S3:

- 28 cm große Hinterräder, doppelt kugelgelagert, Leichtlaufprofil
- Umrüstbar auf Seitenauswurf für die Schwadablage bei größeren Flächen
- Herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis

Leichtlaufräder in modernem Design mit geringem Rollwiderstand und abgedichteten Kugellagern.

Für den schnellen Umbau zum Mulchen ist im Lieferumfang ein **Mulchkeil** enthalten.

Mit wenigen Handgriffen ist der **Schiebeholm** auf die Körpergröße des Benutzers einstellbar.

	PM-4600 S	PM-4600 S3	PM-5100 S3
Motorhersteller	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Motortyp	650 ReadyStart	675 ReadyStart	675 ReadyStart
Hubraum	190 cm^3	190 cm^3	190 cm^3
Geräteleistung (Drehzahl)	2,33 kW (2900/min)	2,33 kW (2900/min)	2,33 kW (2900/min)
Für Rasenflächen bis ca.	1400 m^2	1800 m^2	2000 m^2
Schnittbreite	46 cm	46 cm	51 cm
Schnitthöhen mm	20–75	20–75	20–75
Schnitthöheneinstellung	zentral 5-stufig	zentral 5-stufig	zentral 5-stufig
Gewicht	33,8 kg	35,4 kg	37,7 kg
Best.-Nr./€	701.703.041/**489,00**	701.703.061/**549,00**	701.703.081/**629,00**

S = Antrieb, 3 = Anzahl der Gänge
Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 102.

DOLMAR

Benzin-Rasenmäher mit Mulchfunktion und Seitenauswurf

Mähen ohne zu stoppen: Die Mäher mit 51 cm Schnittbreite sind speziell darauf ausgelegt, große Flächen ununterbrochen zu bearbeiten. Entweder als Seitenauswerfer für höheres Gras oder als Mulcher. Durch das Mulchen wird das Gras stark zerkleinert und dem Rasen als Feuchtigkeitsspeicher und natürlicher Dünger zugeführt.

PM-5120

Neu! Erhältlich ab Frühjahr 2012

PM-5120 S

Neu! Erhältlich ab Frühjahr 2012

Beide Modelle:

- Hochwertige Ummantelung des Handgriffs für angenehmen und sicheren Griff
- Ergonomischer Holm für bequemes Manövrieren
- Neue, flache Bedienbügel für höheren Griffkomfort bei längerem Arbeiten
- Solide Schraubverbindung der Schiebeholme
- Versetzte Räder für randnahes Mähen
- Reibscheibengelagertes Messer verhindert Schäden im Falle eines Aufpralls
- 28 cm große Hinterräder mit Leichtlaufprofil, alle Räder doppelt kugelgelagert
- Herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis

Zusatzausstattung PM-5120 S:

- Großer Anwerfgriff für bequemes Starten des Motors
- Radantrieb: Der Kraftaufwand des Benutzers reduziert sich auf das Steuern des Rasenmähers

	PM-5120	PM-5120 S
Motorhersteller	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Motortyp	625 E	675 ReadyStart
Hubraum	190 cm³	190 cm³
Geräteleistung (Drehzahl)	2,36 kW (2900/min)	2,33 kW (2900/min)
Für Rasenflächen bis ca.	2200 m²	2200 m²
Schnittbreite	51 cm	51 cm
Schnitthöhen mm	25–70	25–70
Schnitthöheneinstellung	zentral 5-stufig	zentral 5-stufig
Gewicht	28,0 kg	31,7 kg
Best.-Nr./€	701.703.800/**429,00**	701.703.810/**509,00**

3-stufig **höhenein-stellbarer Holm** für unterschiedliche Körpergrößen.

Seitenauswurfkanal für die Schwadablage, mit wenigen Hand-griffen verschließbar für das Mulchen.

Leichtlaufräder in modernem Design mit geringem Rollwider-stand und abgedichte-ten Kugellagern.

S = Antrieb

Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 102.

Benzin-Rasenmäher mit Aluminium-Mähdeck

Die hochwertigen Rasenmäher mit Aluminium-Deck sind auf extreme Langlebigkeit und Dauerhaftigkeit ausgelegt. So kann man die ausgereifte Technik, die hohe Leistungsfähigkeit, den maximalen Bedienkomfort und die große Ausstattungsvielfalt auch noch Jahrzehnte später genießen.

PM-4660 S1 (Abb.)
PM-5175 S1

PM-4655 S4
PM-5165 S3 (Abb.)

Alle Modelle:

- Ergonomischer Holm für bequemes Manövrieren
- 3-stufig höheneinstellbarer Holm für unterschiedliche Körpergrößen
- Griffige Holmbeschichtung für angenehmes Arbeiten auch auf größeren Rasenflächen
- Einstellbare Geschwindigkeit von langsam bis zum normalen Fußgängertempo
- Müheloses Reinigen der Mäher-Unterseite durch einen Wasseranschluss
- Fangsack aus höchstdurchlässigem Gewebe: Feinteile entweichen, dadurch Platzgewinnung für das Fanggut
- Einlage im Fangsack schützt den Benutzer vor Staub
- Solide 210-mm-Aluminiumräder mit langlebigem Leichtlaufprofil aus Softtouch-Kunststoff. 2 Kugellager pro Rad
- Zentrale Höhenverstellung mit Federunterstützung
- Mulchkeil im Lieferumfang enthalten

Solides, wetter- und korrosionsfestes **Aluminium-Mähergehäuse**, das auch durch Steinschlagschäden nicht rostet.

Grasfangkorb mit solidem Rundstahlrahmen und Grifflasche für bequemes Entleeren. Von oben aus- und einzuhängen.

	PM-4660 S1	PM-4655 S4	PM-5175 S1	PM-5165 S3
Motorhersteller	Briggs & Stratton	HONDA	Briggs & Stratton	HONDA
Motortyp	675 ReadyStart	GCV 160 AutoChoke	750 DOV ReadyStart	GCV 190 AutoChoke
Hubraum	190 cm³	160 cm³	160 cm³	190 cm³
Geräteleistung (Drehzahl)	2,33 kW (2800/min)	2,76 kW (2900/min)	2,69 kW (2800/min)	3,31 kW (2900/min)
Für Rasenflächen bis ca.	1800 m²	2000 m²	2200 m²	2400 m²
Schnittbreite	46 cm	46 cm	51 cm	51 cm
Schnitthöhen mm	30–80	30–80	30–80	30–80
Schnitthöheneinstellung	zentral 6-stufig	zentral 6-stufig	zentral 6-stufig	zentral 6-stufig
Gewicht	40,4 kg	41,8 kg	39,8 kg	43,2 kg
Best.-Nr./€	701.704.100/**839,00**	701.704.200/**889,00**	701.704.300/**999,00**	701.704.400/**1139,00**

S = Antrieb; 1, 3 oder 4 = Anzahl Gänge
Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 102.

Vertikutierer

Ein gepflegter Rasen braucht Licht, Luft, Wasser und Nährstoffe. Um Moos und verfilzte Rasenteile zu entfernen, empfiehlt sich das regelmäßige Vertikutieren des Rasens – selbstverständlich mit DOLMAR Elektro- oder Benzinvertikutierern.

EV-3918

- Kraftvoller Elektromotor
- Zentral einstellbare Arbeitstiefe
- 15 fest montierte Doppelmesser aus Spezialstahl
- Sicherheits-Motorschalter
- Kraftschonendes Arbeiten dank kugelgelagerten Rädern
- Klappbarer Holm für einfachen Transport & Lagerung
- Fangkorb im Lieferumfang enthalten

Unkomplizierte Entleerung des Fangkorbes.

Millimetergenaue Einstellung der Arbeitshöhe ermöglicht gute Vertikutierergebnisse bei geringem Messerverschleiß.

	EV-3918
Motor	Elektro
Geräteleistung	1800 W
Arbeitsbreite	36 cm
Arbeitstiefe	0–20 mm
Gehäuse	Stahl
Rad-Ø, vorn/hinten	20 cm/20 cm
Gewicht	25,0 kg
Best.-Nr./€	701.664.237/**349,00**

PV-3936

- Kraftvoller Briggs & Stratton 4-Takt-Motor
- Zentral einstellbare Arbeitstiefe
- 15 fest montierte Doppelmesser aus Spezialstahl
- Sicherheits-Motorschalter
- Kraftschonendes Arbeiten dank kugelgelagerten Rädern
- Klappbarer Holm für einfachen Transport & Lagerung
- Fangkorb im Lieferumfang enthalten

Einfache Regulierung der Messerhöhe.

Millimetergenaue Einstellung der Arbeitshöhe ermöglicht gute Vertikutierergebnisse bei geringem Messerverschleiß.

	PV-3936
Motorhersteller	Briggs & Stratton
Motortyp	550
Hubraum	158 cm^3
Geräteleistung (Drehzahl)	2,2 kW (3000/min)
Arbeitsbreite	36 cm
Arbeitstiefe	0–20 mm
Gehäuse	Stahl
Rad-Ø, vorn/hinten	20 cm/20 cm
Gewicht	30,0 kg
Best.-Nr./€	701.664.239/**579,00**

Ersatzmesser erhalten Sie bei Ihrem DOLMAR Fachhändler.
Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 103.

Aufsitzrasenmäher

Noch bequemer wird das Mähen natürlich, wenn Sie auf Ihrem Mäher Platz nehmen. Die leistungsstarken DOLMAR Aufsitzrasenmäher sind klein, wendig und passen durch fast jede Gartenpforte.

Einfache Grasfangkorb-entleerung.

Wir setzen Standards – der RM-63.7 mit Elektro-Start.

RM-63.7

- Variator-Getriebe für stufenlose Geschwindigkeit
- Bequeme Inbetriebnahme durch Elektro-Start
- Bewährter Briggs & Stratton 4-Takt-Motor
- Robustes Einmesser-Stahlblech-Mähdeck
- Großer Fangkorb, vom Fahrersitz aus zu entleeren
- Mulchmesser serienmäßig, Mulchkeil als Zubehör
- Batterieladegerät im Lieferumfang

	RM-63.7
Motorhersteller	Briggs & Stratton
Motortyp	875
Hubraum	190 cm³
Geräteleistung (Drehzahl)	3,14 kW (3000/min)
Für Rasenflächen bis ca.	2500 m²
Schnittbreite	62 cm
Schnitthöhen mm	30–75
Gewicht	111,0 kg
Best.-Nr./€	701.705.010/**1789,00**
Mulchkit/€	664.900.042/**31,00**

Wasseranschluss für schnelle Mähdeck-reinigung.

Einfache Grasfangkorb-entleerung.

RM-72.13 H

- Hydrostatisches Automatikgetriebe
- Bequeme Inbetriebnahme durch Elektro-Start
- Bewährter Briggs & Stratton 4-Takt-Motor
- Robustes Einmesser-Stahlblech-Mähdeck
- Wasseranschluss für leichte Mähdeckreinigung
- Großer Fangkorb, vom Fahrersitz aus zu entleeren
- Akustisches Warnsignal für Fangkorb-Füllstand
- Batterieladegerät im Lieferumfang

	RM-72.13 H
Motorhersteller	Briggs & Stratton
Motortyp	Powerbuilt 3130 AVS
Hubraum	344 cm³
Geräteleistung (Drehzahl)	6,72 kW (3000/min)
Für Rasenflächen bis ca.	3000 m²
Schnittbreite	71 cm
Schnitthöhen mm	30–75
Gewicht	168,0 kg
Best.-Nr./€	701.706.010/**2399,00**
Mulchkit/€	664.900.136/**89,00**

H = Hydrostatisches Getriebe

Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 103.

Rasentraktoren mit mittlerer Schnittbreite

Die Oberklasse der Rasentraktoren vereint höchste Perfektion mit höchster Produktivität. Auf diese Weise verwandelt sich Rasenpflege von anspruchsvoller Arbeit zu absoluter Freude. Und das Tollste: Die unglaublich hohe Qualität gibt's zu unglaublich attraktiven Preisen.

TM-92.14
TM-92.14 H
TM-92.14 H2 (Abb.)

Alle Modelle:
- Robustes Zweimesser-Stahlblech-Mähdeck
- Bequeme Inbetriebnahme durch Elektro-Start
- Müheloses Reinigen der Mäher-Unterseite durch einen Wasseranschluss
- Elektromagnetische Mähwerkskupplung zum Einschalten des Mähwerks per Knopfdruck
- Sehr großer Fangkorb, vom Fahrersitz aus zu entleeren
- Akustisches Warnsignal für Fangkorb-Füllstand
- 6-Liter-Kraftstofftank für weniger Tankpausen
- Hoher Fahrkomfort durch große Räder
- Frontscheinwerfer
- Batterieladegerät im Lieferumfang

TM-92.14 ausgestattet mit:
- Kraftvollem Briggs & Stratton Powerbuilt Motor
- 5 Vorwärtsgängen, 1 Rückwärtsgang

TM-92.14 H ausgestattet mit:
- Kraftvollem Briggs & Stratton Powerbuilt Motor
- Hydrostatischem Automatik-Getriebe

TM-92.14 H2 ausgestattet mit:
- HONDA GCV 530 2-Zylinder-Motor
- Hydrostatischem Automatik-Getriebe

Sichtfenster für unkomplizierte **Füllstandskontrolle** des Kraftstofftanks.

Stufenloses Hydrostatikgetriebe und Rückwärtsfahrt mit unkomplizierter **Fußhebelbedienung.**

Einfache **Grasfangkorbentleerung** vom Fahrersitz aus.

Wasseranschluss für die Reinigung des Mähwerks.

	TM-92.14	TM-92.14 H	TM-92.14 H2
Motorhersteller	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	HONDA
Motortyp	Powerbuilt 3130 AVS	Powerbuilt 3130 AVS	GCV 530, 2-Zylinder
Hubraum	344 cm³	344 cm³	520 cm³
Geräteleistung (Drehzahl)	7,15 kW (3000/min)	7,15 kW (3000/min)	7,30 kW (3000/min)
Für Rasenflächen bis ca.	4000 m²	4000 m²	4000 m²
Schnittbreite	91 cm	91 cm	91 cm
Schnitthöhen mm	30–80	30–80	30–80
Gewicht	185,0 kg	191,0 kg	191,0 kg
Best.-Nr./€	701.707.010/**3099,00**	701.707.020/**3399,00**	701.707.030/**3899,00**
Mulchkit/€	664.900.138/**89,00**	664.900.138/**89,00**	664.900.138/**89,00**

H = Hydrostatisches Getriebe, 2 = 2-Zylinder
Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 103.

Rasentraktoren für große Flächen

Mehr Schnittbreite, weniger Bahnen: Vor allem auf riesigen Rasenflächen kommt Ihnen der Radius von über einem Meter zugute. Darüber hinaus profitieren Sie selbstverständlich von weiteren Leistungen der Top-Traktorenmodelle.

TM-102.18 H
TM-102.16 H2
TM-102.20 H2
TM-122.22 H2 (Abb.)

Alle Modelle:
- Robustes, überlappendes Zweimesser-Stahlblech-Mähdeck
- Bequeme Inbetriebnahme durch Elektro-Start
- Wasseranschluss für leichte Mähdeckreinigung
- 4 höhenverstellbare Stütz- und Abstandsrollen verhindern das Aufsetzen der Messer bei unebenem, welligem Gelände
- Kontrolle der Funktionen am übersichtlichen Display mit 6 LED-Leuchten
- Akustisches Warnsignal für Fangkorb-Füllstand
- Hoher Fahrkomfort durch große Räder
- Präzise, spielfreie Lenkung für leichtes und genaues Manövrieren
- Hydrostatisches Automatik-Getriebe

TM-102.18 H ausgestattet mit:
- Briggs & Stratton Powerbuilt Motor

TM-102.16 H2 ausgestattet mit:
- HONDA GCV 530 2-Zylinder-Motor

TM-102.20 H2 ausgestattet mit:
- Briggs & Stratton Intek Motor

TM-122.22 H2 ausgestattet mit:
- 122-cm-Doppelmähwerk
- Entleerung des Fangkorbs durch elektrischen Antrieb per Knopfdruck
- Briggs & Stratton OHV Intek Motor

Wichtig beim Arbeiten in der Dämmerung und im Wintereinsatz: Leuchtstarker **Halogen-Doppelscheinwerfer.**

Dank elektromagnetischer Messerkupplung erfolgt das Zu- und Abschalten der Rasenmähermesser bequem durch einen Schalter im **Armaturenbrett**.

Komfort pur: Die elektrische **Fangkorbentleerung** des TM-122.22 H2.

	TM-102.18 H	TM-102.16 H2	TM-102.20 H2	TM-122.22 H2
Motorhersteller	Briggs & Stratton	HONDA	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Motortyp	Powerbuilt 4185 AVS	GCV 530, 2-Zylinder	Intek V-Twin 7220	Intek V-Twin 7220
Hubraum	500 cm³	530 cm³	656 cm³	656 cm³
Geräteleistung (Drehzahl)	9,59 kW (3000/min)	7,30 kW (3000/min)	9,70 kW (3000/min)	12,64 kW (3000/min)
Für Rasenflächen bis ca.	5000 m²	5000 m²	6000 m²	8000 m²
Schnittbreite	101 cm	101 cm	101 cm	121 cm
Schnitthöhen mm	30–90	30–90	30–90	30–90
Gewicht	225,0 kg	225,0 kg	229,0 kg	232,0 kg
Best.-Nr./€	701.709.020/**4199,00**	701.709.040/**4499,00**	701.709.030/**4999,00**	701.710.010/**5199,00**
Mulchkit/€	664.900.074/**89,00**	664.900.074/**89,00**	664.900.074/**89,00**	664.900.077/**89,00**

H = Hydrostatisches Getriebe, 2 = 2-Zylinder
Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 104.

Zubehör für Rasentraktoren

Mit dem bewährten Zubehör nutzen Sie die Leistung Ihres DOLMAR Traktors über alle vier Jahreszeiten. Der Rasentraktor dient nicht nur dem Mähen, sondern wird zur multifunktionalen Antriebsmaschine.

Tipp:

Automatischer Spanngurt

- Kein lästiges Aufrollen der Gurte
- Kein Knoten mehr in den Gurten
- Mit Aufrollautomatik

25 mm Gurtbreite, 1,85 m Länge und ca. 250 kg Zugkraft
988.070.710 **€ 14,50**
50 mm Gurtbreite, 3 m Länge und ca. 500 kg Zugkraft
988.070.711 **€ 24,50**

Kehrmaschine TK-520

2

120-cm-Kehrbürste mit 12 Reihen Nylon-Borsten, inkl. abnehmbarem Kehrgutbehälter. Mit dem Schnellwechsel-System in kurzer Zeit und mit wenigen Handgriffen einfach montierbar

Für 102-cm-Modelle
663.110.805 **€ 1830,00**

Rinnenbürste

Rinnenbürste für optimiertes Kehren an Bordsteinen und Wänden, vergrößert die Arbeitsbreite. Passend für TK-520.
663.111.106 **€ 113,00**

Steinschlagschutzhaube

Steinschlagschutzhaube verhindert Steinschlagschäden im Arbeitsbereich der rotierenden Bürste. Passend für TK-520.
663.111.104 **€ 143,00**

Schneeräumschild RS-120

1

125-cm-Schneeräumschild, Montage am Anbaurahmen, 5-fach schwenkbar
663.111.130 **€ 359,00**

Schneeräumschild TS-125

3

125-cm-Schneeräumschild, federbelastete, patentierte Sicherheitsmechanik zum optimalen Schutz von Fahrer und Traktor bei der Auffahrt auf Hindernisse. Komfortable Schwenkbedienung mit 5-facher Rasterung. Mit dem Schnellwechsel-System in kurzer Zeit und mit wenigen Handgriffen auch ohne technische Vorkenntnisse montierbar
663.110.808 **€ 649,00**

Tipp:

Schnellwechsler

Für alle DOLMAR Traktoren, beste Arbeitsergebnisse bei höchstem Komfort. Wechsel der Anbaugeräte durch Schnellwechslerkupplung in kürzester Zeit und ohne technische Vorkenntnisse. Wahlweise für Anbaugeräte mit Antrieb (Kehrbürste) oder ohne Antrieb (Schneeschild). Montage am Anbaurahmen, siehe Tabelle.

Rasentraktor	Zubehör			Anbaurahmen Basiswechsler		Antriebssatz Basiswechsler		Anbaurahmen für Schnellwechsler		Antriebssatz für Schnellwechsler	
TM-92.14 TM-92.14 H TM-92.14 H2	1 Räumschild RS-120	663.111.130	**359,00 €**	663.111.160	**123,00 €**	-		-		-	
	2 Kehrmaschine TK-520	663.110.805	**1830,00 €**	-		-		663.111.010	**199,00 €**	663.111.016	**103,00 €**
	3 Räumschild TS-125	663.110.808	**649,00 €**	-		-		663.111.010	**199,00 €**	-	

Rasentraktor	Zubehör			Anbaurahmen für Schnellwechsler		Antriebssatz für Schnellwechsler		Schnellwechsler mit Antrieb		Schnellwechsler ohne Antrieb	
TM-102.16	2 Kehrmaschine TK-520	663.110.805	**1830,00 €**	663.111.014	**189,00 €**	663.111.019	**113,00 €**	663.110.809	**173,00 €**	-	
	3 Räumschild TS-125	663.110.808	**649,00 €**	663.111.014	**189,00 €**	-		-		663.110.810	**63,00 €**
TM-102.18 H TM-102.16 H2 TM-102.20 H2 TM-122.22 H2	2 Kehrmaschine TK-520	663.110.805	**1830,00 €**	663.111.014	**189,00 €**	663.111.020	**113,00 €**	663.110.809	**173,00 €**	-	
	3 Räumschild TS-125	663.110.808	**649,00 €**	663.111.014	**189,00 €**	-		-		663.110.810	**63,00 €**
TM-122.22 H2	2 Kehrmaschine TK-520	663.110.805	**1830,00 €**	663.111.014	**189,00 €**	663.111.020	**113,00 €**	663.110.809	**173,00 €**	-	
	3 Räumschild TS-125	663.110.808	**649,00 €**	663.111.014	**189,00 €**	-		-		663.110.810	**63,00 €**

Deflektorhaube

Die am Auswurfkanal montierte Deflektorhaube legt das Schnittgut in Schwaden auf dem Rasen ab.

72-cm-Modelle
664.900.090 **€ 63,00**

92-cm-Modelle
664.900.051 **€ 63,00**

102/122-cm-Modelle
664.900.015 **€ 63,00**

Mulchkit

Das Mulchkit besteht aus Mulchmesser und Mulchkeil. Durch Verschließen der Auswurföffnung im Mäherdeck und die Verwendung von 2 speziellen Messern wird der Rasentraktor zum Mulchmäher.

Das Gras wird durch die spezielle Messerform sehr fein gehäckselt und auf dem Rasen verteilt.

72-cm-Modelle
664.900.136 **€ 89,00**

92-cm-Modelle
664.900.138 **€ 89,00**

102-cm-Modelle
664.900.074 **€ 89,00**

122-cm-Modelle
664.900.077 **€ 89,00**

63-cm-Modelle (nur Mulchkeil, ohne Messer)
664.900.042 **€ 31,00**

Anhänger TA-250

Einfaches Beladen durch niedrige Bauhöhe, verzinktes Stahlblech, Zuladung bis 200 kg, Rückwand herausnehmbar

Maße ca. 106 x 76,5 x 30,5 cm
663.110.804 **€ 319,00**

Anhängerkupplung

Anhängerkupplung zum Ziehen des Anhängers TA-250.
Für 92-, 102- und 122-cm-Modelle
663.111.300 **€ 56,90**

Frontgewicht

Frontgewicht für alle Modelle 72 bis 122 cm für Anhängerbetrieb und zur Stabilisierung und Lenkbarkeit bei vollem Grasfangkorb
664.900.030 **€ 133,00**

Stoßstange

Stoßstange zum Schutz des Schnellwechslers
663.111.150 **€ 73,00**

Grasfangeinrichtung

Grasfangeinrichtung für 102/122-Modelle. Flexibler Fangschlauch zur Montage am Heckauswurfkanal, Sammelvolumen bis 700 Liter, verzinkter Rohrrahmen und wetterfeste Plane
Lieferung ohne Anhänger
Empfohlenes Zubehör: Frontgewicht
663.111.120 **€ 409,00**

Schneeketten

Schneeketten für Rasentraktoren 92, 98, 102 und 122 cm für sicheren Antrieb im Winterdienst
Lieferung ohne Reifen
663.111.140 **€ 123,00**

Halbgarage

Halbgarage aus stabiler Kunststofffolie schützt den Rasentraktor vor Regen, Staub, Laub, Schnee und Verschmutzung
Lieferung ohne Traktor
664.900.150 **€ 43,00**

Elektro-Heckenscheren für anspruchsvollen Heimgebrauch

Die DOLMAR Elektro-Heckenscheren zeichnen sich durch ihre leistungsstarken und geräuscharmen Motoren aus. Das ergonomische Design ermöglicht zudem ein bequemes und effizientes Arbeiten mit deutlich verlängerter Reichweite.

HT-43
HT-48
HT-52

Alle Modelle:

- Leistungsstarker 400-Watt-Elektromotor
- Leichtgängige, ergonomische und sichere Zweihandbedienung
- Kompaktes Design
- Großflächiger transparenter Handschutz
- Ausgewogene Schwerpunktverteilung
- Robuste Qualität und lange Lebensdauer
- Inkl. Köcher, Zugentlastung und Kabelhalter

	HT-43	HT-48	HT-52
Nennspannung	230 V	230 V	230 V
Leistungsaufnahme	400 W	400 W	400 W
Gewicht	2,9 kg	2,9 kg	3,0 kg
Schnittlänge	42 cm	48 cm	52 cm
Best.-Nr./€	701.043.100/**89,00**	701.048.100/**99,00**	701.052.100/**109,00**

Kabelhalter serienmäßig bei allen DOLMAR Elektro-Heckenscheren.

HT-345
HT-355
HT-365

Alle Modelle:

- 550-Watt-Makita-Elektromotor
- 4 Sicherheitsgriffe für einfaches, sicheres Schneiden in jeder Lage
- Teilgummiertes Griffsystem
- Vibrations- und geräuscharm
- Inkl. Köcher, Anstoßschutz, Zugentlastung und Kabelhalter

	HT-345	HT-355	HT-365
Nennspannung	230 V	230 V	230 V
Leistungsaufnahme	550 W	550 W	550 W
Gewicht	3,6 kg	3,7 kg	3,8 kg
Schnittlänge	45 cm	55 cm	65 cm
Best.-Nr./€	701.345.000/**159,00**	701.355.000/**169,00**	701.365.000/**179,00**

Bei allen DOLMAR Elektro-Heckenscheren im Lieferumfang: die **Zugentlastung.**

Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 104.

Elektro-Heckenscheren für die Profianwendung

Die Elektro-Heckenscheren von DOLMAR begeistern Profis durch starke Leistung und geringes Gewicht. Besonderes Highlight: das innovative Griffsystem. Es ermöglicht einfaches, sicheres und ermüdungsfreies Schneiden in jeder Lage bei zugleich größerer Reichweite als bei herkömmlichen Heckenscheren.

HT-5510
HT-6510
HT-7510

CE Wechselstrom 230 V

TESTMAGAZIN · URTEIL	
Dolmar HT-6510	
SEHR GUT	92,1 %
13 elektrische Heckenscheren im Test	Heft 07/2009

Das einzigartige Griffsystem ermöglicht enorme Reichweite durch 4 optimale Sicherheitsgriffmöglichkeiten.

Alle Modelle:

- Leistungsstarker 670-Watt-Makita-Elektromotor
- 4 Sicherheitsgriffe für einfaches, sicheres Schneiden in jeder Lage
- Vollgummiertes Griffsystem für komfortables Arbeiten
- Vibrations- und geräuscharm
- Inkl. Köcher, Anstoßschutz, Zugentlastung und Kabelhalter
- Messerschnellstopp
- Abnehmbare Haube für leichten Austausch der Kohlebürste

Leitblech

Für die Modelle HT-345/355/365 und HT-5510/6510/7510

344.194.681 **€ 21,90**

	HT-5510	HT-6510	HT-7510
Nennspannung	230 V	230 V	230 V
Leistungsaufnahme	670 W	670 W	670 W
Gewicht	4,3 kg	4,4 kg	4,6 kg
Schnittlänge	55 cm	65 cm	75 cm
Best.-Nr./€	701.551.000/**239,00**	701.651.000/**249,00**	701.751.000/**259,00**

Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 104.

Benzin-Heckenscheren für jedermann

Bei professionellen und privaten Anwendungen stechen DOLMAR Heckenscheren durch perfekte Technik, kompaktes Design, leistungsstarke Motoren und hohe Schnittleistung hervor. Darüber hinaus sind sie ausgesprochen handlich und rundum sicher.

HT-2249 D

- **0,6 kW**/0,82 PS Motor
- Beidseitig geschliffene, gegenläufige Ober- und Untermesser
- Drehbares Griffsystem (3 Positionen)
- Leicht zugänglicher Schmiernippel
- Schnittlänge 49 cm

MultiOil	
	MultiOil für die Messerpflege **980.008.301** **300 ml** s. Seite 22

	HT-2249 D
Hubraum	21,0 cm³
Leistung	**0,60 kW**/0,82 PS
Gewicht	4,7 kg
Schnittlänge	49 cm
Best.-Nr./€	701.224.900/**429,00**

HT-2556 D

- **0,88 kW**/1,2 PS Motor
- Beidseitig geschliffene, gegenläufige Ober- und Untermesser
- Optimale Gewichtsverteilung von Motor und Messerbalken
- 56 cm Schnittlänge

	HT-2556 D
Hubraum	24,5 cm³
Leistung	**0,88 kW**/1,2 PS
Gewicht	5,1 kg
Schnittlänge	56 cm
Best.-Nr./€	701.220.561/**459,00**

Gegenläufige Messer für bessere Schnittqualität.

Leistungsstarker Motor für kräftigen Schnitt.

D = Doppelseitiger Messerbalken
Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 105.

Benzin-Heckenscheren für jeden Profi

Warum diese Heckenscheren bei professioneller Gartenarbeit die 1. Wahl sind? Unter anderem wegen ihrer hervorragenden Leistungsfähigkeit, ihres geringen Gewichts, ihrer umweltfreundlichen Motorentechnologie, ihres leisen Betriebsgeräuschs und ihrer benutzerfreundlichen Griffsysteme.

HT-2475

- **0,68 kW**/1,0 PS Motor
- Kraftvoller und umweltfreundlicher 2-Takt-Motor
- Geringes Gewicht für ermüdungsfreies Arbeiten
- Niedriger Geräuschpegel für angenehmes Arbeiten
- Optimierte Abgasführung reduziert die Belastung des Anwenders
- Antivibrationssystem mit 4 Stahlfedern
- Serienmäßig mit Leitblech
- Schnittlänge 75 cm

	HT-2475
Hubraum	22,2 cm³
Leistung	**0,68 kW**/1,0 PS
Gewicht	4,7 kg
Schnittlänge	75 cm
Best.-Nr./€	701.247.500/**649,00**

Ergonomischer, gummierter Griff für sicheren Halt beim Schneiden breiterer Hecken in einem Zug.

Leitblech mit gezahnter Kante und rutschhemmenden Rippen zum Abtragen des Schnittguts.

HT-2360 D
HT-2375 D

Beide Modelle:

- **0,68 kW**/1,0 PS Motor
- Kraftvoller und umweltfreundlicher 2-Takt-Motor
- Geringes Gewicht für ermüdungsfreies Arbeiten
- Niedriger Geräuschpegel für angenehmes Arbeiten
- Optimierte Abgasführung reduziert die Belastung des Anwenders
- Antivibrationssystem mit 4 Stahlfedern
- Leicht zugänglicher Schmiernippel
- Gummiertes Griffsystem für komfortable Arbeit
- Schnittlänge in 60 oder 75 cm

	HT-2360 D	HT-2375 D
Hubraum	22,2 cm³	22,2 cm³
Leistung	**0,68 kW**/1,0 PS	**0,68 kW**/1,0 PS
Gewicht	5,0 kg	5,2 kg
Schnittlänge	60 cm	75 cm
Best.-Nr./€	701.236.000/**599,00**	701.237.500/**619,00**

Drehbares Griffsystem für ermüdungsfreies Arbeiten in 5 Positionen.

3-seitig **angeschliffene Messer** für saubere Schnitte in alle Bewegungsrichtungen.

D = Doppelseitiger Messerbalken

Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 105.

Blasgeräte für den Hausputz

Ideale Helfer mit laufruhigen 4-Takt-Motoren zur Reinigung kleiner und mittelgroßer Flächen von Haus, Hof und Garten: das Benzin-Blasgerät **PB-252.4** sowie der kombinierte Bläser und Sauger **PB-252.4 V.**

PB-252.4

PB-252.4 V

Beide Modelle:

- Kraftvoller und umweltfreundlicher 4-Takt-Motor
- Ausgesprochen sparsamer Kraftstoffverbrauch
- Leichtstartsystem mit automatischem Dekompressionsventil und Primer
- Niedriger Geräuschpegel für angenehmes Arbeiten
- Gummierter Handgriff für sicheren und komfortablen Halt
- Bläst Laub, Schmutz, leichte Abfälle und sogar Pulverschnee
- Blasrohr mit Flachdüse serienmäßig enthalten
- Mit Abschaltautomatik für sicheren Umbau
- Inklusive 80 ml Motoröl

PB-252.4:

- Umrüstbar zum Laubsauger

Zusatzausstattung PB-252.4 V:

- Saug-Set inklusive

Zubehör	Best.-Nr.	€
Saug-Set für PB-252.4	377.195.287	**99,00**
Runddüse für PB-252.4 und PB-252.4 V	388.950.100	**13,90**

Vibrationsarmer Handgriff.

Werkzeugloser Zugang zur Zündkerze.

Einfache Ölstandskontrolle.

	PB-252.4	PB-252.4 V
Motor	Benzin 4-Takt	Benzin 4-Takt
Hubraum	24,5 cm³	24,5 cm³
Leistung	**0,81 kW**/1,10 PS	**0,81 kW**/1,10 PS
Luftvolumen o. Blasrohr (m³/h)	606	606
Luftvolumen m. Runddüse (m³/h)	426	426
Luftvolumen m. Flachdüse (m³/h)	504	504
Max. Luftgeschwindigkeit (m/s)	64,6	64,6
Tankvolumen	0,52 l	0,52 l
Gewicht*	4,5 kg	4,5 kg
Best.-Nr./€	701.252.300/**289,00**	700.252.350/**329,00**

V = Vakuum-Kit
*Ohne Rohre.
Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 105. Informationen zum MM4 auf S. 28.

Blasgerät für die professionelle Reinigung

Um Großgärten und Parkanlagen von Laub zu befreien, um Veranstaltungsorte und Stadien zu säubern oder um Heu in steilem Gelände zu ernten, empfiehlt sich der Einsatz des besonders wirkungsvollen Blasgeräts **PB-7600.4** mit großem Hubraum, hoher Leistung und langer Laufzeit.

PB-7600.4

Großflächiger **Papierfilter** mit langer Standzeit.

Werkzeugloser **Zugriff zur Zündkerze** dank Schiebe-Abdeckung.

Verstellbarer, ergonomischer **Joystick-Handgriff** mit Gashebel-Arretierfunktion.

Einfache **Ölstandskontrolle** und Ölwechsel dank leicht zugänglicher und großer Öffnung.

- Kraftvoller und umweltfreundlicher 4-Takt-Motor
- Ausgesprochen sparsamer Kraftstoffverbrauch
- Leichtstartsystem mit automatischem Dekompressionsventil und Primer
- Niedriger Geräuschpegel für angenehmes Arbeiten
- Einfache Ölstandskontrolle und Ölwechsel dank großer Öffnung
- Einfacher Zugriff zur Zündkerze dank Schiebe-Abdeckung
- Geringe Vibrationen dank federgelagerter Arbeitseinheit
- Großflächiger Papierfilter mit langer Standzeit
- Verstellbarer, ergonomischer Joystick-Handgriff
- Bläst Laub, Schmutz, leichte Abfälle und sogar Pulverschnee
- Großer Kraftstofftank für extrem lange Laufzeiten (bis 80 Min.)
- Gepolsterte Rückentrageinheit

	PB-7600.4
Motor	Benzin 4-Takt
Hubraum	75,6 cm³
Leistung	**2,8 kW**/3,8 PS
Luftvolumen o. Blasrohr (m³/h)	1296
Luftvolumen m. Runddüse (m³/h)	894
Max. Luftgeschwindigkeit (m/s)	87
Tankvolumen	1,9 l
Gewicht*	10,2 kg
Best.-Nr./€	701.760.000/**669,00**

*Ohne Rohre.
Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 105.

Hochdruckreiniger für leichte Verschmutzungen

Leicht, kompakt und kraftvoll: Mit den DOLMAR Hochdruckreinigern **HP-10** und **HP-20** können Sie Motorräder, Gartenmöbel, Rollläden und Balkone zuverlässig säubern.

HP-10

- Tragegriff
- Pistole (Kunststoff)
- Hochdruckschlauch mit Knickschutz, pistolenseitig drehbar
- TSS: Das Total-Stop-System schaltet das Gerät bei nicht gedrücktem Sprühhandgriff automatisch aus
- Externer Reinigungsmittelinjektor
- Universalmotor mit Taumelscheiben-Pumpe
- Edelstahlkolben
- Eloxierter Aluminium-Pumpenkopf

	HP-10
Maximaler Druck	100 bar
Max. Wasserdurchsatz	360 l/h
Nennspannung	230 V
Leistung	1,3 kW
Länge Hochdruckschlauch	3,0 m
Best.-Nr./€	701.010.000/**84,00**

HP-20

- Ausziehbarer Handgriff
- Pistole (Kunststoff)
- Hochdruckschlauch mit Knickschutz, beidseitig drehbar
- TSS: Das Total-Stop-System schaltet das Gerät bei nicht gedrücktem Sprühhandgriff automatisch aus
- Externer Reinigungsmittelinjektor
- Universalmotor mit Taumelscheiben-Pumpe
- Edelstahlkolben
- Eloxierter Aluminium-Pumpenkopf
- Schnellkupplungssystem für Zubehör und Schlauch
- Transparenter, von außen einsehbarer Wasserfilter
- Gummibereifte Räder

Rückansicht, Handgriff ausgezogen.

Integrierte Halterung für das gesamte Zubehör.

	HP-20
Maximaler Druck	100 bar
Max. Wasserdurchsatz	360 l/h
Nennspannung	230 V
Leistung	1,3 kW
Länge Hochdruckschlauch	5,0 m
Best.-Nr./€	701.020.000/**114,00**

Zubehör siehe Seite 61.
Übersicht zu weiteren technischen Details und Serienzubehör: Seite 106.

Hochdruckreiniger für Haus und Hof

Rund ums Haus: Die kompakten DOLMAR Hochdruckreiniger **HP-300, HP-350** und **HP-450** sind perfekt für alle Reinigungsarbeiten und haben genug Power für Bürgersteige, Terrassen und Fassaden.

HP-300
HP-350

Beide Modelle:

- Stahlverstärkte Pistole
- Stahlarmierter Hochdruckschlauch mit Knickschutz, pistolenseitig drehbar
- TSS: Das Total-Stop-System schaltet das Gerät bei nicht gedrücktem Sprühhandgriff automatisch aus
- Integrierter Reinigungsmittelinjektor mit Chemiedüse
- Taumelscheiben-Pumpe
- Edelstahlkolben
- Eloxierter Aluminium-Pumpenkopf
- Schnellkupplungssystem für Zubehör und Schlauch
- Transparenter, von außen einsehbarer Wasserfilter
- Großzügig dimensionierte Schlauchtrommel mit Arretierfunktion

HP-300 ausgestattet mit:

- Universalmotor

HP-350 ausgestattet mit:

- Induktionsmotor

Gummibereifte Räder.

Integrierte Halterung für das gesamte Zubehör.

	HP-300	HP-350
Maximaler Druck	110 bar	120 bar
Max. Wasserdurchsatz	370 l/h	370 l/h
Nennspannung	230 V	230 V
Leistung	1,7 kW	1,6 kW
Länge Hochdruckschlauch	5,5 m	5,5 m
Best.-Nr.	701.300.000	701.350.000
€	**189,00**	**249,00**

HP-450

- Stahlarmierter Hochdruckschlauch mit Knickschutz, pistolenseitig drehbar
- TSS: Das Total-Stop-System schaltet das Gerät bei nicht gedrücktem Sprühhandgriff automatisch aus
- Integrierter Reinigungsmittelinjektor mit Chemiedüse
- Induktionsmotor mit Taumelscheiben-Pumpe
- Edelstahlkolben
- Eloxierter Aluminium-Pumpenkopf
- Schnellkupplungssystem für Zubehör und Schlauch
- Transparenter, von außen einsehbarer Wasserfilter
- Gummibereifte Räder
- Integrierte Halterung für das gesamte Zubehör

Stahlverstärkte Pistole.

Großzügig dimensionierte Schlauchtrommel mit Arretierfunktion.

	HP-450
Maximaler Druck	140 bar
Max. Wasserdurchsatz	420 l/h
Nennspannung	230 V
Leistung	2,1 kW
Länge Hochdruckschlauch	8,0 m
Best.-Nr./**€**	701.450.000/**329,00**

Zubehör siehe Seite 61.
Übersicht zu weiteren technischen Details und Serienzubehör: Seite 106.

Hochdruckreiniger fürs Grobe

Die Arbeit ist fertig, der Schmutz ist noch da: Dann kommen die DOLMAR Hochdruckreiniger **HP-1500** und **HP-7000** zum Einsatz. Mit großem Aktionsradius, hoher Reinigungsleistung und Kurbelwellenpumpe mit enormer Langlebigkeit perfekt für Handwerk, Gewerbe und Landschaftsbetriebe.

HP-1500

- Stahlverstärkte Pistole
- Stahlarmierter Hochdruckschlauch mit Knickschutz
- Integrierter Reinigungsmittelinjektor
- Manometer mit glyzeringedämpfter Druckanzeige
- Betrieb liegend
- Großzügig dimensionierte Schlauchtrommel mit Messingdrehgelenk
- Drehknopf zur Druck- und Wasserregulierung am Gerät
- Keramikbeschichtete Edelstahlkolben mit doppelten Dichtmanschetten
- Eloxierter Aluminium-Pumpenkopf

Leicht zu befüllender Reinigungsmitteltank.

Induktionsmotor mit Kurbelwellenpumpe.

Integriertes Manometer.

	HP-1500
Maximaler Druck	130 bar
Max. Wasserdurchsatz	500 l/h
Nennspannung	230 V
Leistung	2,3 kW
Länge Hochdruckschlauch	15,0 m
Best.-Nr./€	701.150.000/**599,00**

HP-7000

- Stahlverstärkte Pistole
- Stahlarmierter Hochdruckschlauch mit Knickschutz
- 2 integrierte Reinigungsmitteltanks
- TSS: Das Total-Stop-System schaltet das Gerät bei nicht gedrücktem Sprühhandgriff automatisch aus
- Manometer mit glyzeringedämpfter Druckanzeige
- Betrieb stehend
- Großzügig dimensionierte Schlauchtrommel mit Messingdrehgelenk und Arretierfunktion
- Drehknopf zur Druck- und Wasserregulierung am Gerät
- Keramikbeschichtete Edelstahlkolben mit doppelten Dichtmanschetten
- Messing-Pumpenkopf – extrem langlebig

Integrierte Zubehörhalterung.

Großzügig dimensionierte Schlauchtrommel mit Arretierfunktion.

Induktionsmotor mit Kurbelwellenpumpe.

	HP-7000
Maximaler Druck	150 bar
Max. Wasserdurchsatz	500 l/h
Nennspannung	230 V
Leistung	2,5 kW
Länge Hochdruckschlauch	10,0 m
Best.-Nr./€	701.700.000/**769,00**

Zubehör siehe Seite 61.
Übersicht zu weiteren technischen Details und Serienzubehör: Seite 106.

	Zubehör	Best.-Nr.	€	HP-10	HP-20	HP-300	HP-350	HP-450	HP-1500	HP-7000
	Wasserfilter 3/4", 60 Mesh	609.041.215	**14,90**	○	○	○	○	○	○	○
	Turbolanze	609.041.193	**9,90**	–	●	●	●	–	–	–
	Turbolanze	609.041.195	**14,90**	–	–	–	–	●	–	–
	Turbolanze	609.041.217	**74,90**	–	–	–	–	–	–	●
	Verlängerungsschlauch 5 m	609.041.197	**24,90**	–	○	–	–	–	–	–
	Verlängerungsschlauch 8 m	609.041.199	**59,90**	–	–	○	○	○	–	–
	Verlängerungsschlauch 8 m	609.041.201	**64,90**	–	–	–	–	–	–	○
	Rohrreinigungsset 10 m	609.041.203	**69,90**	○	○	○	○	○	○	○
	Rohrreinigungsset 16 m	609.041.205	**109,90**	○	○	○	○	○	○	○
	Saugset	609.041.207	**49,90**	○	○	○	○	○	○	○
	Waschbürste	609.041.209	**15,90**	○	○	●	●	●	○	○
	Rotorbürste	609.041.211	**34,90**	○	○	○	○	○	○	○
	Bodenreiniger	609.041.213	**49,90**	○	○	○	○	○	–	–
	Bodenreiniger	609.040.876	**89,90**	–	–	–	–	–	○	○
	Bodenreiniger mit Reinigungsmitteltank	609.040.877	**109,90**	–	–	–	–	–	○	○
	1 l Universalreiniger	609.040.895	**17,90**	○	○	○	○	○	○	○

Turbolanze mit leistungsstarker Drehdüse aus Keramik zum Entfernen von hartnäckigem Schmutz. Ideal für Oberflächen mit Moosbefall und Verkrustungen.

Rohrreinigungsset, passend für alle DOLMAR Hochdruckreiniger. Zum Entfernen von Verstopfungen aus Rohrleitungen, Abflüssen, Regenfallrohren und Sanitäreinrichtungen.

Saugset für alle Modelle. Perfekt zum Entleeren von Schwimmbecken oder überfluteten Kellerräumen sowie zum Aufsaugen von Sand, Schmutz, Schlamm und Ablagerungen. Bis 300 l/min.

Waschbürste, mit der alle Hochdruckreiniger von DOLMAR bestückt werden können. Die weichen Borsten eignen sich zum Reinigen aller Oberflächen.

Bodenreiniger zum rückspritzfreien Säubern ebener Oberflächen wie Bodenbeläge von Veranda und Gärten. Hovercraft-Effekt durch zwei rotierende Flachstrahl-Düsen für materialschonende Pflege und optimale Ergebnisse.

● = **Serienmäßig im Lieferumfang** ○ = **Verfügbar als Zubehör**
Komplette Übersicht zum Serienzubehör: Seite 106.

Wasserpumpen

Die **MP-352.4 Z** eignet sich dank 4-Takt-Benzinmotor zur stromunabhängigen Bewässerung von Grünanlagen und Gärten. Die Elektro-Motorpumpen **EP-400** und **EP-401** dienen entweder der Entsorgung von Schmutzwasser, dem Abpumpen von Überschwemmungen, der Wasserentnahme aus Brunnen oder dem Leerpumpen von Behältern.

MP-352.4 Z

- Kraftvoller 4-Takt-Motor
- Bodenplatte inkl. Vibrationsdämpfern für sicheren Stand
- Gashebel zur einfachen Erhöhung/ Verringerung der Fördermenge
- Ansaugfilter – verhindert das Ansaugen von größeren Partikeln wie Blättern, Ästen und Algen
- Integrierter Rücklaufschutz im Ansaugbereich

	MP-352.4 Z
Hubraum	33,5 cm^3
Max. Motorleistung	**1,2 kW**/1,63 PS
Max. Fördermenge	130 l/min
Gewicht	7,5 kg
Best.-Nr./€	701.352.400/**489,00**

Lieferumfang MP-352.4 Z:
Schutzsieb, Ansaugschlauch (3 m/1 Zoll), Ablassschlauch (8 m/3/4 Zoll), Spritzdüse

EP-400

- Pumpengehäuse aus Kunststoff
- Handlich und robust
- Motorgehäuse aus Edelstahl
- Überlastschutz mit automatischer Reset-Funktion
- Verschleißfestes Vortex-Pumpenlaufrad für erhöhte Lebensdauer
- Automatische Abschaltung der Pumpe durch Schwimmerschalter

	EP-400
Leistungsaufnahme	400 W
Max. Fördermenge	9600 l/h
Korngröße max.	Ø 25 mm
Restwassermenge	40 mm
Gewicht	5,3 kg
Best.-Nr./€	701.400.000/**154,00**

EP-401

- Pumpengehäuse aus Edelstahl
- Handlich und robust
- Motorgehäuse aus Edelstahl
- Überlastschutz mit automatischer Reset-Funktion
- Verschleißfestes Vortex-Pumpenlaufrad für erhöhte Lebensdauer
- Automatische Abschaltung der Pumpe durch Schwimmerschalter

	EP-401
Leistungsaufnahme	400 W
Max. Fördermenge	10800 l/h
Korngröße max.	Ø 8 mm
Restwassermenge	15 mm
Gewicht	5,3 kg
Best.-Nr./€	701.401.000/**174,00**

Z = Inkl. Zubehör

Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 107. Informationen zum MM4 auf S. 28.

Kehrmaschinen, Sauger und Erdbohrer

Mit der Bodenkehrmaschine **WK-80** wie auch mit dem professionellen Nass- und Trockensauger **WD-2035** rücken Sie selbst grober Verschmutzung zu Leibe. Und mithilfe des leistungsstarken Erdbohrers **PD-520** gelingen Ihnen mühelos Pflanz- und Pfostenlöcher.

WK-80

- Tandem-Walzen-System
- Höhenverstellbare Kehrwalze und zwei Seitenbesen
- Großer Schmutzbehälter
- Raumsparender Klappbügel
- Gehäuse aus schlag- und wetterfestem Kunststoff
- Treppengängigkeit durch hinten liegende Laufräder

	WK-80
Arbeitsbreite	80 cm
Fläche	2800 m²/h
Schmutzbehältervolumen	40 l
Abmessungen	800 x 660 x 330 mm
Gewicht	13,0 kg
Best.-Nr./€	701.080.000/**309,00**

WD-2035

CE Wechselstrom 230 V

- Einschaltautomatik für angeschlossene Elektrowerkzeuge
- Nachlaufautomatik
- Schwerabriebfestes Gummikabel zur Stromversorgung (6,5 m)
- Inkl. Schlauch 30 und 40 mm, Düsen, Saugrohr und Filter
- Sammelbehälter mit 4 drehbaren Rollen
- Umlaufende Gummischutzleiste

Zubehör	Best.-Nr.	€
Papier-Filterbeutel (5 St.)	668.083.134	**41,10**

	WD-2035
Nennspannung	230 V
Leistung max.	1100 Watt
Schalldruckpegel	65,0 dB(A)
Anschlussleistung (Automatik)	2000 Watt
Schmutzbehältervolumen	35 l
Luftvolumen max.	3480 l/min
BIA Klasse Doppelstufen-Papierfilter	M
BIA Klasse Polyester-Filterelement	M
BIA Klasse Korbfilter	M
Gewicht (ca.)	8,0 kg
Best.-Nr./€	701.203.500/**309,00**

PD-520

CE Benzin-Motor 2-Takt

- Stabiles Alu-Gehäuse schützt den Benutzer und die Motoreinheit
- Kraftvoller 2-Takt-Motor
- Leichtstartsystem – Membranvergaser, Primer und Dekoventil
- Werkzeuglose Luftfilterwartung, Luftfilter ist auswaschbar

Zubehör	Best.-Nr.	€
Verlängerung 40 cm	365.750.360	**59,00**
Bohrer Ø 8 cm	365.720.020	**99,00**
Bohrer Ø 10 cm	365.720.040	**104,00**
Bohrer Ø 12 cm	365.720.070	**109,00**
Bohrer Ø 15 cm	365.720.170	**119,00**
Bohrer Ø 18 cm	365.720.210	**129,00**
Bohrer Ø 20 cm	365.720.350	**139,00**

	PD-520
Motor	2-Takt
Hubraum	51,7 cm³
Kraftstofftank-Inhalt	0,9 l
Leistung	**1,98 kW**/2,7 PS
Schalldruckpegel*	93,0 dB(A)
Schallleistungspegel*	113,0 dB(A)
Schwingungsniveau**	1,1 m/s²
Bohrtiefe (ohne Verlängerung)	80 cm
Bohrtiefe (mit Verlängerung)	120 cm
Gewicht	10,5 kg
Best.-Nr. (ohne Bohrer)/€	701.520.000/**559,00**

*Messunsicherheit 2 db(A)
**Messunsicherheit 10 %

Trennschleifer einer neuen Dimension

Mit dem **PC-6112** erfüllt DOLMAR allen Bau-Profis den Wunsch nach einem Trennschleifer mit faszinierend neuen Dimensionen: kompakte Bauweise, einfache Bedienung, geringer Wartungsaufwand, zuverlässige Langlebigkeit, niedriges Gewicht von unter 9,0 kg und eine für diese Klasse unerreichte Schnitttiefe von 110 mm.

PC-6112

Neu! Erhältlich ab Frühjahr 2012

- EasyStart durch federunterstützte Überwindung des Kompressionswiderstands, Primer und optimiertes Motormanagement
- Memory Power Ignition (MPI) für leichten Wiederstart
- Kraft- und gesundheitsschonendes Arbeiten durch geringe Schwingungsbelastung
- Bis zu 20 % weniger Kraftstoffverbrauch sowie Reduzierung der Kohlenwasserstoffe und Stickoxide im Abgas durch SAS-Luftvorlage-Technologie*
- Hochbelastbarer und langlebiger Antrieb durch schlupfarmen Poly-V-Keilrippenriemen, der nicht nachgespannt werden muss
- Serienmäßig mit Schlauchkupplung und feinregulierbaren Wasserdüsen für wirkungsvolle Staubbindung
- Integrierter Wasserfilter verhindert Verstopfen der Düsen
- Praktische Füllstandskontrolle durch Sichtfenster im Kraftstofftank
- Ausblasrichtung der Abgase entgegen des Luftstroms der Schleifstäube für geringeren Schmutzanfall im Bedienbereich
- Auch in Seitenlage auslaufsichere Kraftstofftankbelüftung durch patentiertes Kippkegelventil

	PC-6112
Motor	2-Takt
Hubraum	61 cm^3
Leistung	**3,2 kW**/4,3 PS
Gewicht (ohne Trennscheibe)	8,5 kg
Trennscheiben-Ø	300 mm
	Best.-Nr./**€**
Welle 20,0 mm:	700.611.011/**999,00**

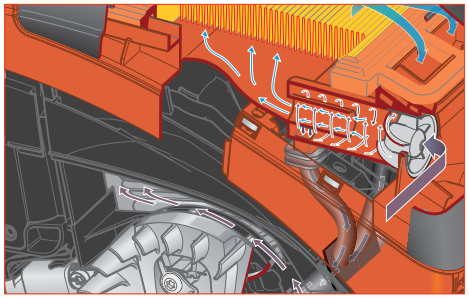

Innovative Luftfilter-Technologie
Der Turbo-Zyklonfilter von DOLMAR ist eine saubere Sache: Die Ansaugluft wird mit einer 90%igen Vorabscheidung von Schmutz gereinigt. Dadurch wird der Hauptfilter geschont und der Wechselintervall erheblich verlängert.

Bequemes Betanken durch senkrechten **Kraftstoff-Einfüllstutzen.**

Bis zu einem Jahr Betrieb ohne Filterwartung durch **Turbo-Zyklonfilter**.

Touch&Stop Einhebelbedienung mit klaren Stellungen für Kaltstart, Betrieb und Stopp.

*Entspr. Abgasrichtlinie 2002/88 EC.
Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 107.

Trennschleifer für Tiefbau und Gartengestaltung

Durch die von DOLMAR neu entwickelte **SLR-Technologie** unterschreitet der bewährte Trennschleifer die Abgasrichtlinie. Preis-Leistungs- und Gewichts-Verhältnis machen den **PC-7414** zu einem wirtschaftlichen Handwerkzeug für jede Baustelle, auf der Beton, Stein und Stahl zu trennen sind. Mit einem Führungswagen auch leicht zum Fugenschneider umzurüsten.

PC-7414 D

Beide Modelle:

- Bis zu 15 % weniger Kraftstoffverbrauch sowie Reduzierung der Kohlenwasserstoffe und Stickoxide im Abgas durch SLR-Technologie*
- Memory Power Ignition (MPI) für leichten Wiederstart
- Große wirksame Luftfilterfläche des Schaumstoff-Vorfilters
- Selbstreinigung des Papierluftfilters durch die Anordnung der Lamellen in Maschinen-Längsrichtung
- Vibrationsfeste, baustellentaugliche Verbindung der Luftfilterhaube durch solide M6-Verschraubung
- Einfache Einhebelbedienung für Kaltstart, Betrieb und Stopp
- Startgasposition wird automatisch mit dem Einstellen der Kaltstart/Choke-Position hergestellt
- Dekompressionsventil im oberen Bereich des Zylinders mit Gummikappe als Hitzeschutz
- Optimale Kühlluftführung zur Senkung der Motortemperatur
- Wasserset zur Staubbindung serienmäßig

Rettungsgerät PC-7414 RD:

- Geeignet für Leichtmetall-Legierungen, Stahl, Sicherheitsglas, Beton, kohlefaserverstärkte Kunststoffe und Panzerglas
- Rettungsscheibe ist im Gegensatz zu herkömmlichen Trennscheiben mit sehr viel größeren Diamanten bestückt
- Schneidet alles bis zu 125 mm Schnitttiefe

Die **RescueForce Trennscheibe** macht den **PC-7414 RD** zum unentbehrlichen Helfer bei Rettungseinsätzen.

Montage der Trennscheibe wahlweise in mittlerer oder in seitlicher Position möglich.

	PC-7414 D	PC-7414 RD
Motor	2-Takt	2-Takt
Hubraum	73 cm^3	73 cm^3
Leistung	**3,8 kW**/5,2 PS	**3,8 kW**/5,2 PS
Gewicht (ohne Trennscheibe)	10,0 kg	10,0 kg
Trennscheiben-Ø	350 mm	350 mm
	Best.-Nr./€	Best.-Nr./€
Welle 25,4 mm:	700.395.029/**1199,00**	700.395.027/**1599,00**
Welle 20,0 mm:	700.395.030/**1199,00**	-

Trennscheibe RescueForce

350 mm Außendurchmesser, für Trennschleifer mit 25,4-mm-Welle
966.544.060 **€ 619,00**

Bitte beachten Sie auch die DOLMAR RescueCut Sägekette mit Tiefenbegrenzer auf Seite 20.

D = Dekompressionsventil, R = RescueCut Trennscheibe
*Entspr. Abgasrichtlinie 2002/88 EC.
Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 107.

Trennschleifer für tiefe Schnittfugen

Trennschnitte mit glatter Schnittkante erfordern größere Schnitttiefen. Der **PC-8116 D** mit 400-mm-Scheibe erreicht problemlos und geradlinig Schnittfugen von 147 mm und zieht dank des starken Motors auch in festem Material gut durch.

PC-8116 D

- Für optimale Luftfilterung wird der PC-8116 D mit geöltem Schaumstoff-Vorfilter geliefert
- Selbstreinigung des Papierluftfilters durch die Anordnung der Lamellen in Maschinen-Längsrichtung
- Vibrationsfeste, baustellentaugliche Verbindung der Luftfilterhaube durch solide M6-Verschraubung
- Einfache Einhebelbedienung für Kaltstart, Betrieb und Stopp
- Startgasposition wird automatisch mit dem Einstellen der Kaltstart/Choke-Position hergestellt
- Dekompressionsventil im oberen Bereich des Zylinders mit Gummikappe als Hitzeschutz
- Optimale Kühlluftführung zur Senkung der Motortemperatur auch bei hartem Dauereinsatz
- Erweiterte Funktion des Kompensators über alle Drehzahlbereiche, korrigiert die Kraftstoffmenge bei zunehmender Luftfilterverschmutzung
- Wasserset zur Staubbindung serienmäßig
- Luftfilter-Pflegeset serienmäßig

Schutzhaubenverstellung mittels Handgriff mit integrierter Peilhilfe.

Die **Riemenspannung** ist mit einem Schraubendreher leicht zu justieren.



5 geölte Vorfilter und 1 Papierfilterpatrone für regelmäßigen Filterwechsel im Lieferumfang enthalten.

	PC-8116 D
Motor	2-Takt
Hubraum	81 cm^3
Leistung	**4,5 kW**/6,2 PS
Gewicht (ohne Trennscheibe)	10,6 kg
Trennscheiben-Ø	400 mm
	Best.-Nr./**€**
Welle 20,0 mm:	700.326.003/**1299,00**

D = Dekompressionsventil

Übersicht zu weiteren technischen Details: Seite 107.

Elektro-Trennschleifer

Die drehmoment- und durchzugsstarken Elektro-Trennschleifer **EC-2412** und **EC-2414** gehen wegen ihrer Abgasfreiheit vor allem auf Baustellen im Innenbereich gut zur Hand.

Beide Modelle:

- SoftStart für weiches Anfahren
- Blockierschutz schützt Getriebe und Benutzer
- Führungsschlitten serienmäßig
- Verstellbare Schutzhaube und Tiefenbegrenzer
- 38-mm-Stutzen für Staubabsaugung serienmäßig

	EC-2412	EC-2414
Nennspannung	240 V	240 V
Leistungsaufnahme	2400 W	2400 W
Gewicht (ohne Trennscheibe)	11,4 kg	12,0 kg
Max. Schnitttiefe Ø	100 mm	125 mm
Trennscheibe*	300 mm Ø x 20 mm	350 mm Ø x 20 mm
	Best.-Nr./€	Best.-Nr./€
Welle 20,0 mm:	701.241.200/**579,00**	701.241.400/**599,00**

Zubehör	Best.-Nr	€
Anschlussadapter für Staubabsaugung 27 mm Ø (o. Abb.)	660.192.613	**19,90**

Pflegemittel und Filter

DOLMAR hält wichtige Utensilien bereit, die man zur regelmäßigen Pflege und Wartung seiner Trennschleifer zur Hand haben sollte.

Luftfilter-Pflegeset

Luftfilteröl und Reiniger
Das Luftfilter-Pflegeset setzt sich zusammen aus 1,0 Liter Luftfilteröl (für ca. 50 Wartungen) und 0,5 Liter Spezialreiniger.

Anwendung: Mit dem Spezialreiniger werden die schmutzigen Ölreste zu 100% aus dem Filter gewaschen. Danach muss 20 ml Luftfilteröl (1 Dosierkappe) in den Filter eingeknetet werden.

980.008.129 **€ 26,80**

Die Arbeit mit dem Trennschleifer bedingt häufig extremen Staubanfall. Die Filterwirkung des Schaumstoff-Vorfilters und damit die Lebensdauer des Motors kann durch die Verwendung des DOLMAR Luftfilteröls sowie des fertig geölten Luftfilters erheblich gesteigert werden. Verwendbar für alle Trennschleifer mit Schaumstoff-Vorfilter.

Lebensdauer des Motors



Filter-Set

Geölter Luftfilter im Filtersatz
Wenn wenig Zeit für die Wartung bleibt, hilft der fertig geölte Luftfilter. Packung durchkneten, aufreißen. Filter einsetzen und die Vorteile der optimalen Luftfilterung nutzen. 5 geölte Vorfilter und 1 Papierfilterpatrone bilden den Satz 5+1.

Trennschleifer mit dem Zusatz D, ab Bj. 2008:
Luftfiltereinsatz, geölt (1 Stk.)
395.173.090 **€ 5,00**

Filtersatz, geölt (5+1)
957.173.210 **€ 23,10**

Für Trennschleifer vor Bj. 2008 (Filter mit 2 Löchern):
Luftfiltereinsatz, geölt (1 Stk.)
326.173.090 **€ 4,60**

Filtersatz, geölt (5+1)
010.173.170 **€ 23,40**

*Lieferung ohne Trennscheibe.

Trennscheiben

Beim täglichen Einsatz ist es schon aus wirtschaftlichen Gründen von Vorteil, wenn Trennscheiben schneller schneiden und länger halten. So wie die Trennscheiben von DOLMAR. Darüber hinaus punktet jede Scheibe durch individuelle Stärken und unterschiedliche technische Details. So sind Sie für jede Aufgabe bestens gerüstet.

	quasar Premium-Scheibe für den **universellen Einsatz.** Schnelle und saubere Schnitte bei maximalem Komfort.	comet Hochwertige Diamantscheibe für hohe **Flexibilität im täglichen Einsatz.** So wird die Mittelklasse zur Spitzenklasse.		neutron Robustes Blatt für **weiche und mittelharte Materialien.** Praktisch in den gängigen Bereichen der täglichen Arbeit.	
Material		***RAPIDE***	***ENDURO***	***RAPIDE***	***ENDURO***
Granit	••	••	•	•	–
Klinker	••	••	•	•	–
Ton (hart)	•••	•••	•	•	–
Ton	•••	•••	•	•	–
Tonrohre	••••	••••	•	•	–
Verblender (hart)	••••	••••	•	•	•
Tonziegel	•••••	••••	•	•	•
Verblender (mittelhart)	•••••	••••	••	••	•
Schiefer (hart)	•••••	••••	••	••	•
Terrazzo	•••••	••••	••	••	••
Konkretbeton	•••••	••••	•••	•••	••
Kalksandstein	•••••	••••	•••	•••	••
Betonträger	•••••	••••	••••	•••	••
Bordstein	•••••	••••	••••	•••	••
Betonpflaster	•••••	•••	••••	•••	•••
Betonstürze	•••••	•••	••••	•••	•••
Betonklötze	•••••	•••	••••	•••	•••
Verblender	••••	••	••••	••	•••
Tonschiefer	••••	••	••••	••	•••
Betondachplatten	•••	••	••••	••	•••
Sandstein	•••	•	•••	•	••
Sandstein (weich)	••	•	•••	•	••
Estrich	••	•	••	•	•
Asphalt	••	•	•	•	•

hart

abrasiv

3D-Technologie

Klar definierte Anordnung im Segment: Die Diamanten sind in einem dreidimensional kontrollierten Raster in die Bindung eingefügt. So arbeiten immer mehrere Diamanten als Einheit – für größere Schnittfläche, gleichmäßige Belastung und reduzierten Verschleiß. Das Ergebnis:



- **30% mehr Lebensdauer**
- **30% schneller**

Stealth-Technologie

STEALTH TECHNOLOGY

Durch die Stealth-Technologie wird das Arbeitsgeräusch der Trennscheibe auf ein Minimum reduziert, das schont den Bediener und die Umwelt. Die laminierte Trennscheibe arbeitet praktisch ohne Resonanzgeräusche und ist daher deutlich leiser.

Cool-Technologie

Trennscheiben, die für hohe Belastung konzipiert und deshalb mit **verstärktem Innenbereich** versehen sind.



RAPIDE und ENDURO

Da Materialien und Arbeitstechniken unterschiedlich sind, hat DOLMAR die **Comet- und Neutron-Trennscheiben** in zwei Richtungen entwickelt.

- **RAPIDE:** schnelle Schnitte, harte Materialien
- **ENDURO:** langlebige Scheibe, abrasive Materialien

••••• = hervorragend, •••• = sehr gut geeignet, ••• = gut geeignet, •• = geeignet, • = nicht empfehlenswert, – = nicht geeignet

www.dolmar.com

Quasar Stealth
Ruhiger Lauf, hohe Standzeit, geringe Schnittgeräusche

		Quasar Stealth		Quasar Cool	
Außen Ø mm	Bohrung Ø mm	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
300	20,0	966.221.024	**215,00**	966.221.023	**189,00**
300	25,4	966.224.024	**215,00**	966.224.023	**189,00**
350	20,0/25,4*	966.244.024	**239,00**	966.244.023	**215,00**
400	20,0/25,4*	966.264.023	**299,00**	966.264.022	**269,00**

Quasar Cool
Hohe Standzeit für sehr saubere Schnitte

Comet Stealth Enduro
Geräuschreduziert mit langer Lebensdauer

		Comet Stealth Enduro		Comet Stealth Rapide	
Außen Ø mm	Bohrung Ø mm	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
300	20,0	966.221.026	**159,00**	966.221.028	**159,00**
300	25,4	966.224.026	**159,00**	966.224.028	**159,00**
350	20,0/25,4*	966.244.026	**195,00**	966.244.028	**195,00**
400	20,0/25,4*	966.264.025	**249,00**	966.264.027	**249,00**

Comet Stealth Rapide
Geräuscharm und für schnelle Schnitte

Comet Cool Enduro
Mit langer Lebensdauer

		Comet Cool Enduro		Comet Cool Rapide	
Außen Ø mm	Bohrung Ø mm	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
300	20,0	966.221.025	**149,00**	966.221.027	**149,00**
300	25,4	966.224.025	**149,00**	966.224.027	**149,00**
350	20,0/25,4*	966.244.025	**179,00**	966.244.027	**179,00**
400	20,0/25,4*	966.264.024	**229,00**	966.264.026	**229,00**

Comet Cool Rapide
Für schnelle Schnitte

Comet Turbo Rim
Durchgehender Rand für schnelle Schnitte in harten Materialien

		Comet Turbo Rim		Comet Asphalt	
Außen Ø mm	Bohrung Ø mm	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
300	20,0/25,4*	966.224.029	**159,00**	966.221.013	**179,00**
350	20,0/25,4*	966.244.029	**209,00**	966.244.013	**189,00**

Comet Asphalt
Mit Hartmetallplättchen zum Schutz der Segmente

Neutron Enduro
Mit langer Lebensdauer

		Neutron Enduro		Neutron Rapide	
Außen Ø mm	Bohrung Ø mm	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
300	20,0	966.221.029	**99,00**	966.221.030	**99,00**
300	25,4	966.224.020	**99,00**	966.224.031	**99,00**
350	20,0/25,4*	966.244.030	**125,00**	966.244.031	**125,00**
400	20,0/25,4*	966.264.028	**149,00**	966.264.029	**149,00**

Neutron Rapide
Sehr schnelle Schnitte

Kunstharz
Für Trockenschnitte in Stahl

		Kunstharz (Stahl)		Kunstharz (Stein)	
Außen Ø mm	Bohrung Ø mm	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
300	20,0	966.121.151	**12,50**	966.121.121	**12,50**
356	20,0	966.141.151	**17,90**	966.141.121	**19,90**
356	25,4	966.144.151	**17,90**	966.144.121	**17,90**
400	20,0	966.161.051	**19,90**	966.161.021	**19,90**
400	25,4	966.164.051	**19,90**	966.164.021	**19,90**

Kunstharz
Für Trockenschnitte in Stein

*Lieferung mit Adapterring 20,0/25,4 mm.

10-Liter-Metall-Druckwassertank

Für die Druckwasserversorgung der Trennscheibe unabhängig von einer Netzwasserleitung und einem Schlauchanschluss. Der Druck wird mit einer Handpumpe auf 3–5 bar gebracht und drückt das Wasser damit durch die Druck- und Fallwasserarmatur bis zur Trennscheibe. Geeignet für handgeführte Einsätze in unterschiedlichen Arbeitshöhen.

957.802.200 **€ 199,00**

10-Liter-Druckwassertank

Praktisch: Mit der Spritzdüse kann der Trennschleifer nach der Arbeit gereinigt werden.

Neu!

Immer mehr Gemeinden verlangen wirkungsvolle Staubbindungsmaßnahmen. Umso wichtiger ist der 10-Liter-Druckwassertank aus hochwertigem Kunststoff. Er sorgt zuverlässig für eine mobile Wasserversorgung, wenn es um Staubbindung beim Schneiden von Steinen oder Beton geht. Der Druckwassertank wird mit einer Schnellkupplung mit der Druck- und Fallwasserarmatur am Trennschleifer verbunden.

988.394.110 **€ 79,90**

Dichtungssatz für 8- und 10-Liter-Druckwassertanks

Verschleißteile-Set (Dichtungssatz) für die 8- und 10-Liter-Druckwassertanks.

988.394.101 **€ 9,80**

Rollenfuß

Damit hält man immer die Spur.

394.114.271 **€ 27,90**

Serviceset

Für zuverlässigen Dauerbetrieb mit Keilriemen, Tankdeckel, Starterseil, Zündkerze und Saugkopf. Mit Wartungsanleitung und Kombischlüssel. Passend für Trennschleifer PC-6412, PC-6414, PC-7314

957.394.004 **€ 31,60**

Lager- u. Transportbox

Für alle DOLMAR Benzin-Trennschleifer. Jetzt herrscht Ordnung am Arbeitsplatz durch Fächer für Trennscheiben, Motoröl, Gehörschutz, Werkzeug und Zubehör. Die Box kann mit 4 Schrauben auf der LKW-Pritsche angeschraubt und gegen Diebstahl geschützt werden. Durch Vorhängeschlösser kann die Box vor unbefugter Benutzung geschützt werden. Lieferung ohne Inhalt und Schlösser. Maße (L x B x H): 875 x 350 x 480 mm

988.959.402 **€ 219,00**

Winkeltankverschluss Kpl.

Für einfaches Nachfüllen von Kraftstoff bei Verwendung des Führungswagens. Durch den Winkeltankverschluss kann das Gerät stehend betankt werden.

395.114.300 **€ 7,50**

Druck-/Fallwasserarmatur

Schlauchsystem mit Steckanschluss, Absperrhahn und 2 Wasserdüsen für den Nassschnitt zur Staubbindung.

394.365.102 **€ 41,00**

Führungswagen mit QuickLock

Neu!

PT-2010

- Dank des patentierten QuickLock-Spannsystems lassen sich die DOLMAR Trennschleifer PC-7414 D und PC-8116 D mit wenigen Handgriffen und ohne Werkzeug auf dem Führungswagen montieren
- Radachse nach links und rechts zur Fahrtrichtung verschiebbar
- Serienmäßiger Tiefenbegrenzer für genaue Trennschnitte in der gewünschten Tiefe
- Winkeltankverschluss zum Nachtanken serienmäßig
- Fallwassertank, 15 Liter, serienmäßig

394.369.100 **€ 699,00**

Ebenso erstklassig wie unsere Geräte: die weitere Ausstattung für Forst und Garten

Schnittschutzjacke für Forstprofis

Die Arbeitsjacke **ForstSelect+** aus strapazierfähigem, aber pflegeleichtem Mikrofasergewebe ist die Weiterentwicklung des beliebten und bewährten Modells „Century“.

Arbeitsjacke ForstSelect+

1 **Wasserdichte Schulterverstärkung** aus hochabriebfestem Cordura-Material
2 **Gute Sichtbarkeit** im Wald durch hohen Warnfarbenanteil in Leuchtrot nach EN 471
3 **Original 3M-Silber-Reflexband** für gute Erkennbarkeit besonders im Scheinwerferlicht von Forstmaschinen
4 **Innenkragen** aus weichem Cordmaterial
5 **Stabiler Frontreißverschluss** mit breiter Blende
6 **Hoher Tragekomfort** auch an heißen Tagen durch breite Rückenbelüftung
7 **2 Seitentaschen mit Reißverschluss** und Blende, Innen- und Erste-Hilfe-Tasche
8 **Ärmel mit Innenbündchen** gegen Späne

Arbeitsjacke „ForstSelect+“		
Größe	Best.-Nr.	€
46–48	988.126.048	**99,00**
50–52	988.126.052	**99,00**
54–56	988.126.056	**99,00**
58–60	988.126.060	**109,00**

Personalisierung Ihrer Arbeitskleidung
Ihr persönliches Namensschild ist im Preis bereits enthalten. Schicken Sie den nebenstehend abgebildeten Bestellschein, der jeder Packung und Lieferung der Arbeitsjacke „ForstSelect+“ oder Latzhose „Hammonia“ beiliegt, ausgefüllt mit Ihrem Namenswunsch und einen an Sie selbst adressierten Umschlag an die aufgedruckte Anschrift und Sie erhalten so Ihr persönliches Namensschild.

Für DOLMAR Fans: Die Sicherheitshosen und Arbeitsjacken sind alternativ auch mit DOLMAR Schriftzug erhältlich. Fragen Sie Ihren Fachhändler.

Schnittschutzklassen

Nach der EN-Norm geprüfte Kettengeschwindigkeit*
Schnittschutzklasse 1 bis 20 m/s
Schnittschutzklasse 2 bis 24 m/s
Ausführung Schnittschutzeinlage
Typ A Vorderseite 180° + seitlich 5 cm
Typ C Rundum-Schnittschutz, 360°

Tipp:

DOLMAR Schnittschutzkleidung ist bei 60 °C in der Waschmaschine waschbar. Nach jeder Wäsche muss der Schnittschutz in Form gezogen werden.
DOLMAR Schnittschutzhosen sind 25-mal in der Waschmaschine waschbar.

DOLMAR und Öko-Tex

Für DOLMAR Sicherheitskleidung werden nur hochwertige Materialien und nach dem Öko-Tex Standard für Menschen unbedenkliche Stoffe verwendet.

*Prüfstandwerte nicht auf die Praxis übertragbar.

www.dolmar.com

Schnittschutz-Bundhose für Forstprofis

Die DOLMAR Schnittschutzhose **ForstSelect+** ist auf Komfort, Gebrauchstauglichkeit im täglichen Forsteinsatz und hohe Haltbarkeit ausgelegt. Ein spezielles 5-lagiges Schnittschutzmaterial verbindet bequemen Sitz mit größter Sicherheit. Auch in Sondergrößen verfügbar.

Arbeitshose ForstSelect+

1. **Hochgezogener Nierenschutz** mit elastischem Gummizug passt sich angenehm den Körpermaßen an
2. **Ideal im Sommer,** wenn ohne Jacke gearbeitet wird: die abnehmbare Handytasche mit Klettverschluss, mit Druckknöpfen am Bund befestigt
3. **Hoher Tragekomfort** auch an heißen Tagen durch Oberschenkelbelüftung in der Kniekehle, Netzgewebe hält Späne fern, mit Reißverschluss verschließbar
4. **Volle Sicherheit** bei ausgezeichnetem Tragekomfort durch 5 Mikro-Doppellagen
5. **Knopfleiste für Hosenträger,** breite, stabile Gürtellaschen
6. **Großzügiges Taschenangebot**
   - Gesäßtasche mit Reißverschluss
   - 2 seitliche Eingrifftaschen, mit Patten gegen Späne geschützt
   - Oberschenkeltasche mit Reißverschluss
   - Meterstabtasche
7. **Extrem belastbares,** elastisches Außengewebe aus Micro-Polyester-Stretch
8. **Verstärkter Zwickel** mit elastischem Dehnungskeil für gute Haltbarkeit und hohe Bewegungsfreiheit
9. **Ergonomisch** vorgeformter Kniebereich für hohe Bewegungsfreiheit
10. **Hochabriebfeste und wasserdichte** Verstärkung der Vorderbeine aus Cordura
11. **Saugsperre an den Beinsäumen** vermindert das Aufsaugen von Wasser

Arbeitshose „ForstSelect+“ Standard-Größen		
Größe	Best.-Nr.	€
46	988.123.046	**179,00**
48	988.123.048	**179,00**
50	988.123.050	**179,00**
52	988.123.052	**179,00**
54	988.123.054	**179,00**
56	988.123.056	**189,00**
58	988.123.058	**189,00**
60	988.123.060	**199,00**
62	988.123.062	**199,00**

Arbeitshose „ForstSelect+“ Untersetzte Größen		
Größe	Best.-Nr.	€
26	988.123.026	**179,00**
27	988.123.027	**179,00**
28	988.123.028	**189,00**
29	988.123.029	**199,00**
Arbeitshose „ForstSelect+“ Schlanke Größen		
98	988.123.098	**179,00**
102	988.123.102	**189,00**
106	988.123.106	**189,00**
110	988.123.110	**199,00**

Technische Daten

Ausführung gemäß EN 381-5	Klasse 1/Typ A
Material außen	Cordura Stretch
Stoffgewicht	235 g/m2
Reißfestigkeit	1200/900 N
Verstärkungen	Cordura, schwarz
Reißfestigkeit	2250/1520 N
Waschen	60 °C
Schrumpfeffekt	unter 2 %

Alle Schnittschutzhosen sind gemäß EN 381, Klasse 1, Form A gefertigt.

Schnittschutz-Latzhosen für professionelle Anwender

Wer täglich Schutzkleidung trägt, weiß auch, was eine sehr gute Sicherheits-Latzhose ausmacht. Deshalb sind die Erkenntnisse und Erfahrungen aus der professionellen Praxis in die Entwicklung einbezogen worden – für optimale Ergebnisse in Tragekomfort und Beinschutz.

Schnittschutz-Latzhose „Superior“

Robuste Ausführung für häufiges Tragen, hochwertiges und strapazierfähiges Nylon-Baumwollmischgewebe (ca. 50/50 %). Große Brustlatztasche mit Reißverschluss, hochgezogener Rückenlatz, 2 aufgesetzte seitliche Eingrifftaschen, mit Cordura verstärkte Kniebereiche, seitliche Zollstocktasche.

Technische Daten

Ausführung gemäß EN 381-5	Klasse 1/Typ A
Material außen	Beaver Mischgewebe
Stoffgewicht	240 g/m²
Reißfestigkeit	1700/600 N
Waschen	60 °C
Schrumpfeffekt	2 %

Schnittschutz-Latzhose „Superior“

Größe	Best.-Nr.	€
26	988.124.026	**98,90**
27	988.124.027	**98,90**
28	988.124.028	**112,00**
29	988.124.029	**118,00**
46	988.124.046	**98,90**
48	988.124.048	**98,90**
50	988.124.050	**98,90**
52	988.124.052	**98,90**
54	988.124.054	**98,90**
56	988.124.056	**112,00**
58	988.124.058	**112,00**
60	988.124.060	**128,00**
62	988.124.062	**128,00**
98	988.124.098	**98,90**
102	988.124.102	**112,00**
106	988.124.106	**112,00**
110	988.124.110	**128,00**

Schnittschutz-Latzhose „Hammonia“

- Verstellbarer Bundumfang, z. B. beim Tragen eines Winterpullovers
- Verstärkter Zwickel mit elastischem Dehnungskeil für gute Haltbarkeit und hohe Bewegungsfreiheit
- Hoher Tragekomfort durch Oberschenkelbelüftung
- Volle Sicherheit bei ausgezeichnetem Tragekomfort durch 5 Mikro-Doppellagen
- Großzügiges Taschenangebot
- Hautfreundliches Mikrofasergewebe
- Hochabriebfeste und wasserdichte Knieverstärkung aus Cordura

Technische Daten

Ausführung gemäß EN 381-5	Klasse 1/Typ A
Material außen	100 % Polyester
Stoffgewicht	150 g/m²
Reißfestigkeit	1200/700 N
Knieverstärkung	Cordura, schwarz
Reißfestigkeit	2250/1520 N
Waschen	60 °C
Schrumpfeffekt	unter 2 %

Alle Schnittschutzhosen sind gemäß EN 381, Klasse 1, Form A gefertigt.

Schnittschutz-Latzhose „Hammonia“

Größe	Best.-Nr.	€
26	988.121.026	**129,00**
27	988.121.027	**129,00**
28	988.121.028	**134,00**
29	988.121.029	**139,00**
46	988.121.046	**129,00**
48	988.121.048	**129,00**
50	988.121.050	**129,00**
52	988.121.052	**129,00**
54	988.121.054	**129,00**
56	988.121.056	**134,00**
58	988.121.058	**134,00**
60	988.121.060	**149,00**
62	988.121.062	**149,00**
98	988.121.098	**129,00**
102	988.121.102	**139,00**
106	988.121.106	**139,00**
110	988.121.110	**149,00**

Schnittschutzkleidung für gelegentlichen Gebrauch

Wer nur gelegentlich auf Schnittschutzbekleidung angewiesen ist, findet bei DOLMAR genau das Passende.

Schnittschutz-Latzhose „Basic“

Ideal für Arbeiten rund um Haus, Hof und Garten. Obermaterial aus Baumwoll-Mischgewebe: ca. 60 % Baumwolle/40 % PA.

„Basic“ Schnittschutz-Latzhose		
Größe	Best.-Nr.	€
48	988.103.048	**86,90**
50	988.103.050	**86,90**
52	988.103.052	**86,90**
54	988.103.054	**86,90**
56	988.103.056	**96,90**
58	988.103.058	**96,90**
60	988.103.060	**102,90**

Schnittschutz-Latzhose „Form C“

(Ähnlich Abb. „Basic“) Für Feuerwehren und spezielle Einsätze. Im Anhang A der DIN EN 381-5 wird für Personen, die normalerweise nicht mit der Motorsäge arbeiten, und für die Verwendung in Ausnahmesituationen die Schnittschutzhose Form C mit umlaufendem Schnittschutz empfohlen. Noch mehr Sicherheit bietet der Schnittschutz in der Schutzklasse 2.

Form C, Schutzklasse 1, bis 20 m/s		
Größe	Best.-Nr.	€
50/52	988.210.052	**157,90**
54/56	988.210.054	**157,90**
58/60	988.210.058	**173,90**
62/64	988.210.062	**188,90**
Form C, Schutzklasse 2, bis 24 m/s		
54/56	988.212.054	**197,00**
58/60	988.212.058	**217,00**

Forstliche Arbeitsjacke „Classic“

Mischgewebe: ca. 60 % Baumwolle, 40 % PA, FPA-anerkannt, mehr als 1/3 Warnfarbenanteil, große Rückenbelüftung, verstärkte Schulterpartien, Tasche für Verbandspäckchen, Ärmelbündchen mit hochwertigen Reißverschlüssen verschließbar, doppelter Frontverschluss mit Qualitäts-Reißverschluss und Druckknöpfen, bis 60 °C in der Waschmaschine waschbar, ohne Schnittschutz.

„Classic“ Forstliche Arbeitsjacke		
Größe	Best.-Nr.	€
42/44	988.001.044	**79,90**
46/48	988.001.048	**79,90**
50/52	988.001.052	**79,90**
54/56	988.001.056	**79,90**
58/60	988.001.060	**86,90**
60/62	988.001.064	**94,90**

Beinlinge mit Rundumschutz

Für gelegentliche Arbeiten. Einfach im Gebrauch. Gemäß EN 381. Klasse 1, Form C. Obermaterial: Baumwollmischgewebe, grün, CE.

Beinlinge mit Rundumschutz		
Größe	Best.-Nr.	€
46 bis 58	988.005.100	**129,90**

DOLMAR Safety StarterSet

Zur sicheren Arbeit mit der Motorsäge gehört das Tragen der persönlichen Schutzausrüstung. Im DOLMAR Safety StarterSet sind eine Schnittschutzhose nach DIN EN 381, ein Schutzhelm mit Visier und Gehörschutz nach DIN EN 397 und Schutzhandschuhe für Motorsägenführer enthalten.

DOLMAR Safety StarterSet		
Größe	Best.-Nr.	€
50/52 (M)	988.001.010	**99,00**
54/56 (L)	988.001.011	**99,00**
58/60 (XL)	988.001.013	**109,00**

Schnittschutzkleidung und Funktionsunterwäsche

Zum Darüberziehen: Die Sicherheitsjacke **Super Professional** mit vielen durchdachten Lösungen bietet Schutz bei der täglichen Schneidearbeit. Zum Darunterziehen: Gerade an kälteren Tagen hält **LifaDry** von Helly Hansen warm, ohne ins Schwitzen zu bringen.

Schnittschutz-Sicherheitsjacke „Super Professional“

Schnittschutzeinlagen im Brust-, Arm-, Schulter- und Bauchbereich. Halspartie durch Kevlar-Einlage geschützt. Obermaterial aus Mikrogewebe, 100 % Polyester. 2 hoch angesetzte Brusttaschen, aufgesetzte Handytasche und Feuerzeugtasche. Bauch- und Beckenpartie ohne Taschen. Heruntergezogene Rückenpartie ohne Gummizug. Optimale Bewegungsfreiheit durch weit geschnittene Ärmelansätze. Ärmel mit Klettverschlüssen eng verschließbar. Rückentasche, breit angelegte Rückenbelüftung mit Gittergewebeabdeckung. Durchgehender Reißverschluss, Rücken- und Schultermaterial wasserabweisend. 1.500 g leicht. Erfüllt die Auflagen der EN 381, Teil 10, Klasse 1.

Schnittschutz-Sicherheitsjacke „Super Professional“		
Größe	Best.-Nr.	€
42/44	988.003.144	**209,90**
46/48	988.003.148	**209,90**
50/52	988.003.152	**209,90**
54/56	988.003.156	**229,00**
58/60	988.003.160	**229,00**
62/64	988.003.164	**248,00**

Neu!

1

Helly Hansen LifaDry

Sehr leichte Unterwäsche aus 100 % Polypropylen. Durch Stay Dry Technology™ für maximalen Feuchtigkeitstransport und schnelle Trocknung bestens geeignet bei starker Aktivität auf der Arbeit. Antibakteriell und antiallergisch.

1 **Unterhemd** mit langen Ärmeln, Rundhalsausschnitt und verlängertem Rückenteil
2 **Unterhose** ohne Eingriff
3 **T-Shirt** mit kurzen Ärmeln, Rundhalsausschnitt und verlängertem Rückenteil

Helly Hansen LifaDry Langarm-Shirt		
Größe	Best.-Nr.	€
S	998.820.150	**34,90**
M	998.820.151	**34,90**
L	998.820.152	**34,90**
XL	998.820.153	**34,90**
XXL	998.820.154	**34,90**
Helly Hansen LifaDry Unterhose		
Größe	Best.-Nr.	€
S	998.820.145	**26,90**
M	998.820.146	**26,90**
L	998.820.147	**26,90**
XL	998.820.148	**26,90**
XXL	998.820.149	**26,90**
Helly Hansen LifaDry T-Shirt		
Größe	Best.-Nr.	€
S	998.820.155	**26,90**
M	998.820.156	**26,90**
L	998.820.157	**26,90**
XL	998.820.158	**26,90**
XXL	998.820.159	**26,90**

Neu!

2

3

Neu!

Exklusiv bei DOLMAR:

Die bärenstarke Spiel- und Schlechtwetterhose für den Nachwuchs.

- Solide Schnappverschlüsse
- Elastische, 40 mm breite Hosenträger
- Praktischer Klettverschluss
- Große Beintasche mit Klappe
- Strapazierfähiges Baumwollmischgewebe

Spiel- und Schlechtwetterhose		
Größe	Best.-Nr.	€
98/104	988.101.098	**34,90**
110/116	988.101.110	**34,90**
128/134	988.101.128	**34,90**

www.dolmar.com

Forst- und Freizeitzubehör

Praktisch auf der Arbeit und genauso praktisch nach Feierabend: Mit der **Forestry Collection** von DOLMAR sind Sie immer bis ins kleinste Detail ausgestattet.

Brottasche

Isoliert, L x B x H: 35 x 20 x 25 cm
988.048.409 € **20,90**

Maßbandhalter

Mit Gürtelschlaufe, Maßband, Kreide und Stifthalter
988.048.421 € **8,20**

Handpackzangenhalter

Mit Gürtelschlaufe und Keiltasche
988.048.406 € **12,50**

Sprühdosenhalter

Mit Gürtelschlaufe, für 1 oder 2 Sprühdosen
1 **988.048.023** 1er € **11,90**
2 **988.048.407** 2er € **14,90**

Thermosflasche

Mit Gürtelschlaufe, hält Getränke für mehrere Stunden warm oder kalt, mit kleinem aufschraubbarem Becher
988.048.410 € **22,90**

Handy- & Kuli-Taschen

1 Vertikale Befestigung: Karabinerhaken/Gürtelschlaufe mit Klettverschluss
988.048.400 € **9,90**

2 Horizontale Befestigung: Gürtelschlaufe
988.048.401 € **9,90**

Gürteltasche

Für Zaunbau. Große Tasche mit Lederinlay für Krampen oder Nägel, Schnapphalter für Hammer, Halterung für Kneifzange und Schraubendreher
988.048.405 € **32,50**

Messkluppenhalter

Mit Gürtelschlaufe, ergonomisch günstig schräg gestellt, erleichtert das Herausnehmen und Einstecken der Messkluppe
988.048.408 € **8,20**

Werkzeughalter

Klein, mit Fach für Erste-Hilfe-Material, Taschen für Fällkeil, Halter für Maßband, Rundfeile, Kombischlüssel und Kreidehalter
988.048.422 € **29,90**

Für die Waldarbeit, mit Druckknopftasche für Erste-Hilfe-Material, Halter für Maßband, Taschen für Kreidehalter, Fällkeil, Rundfeile und Kombischlüssel. Die ausklappbare Sitzmatte bietet Schutz vor Feuchtigkeit und Schmutz.
988.048.404 € **35,90**

Knie-Pad

Einheitsgröße, Befestigung durch Klettverschluss, atmungsaktiv durch Gittergewebe
988.048.419 € **17,50**

Gel, Einheitsgröße, Befestigung durch Klettverschluss, atmungsaktiv durch Gittergewebe, Entlastung des Knies durch Geleinlage, hoher Schutz durch Kunststoffplatte
988.048.420 € **23,90**

Elastische Hosenträger

Mit Clipverschlüssen
988.048.402 € **14,50**

Mit Knopfverschlüssen
988.048.403 € **14,50**

Schnellverschluss-Gürtel

988.048.411 € **11,90**

Ledergürtel

Stabile Ausführung für größere Lasten und Werkzeughalter (Länge 136 cm)
988.048.412 € **18,90**

Braun M (78–96 cm)
988.048.413 € **17,20**

Braun L (94–117 cm)
988.048.414 € **17,20**

Schwarz M (78–96 cm)
988.048.416 € **17,20**

Schwarz L (94–117 cm)
988.048.417 € **17,20**

Schuhe, Stiefel, Socken und Handschuhe

Damit Ihre Hände und Füße genauso warm, sicher und geschützt sind wie der Rest von Ihnen, hält DOLMAR eine Auswahl entsprechender Bekleidung für Sie parat.

Meindl Woodwalker Airstream
Innovativer Sicherheitsschuh für Motorsägenführer mit Schnittschutz und Stahlkappe. Sehr hohe Atmungsaktivität. Memory-Foam-System (MFS): Schaumpolster des Schafts passt sich der Fußform an. Herausnehmbares, anatomisch geformtes Zungenpolster, waschbares Wechselfußbett mit Schockabsorber. 2-Komponenten-Sohle mit griffigem Profil und scharfen Kanten. DIGAfix-Schnürsystem. Schafthöhe 18 cm, Laschenlänge 23 cm. Gewicht 2200 g. FPA-geprüft gemäß EN ISO 20345, Klasse I, S3 und EN ISO 17249, Schnittschutzklasse 1.
988.040... € 279,00

Neu!

Meindl Woodwalker Pro
Schnittschutzstiefel mit Gore-Tex-Innenausstattung. Memory-Foam-System (MFS): Schaumpolster des Schafts passt sich der Fußform optimal an. Ganzblattschnitt ohne seitliche Naht. 2,8 mm starkes Waterproof-Oberleder. 6 mm tiefe, griffige Sohle mit PU-Weichtrittkeilen. Schafthöhe 21 cm. Gewicht 2200 g. FPA-geprüft gemäß EN ISO 20345, Klasse I, S2 und EN ISO 17249, Schnittschutzklasse 1.
988.036... € 259,00

Meindl Woodwalker
Schnittschutz-Sicherheitsschuh mit ausgezeichnetem Tragekomfort. Ideal für einfache und mittlere Geländeverhältnisse. Ganzblattschnitt ohne seitliche Naht. 2,8 mm starkes Waterproof-Oberleder. Memory-Foam-System (MFS): Schaumpolster des Schafts passt sich der Fußform optimal an. 6 mm tiefe, griffige Duo-Dur-Sohle mit PU-Weichtrittkeil. Stahlkappe. Schafthöhe 21 cm. Gewicht 2200 g. FPA-geprüft gemäß EN ISO 20345, Klasse I, S2 und EN ISO 17249, Schnittschutzklasse 1.
988.040... € 239,00

Herkules Rennsteig
Robuster Forstsicherheitsschuh mit durchtrittsicherer Stahlzwischensohle. 2,0 mm starkes Waterproof-Oberleder. Kräftige Blockprofilsohle und robuste Überkappe. Schafthöhe 21 cm. Gewicht 2200 g. FPA-geprüft gemäß EN ISO 20345, Klasse I, S3 und EN ISO 17249, Schnittschutzklasse 1.
988.041... € 163,90

Neu!

Cofra Woodsman
Ideal für ambitionierte Privatanwender und gelegentlichen Einsatz. Wasserabweisend, robust und atmungsaktiv. Anatomische Form und weiter Schnitt im Vorderfuß. Laufsohle aus Frontline PU/Nitril. EN ISO 20345, Klasse I, S2 und EN ISO 17249, Schnittschutzklasse 1.
988.036... € 124,90

Euro Logger
Kategorie S4, Schnittschutzklasse 3. Stahlkappe. Ölbeständig und wasserabweisend. Schafthöhe 41 cm. Gewicht 2700 g.
988.046... € 112,90

Novesta
Kategorie S4, Schnittschutzklasse 3. Stahlkappe. Ölbeständig und wasserabweisend. Schafthöhe 32 cm. Gewicht 2600 g.
988.047... € 89,90

Safety
Kategorie S4, Schnittschutzklasse 2. Stahlkappe. Ölbeständig und wasserabweisend. Schafthöhe 35 cm. Gewicht 2800 g.
988.046... € 82,90

	Meindl Woodwalker Airstream	Meindl Woodwalker Pro	Meindl Woodwalker	Herkules Rennsteig	Cofra Woodsman	Euro Logger	Novesta	Safety
Best.-Nr./€	988.040.../€	988.036.../€	988.040.../€	988.041.../€	988.036.../€	988.046.../€	988.047.../€	988.046.../€
Gr. 39	-	-	-	...139/**163,90**	-	...039/**112,90**	-	-
Gr. 40	...440/**279,00**	...640/**259,00**	...140/**239,00**	...140/**163,90**	...540/**124,90**	...040/**112,90**	...040/**89,90**	-
Gr. 41	...441/**279,00**	...641/**259,00**	...141/**239,00**	...141/**163,90**	...541/**124,90**	...041/**112,90**	...041/**89,90**	-
Gr. 42	...442/**279,00**	...642/**259,00**	...142/**239,00**	...142/**163,90**	...542/**124,90**	...042/**112,90**	...042/**89,90**	...642/**82,90**
Gr. 43	...443/**279,00**	...643/**259,00**	...143/**239,00**	...143/**163,90**	...543/**124,90**	...043/**112,90**	...043/**89,90**	...643/**82,90**
Gr. 44	...444/**279,00**	...644/**259,00**	...144/**239,00**	...144/**163,90**	...544/**124,90**	...044/**112,90**	...044/**89,90**	...644/**82,90**
Gr. 45	...445/**279,00**	...645/**259,00**	...145/**239,00**	...145/**163,90**	...545/**124,90**	...045/**112,90**	...045/**89,90**	-
Gr. 46	...446/**279,00**	...646/**259,00**	...146/**239,00**	...146/**163,90**	...546/**124,90**	...046/**112,90**	...046/**89,90**	-
Gr. 47	...447/**279,00**	...647/**259,00**	...147/**239,00**	...147/**163,90**	...547/**124,90**	...047/**112,90**	...047/**89,90**	-
Gr. 48	-	-	-	-	-	...048/**112,90**	...048/**89,90**	-

Neu!

Meindl Air Revolution Socken
Perfekt abgestimmt auf Meindl Schnittschutzstiefel. Weicher, rutschfester Komfortbund. Ausgeprägte Schienbeinpolsterung. 54 % Polyester/DriRelease, 26 % Merinowolle, 10 % Baumwolle, 8 % Polyamid, 2 % Elasthan.
988.036... € **19,90**

Neu!

Klimasocken
Für den klassischen Arbeitsschuh. Materialzusammensetzung für optimales Fußklima. Innen Hightechfasern zum Feuchtigkeitstransport nach außen. Verstärkungen zur Vermeidung von Blasen und Druckstellen. Lieferumfang 2 Paar.
988.037... € **17,90**

Neu!

Norwegersocken
Der Klassiker mit verstärkter Ferse und Spitze. Perfekter Winterstrumpf dank Naturqualität mit Beimischungen. Lieferumfang 2 Paar.
988.038... € **12,90**

Faserpelzsocken
Für hervorragende Kälteisolierung und trockene Füße. Ideal auch als Überziehsocke über Funktionsstrümpfe. Bietet sicheren Halt in Sicherheitsgummistiefeln.
988.035... € **28,90**

Neu!

Meindl Wet-Proof Imprägnier-Spray für Nubuk- und Veloursleder-Schuhe. Inhalt: 125 ml.
988.040.641 € **12,90**

Lederimprägniercreme, speziell für hydrophobierte Leder (Waterproof-Leder). Nicht für Bergschuhleder. Farbe: Schwarz. Inhalt: 125 ml.
988.040.040 € **3,50**

Neu!

Gummistiefel-Pflegemittel, erzeugt den ursprünglichen Glanz der Gummistiefel, hält sie elastisch und bringt eine schmutzabweisende Schutzschicht auf. Inhalt: 65 ml.
988.040.642 € **8,90**

Meindl Air Revolution Socken		Norwegersocken	
Best.-Nr./€	988.036.../€	Best.-Nr./€	988.038.../€
Gr. 40–43	...040/**19,90**	Gr. 39–42	...039/**12,90**
Gr. 44–47	...044/**19,90**	Gr. 43–46	...043/**12,90**

Klimasocken		Faserpelzsocken	
Best.-Nr./€	988.037.../€	Best.-Nr./€	988.035.../€
Gr. 39–40	...039/**17,90**	Gr. 40–41	...040/**28,90**
Gr. 41–42	...041/**17,90**	Gr. 42–43	...042/**28,90**
Gr. 43–44	...043/**17,90**	Gr. 44–45	...044/**28,90**
Gr. 45–46	...045/**17,90**	Gr. 46–47	...046/**28,90**
Gr. 47–48	...047/**17,90**		

Schnittschutz-Komfort-Fingerhandschuh
Aus hochwertigem, feinem Rindkernleder. Verstärkte Innenhandfläche. Strickbund. Handrücken aus signalfarbiger, wasserabweisender Schirmseide. Geprüft und zugelassen nach EN 381-4-7, EN 420:1, EN 388, Klasse 1, Schnittschutz auf beiden Handrücken.
988.000.103 € **33,90**

Handschuh Keiler-Forst
Aus starkem, naturfarbenem Rindnarbenleder. Mit integriertem Leder-Pulsschutz und Strickbund, ganz mit Molton gefüttert. Handrücken aus wasserabweisender Schirmseide. Länge ca. 280 mm. EN 420 und EN 388, CE-CAT II, Level 2132.

988.000.208	Gr. 8	€	**7,90**
988.000.209	Gr. 9	€	**7,90**
988.000.210	Gr. 10	€	**7,90**
988.000.212	Gr. 12	€	**7,90**

PowerGrab Thermo
Warmer Strickhandschuh mit Latexbeschichtung für optimalen Grip, bietet im Winter idealen Schutz vor Kälte. EN 388/1231.

988.000.309	Gr. 9	€	**8,90**
988.000.310	Gr. 10	€	**8,90**
988.000.311	Gr. 11	€	**8,90**

Neu!

Arbeitshandschuh UNIVERSAL
Idealer Schutz vor Schmutz und mechanischen Beanspruchungen der Hände. Aus hochwertigem und weichem Kunstleder. Teile der Innenhand zur Vibrationsdämpfung gepolstert. Einstellbarer elastischer Bund durch Klettverschluss am Handgelenk. Elastischer Handrücken bietet hohe Beweglichkeit. Daumenrücken aus weichem, saugfähigem Gewebe zum Entfernen von Feuchtigkeit im Gesicht. EN 388/420.

988.000.407	Gr. 7	€	**13,90**
988.000.408	Gr. 8	€	**13,90**
988.000.409	Gr. 9	€	**13,90**
988.000.410	Gr. 10	€	**13,90**
988.000.411	Gr. 11	€	**13,90**

Neu!

Arbeitshandschuh PROFESSIONAL
Exzellent für den Außenbereich bei Handwerk, Bau, Garten, Forst und Hobby. Hochwertiges und robustes Ziegenleder. Gepolsterte und verstärkte Innenhand. Einstellbarer elastischer Bund mit Klettverschluss am Handgelenk. Elastischer Handrücken bietet hohe Beweglichkeit. Daumenrücken aus weichem Frottee zum Entfernen von Feuchtigkeit im Gesicht. Verstärkte Fingerkuppen.
EN 388/420.

988.000.507	Gr. 7	€	**17,90**
988.000.508	Gr. 8	€	**17,90**
988.000.509	Gr. 9	€	**17,90**
988.000.510	Gr. 10	€	**17,90**
988.000.511	Gr. 11	€	**17,90**

Helmkonfigurator und Helmsets

Auf Kopfschutz darf niemand verzichten. Das gilt gleichermaßen für Hobbyanwender wie für Forstprofis. Bleibt nur die Frage, ob man die ideale Kombination aus Schutzhelm, Gehörschutz und Visier seinen Anforderungen entsprechend selbst zusammenstellt oder ein bestehendes Set bereits sämtliche Ansprüche erfüllt.

Schutzhelmauswahl

G22d von Peltor
UV-stabilisierter ABS-Kunststoff. Komfortable Innenausstattung. Bis Kopfgröße 61.
988.000.018 € 21,90

Neu!

G3000d UVICATOR von Peltor
Ausgestattet mit UV-Indikator (roter Punkt), der den Zustand des Materials anzeigt. Kurzer Schirm für optimale Sicht.
988.000.096 € 19,90

Profi Plus von Schubert
Speziell für die Forstwirtschaft entwickelt. Zusätzlich mit regulierbaren Seitenbelüftungen, umlaufende Regenrinne.
988.000.010 € 17,90

Gehörschutzauswahl (wird zur Montage des Visieres benötigt)

Peltor H510
Gehörschutz mit Stecklasche. CE SNR 26 dB(A)
988.000.030 € 23,90

Peltor H31
Gehörschutz mit Stecklasche. CE SNR 28 dB(A)
988.000.077 € 28,40

Neu!

Peltor H520
Gehörschutz mit Stecklasche. CE SNR 30 dB(A)
988.000.032 € 29,90

Helmsteckspange
Für die Montage von Visieren am Schutzhelm ohne Gehörschutz.
988.000.064 € 8,10

Visierauswahl

V4-Visiere mit Sonnenblende

Visier V4d Plexiglas mit Sonnenschirm
988.000.049 € 22,90

Visier V4j aus schwarzem Ätzmetall. 82 % Lichtdurchlässigkeit
988.000.053 € 29,90

Visier V4a mit Sonnenblende, Stahlgitter 0,3 mm, Maschenweite 1,8 x 1,8 mm, 65 % Lichtdurchlässigkeit
988.000.050 € 14,90

Visier V4b mit Polyamidnetz 0,3 mm, Maschenweite 1,0 x 1,0 mm, 55 % Lichtdurchlässigkeit
988.000.054 € 15,90

V2-Visier zum Schutz gegen Säuren und Laugen

Visier V2a Plexiglas zum Schutz gegen Säure und Laugen
988.000.025 € 16,90

Visier V4c mit rostfreiem Stahlnetz 0,24 mm, Maschenweite 1,8 x 2,5 mm, 75 % Lichtdurchlässigkeit
988.000.055 € 17,90

V1-Visiere ohne Sonnenblende

Visier V1b mit Polyamidnetz 0,3 mm, Maschenweite 1,0 x 1,0 mm
988.000.021 € 15,90

Visier V1c mit rostfreiem Stahlnetz 0,24 mm, Maschenweite 1,8 x 2,5 mm
988.000.023 € 17,90

KWF- und FPA-geprüfte Kombinationen

Schutzhelm Profi Plus:
988.000.010 – Profi Plus
988.000.021 – V1b Visier
988.000.030 – H510
988.000.009 € 54,90

Schutzhelm Profi Plus:
988.000.010 – Profi Plus
988.000.055 – V4c Visier
988.000.030 – H510
988.000.006 € 58,90

Schutzhelm G22d:
988.000.018 – G22d
988.000.021 – V1b Visier
988.000.030 – H510
988.000.011 € 58,90

Schutzhelm G22d:
988.000.018 – G22d
988.000.055 – V4c Visier
988.000.030 – H510
988.000.012 € 60,90

Sicherheitsausstattung

Alles, was die Arbeit mit Helm bequemer und sicherer macht, die Augen und Ohren bei Einsätzen ohne Helm schützt sowie zusätzliche Ausstattung für mehr Sicherheit von Kopf und Körper.

Schutzhelm DOLMAR Safety

Für den gelegentlichen, privaten Einsatz – wenn eine vollständige Schutzausrüstung für Motorsägenarbeiten benötigt wird. Standard-Kunststoffvisier, Maschenweite 1 x 1 mm, Gehörschutz Standard, SNR 23 dB(A)
988.000.005 € 30,80

Visiere mit Gehörschutz

Neu!

Peltor G500 mit Edelstahl-Netzvisier und Gehörschutz. Auch ohne Gehörschutz nutzbar. Schutzbrille nicht enthalten
988.000.078 € 62,90

1 Mit Plexiglasvisier und Gehörschutz H510A
988.000.051 € 51,90

2 Plexiglas V40d als Ersatz
988.000.026 € 30,90

3 Mit Metallgittervisier und Gehörschutz H510A
988.000.052 € 43,90

4 Metallgitter V40a als Ersatz
988.000.024 € 21,90

Gehörschutz

Gehörschutz mit Bügel, ohne Helm zu tragen. Klasse H510A für Gewerbe und Forstwirtschaft, SNR 26 dB(A)
988.000.040 € 22,90

Gehörschutz mit Bügel, Klasse Hobby, blau, CE, SNR 23 dB(A)
988.000.045 € 11,20

Hygienesatz
HY52 für Gehörschützer H31
988.000.059 € 8,90

HY51 für Gehörschützer H510
988.000.067 € 8,90

Gehörschutzstöpsel

Gehörschutzstöpsel aus speziellem, samtweichem Polymerschaum, Vorratsschachtel mit 5 Paar
988.000.058 € 2,40

Innenausstattung Schutzhelm

Für Peltor Schutzhelme
988.000.065 € 12,40

Für Schutzhelm Profi Plus
988.000.066 € 12,90

Zubehör Schutzhelme

Schweißleder für Schutzhelm G22d
988.000.016 € 6,90

Schweißleder für Schutzhelm Profi Plus
988.000.017 € 4,90

Nackenschutz zur Befestigung an der Innenseite aus beschichtetem Kunststoffgewebe. Schützt vor Regen, Tannennadeln und Sägespänen, passend für alle Helme (nicht passend für DOLMAR Safety)
988.000.013 € 6,40

Visierdichtung, verschließt den Spalt zwischen Visier und Helm, passend für alle Helme ohne Sonnenblende (nicht passend für DOLMAR Safety)
988.000.014 € 9,40

Ersatzgelenke für V1-Visiere
988.000.048 € 7,90

Ersatzgelenke für V4-Visiere
988.000.056 € 7,40

Warnweste

Warnweste, gem. EN 471 aus Polyester-Gewebe mit zwei Scotchlite-Streifen, 5 cm breit
988.048.011 € 8,90

Schutzbrillen

Neu!

Peltor V6 Schutzbrille. Einfache Montage an der Innenausstattung aller Peltor Schutzhelme und Peltor G500
988.000.196 klar € 12,90
988.000.198 gelb € 14,90
988.000.197 getönt € 14,90

Extrem kratzfest und beschlagfrei. Mit flexibler Dichtlippe zum Schutz vor reflektierendem Licht, Staub und Spritzern von oben. Bügel stufenlos verstellbar, EN 166
988.000.062 € 20,90

Mit hervorragender Passform. In der Länge verstellbare Bügel. Scheibenanstellwinkel kann der Gesichtsform angepasst werden. Beschlagfreie Scheibe, EN 166
988.000.063 € 13,40

Aus Kunststoff, belüftet, CE
988.000.060 € 4,25

Verbandmaterial

Forstverbandbeutel, aus leuchtend orangefarbenem Kunstleder. Mit Reißverschluss. Inhalt: Zwei Forstverbandpäckchen, 10 Fingerpflaster
988.048.010 € 12,90

Qualitätswerkzeuge und Gartengeräte

FISKARS®
5 JAHRE GARANTIE

Wer seinen Garten liebt, weiß **FISKARS®** zu schätzen. Denn die Qualitätswerkzeuge und Gartengeräte überzeugen durch einzigartige Funktionalität, innovatives Design, erstklassige Verarbeitung und lange Lebensdauer. Durchdachte Lösungen, mit denen die Gartenarbeit leicht von der Hand geht.

1 **Allzweckschere „Elegance“,** stabile Klingen aus rostfreiem Stahl, antihaftbeschichtete Schnittfläche zum Schneiden von Kunststoff, Pappe, Draht, Kabel, Textil etc., Griffe aus glasfaserverstärktem Polyamid. Länge 22 cm.
988.048.112 **€ 21,95**

2 **PowerGear™ Rollgriff-Gartenschere, Amboss,** der ergonomische Rollgriff unterstützt wirkungsvoll den Bewegungsablauf beim Schneiden.
988.048.245 **€ 31,95**

3 **Power-Lever™ Gelenk-Gartenschere, Amboss „Schneidewunder“,** 25% höhere Schneidleistung durch Gelenkmechanismus, 140 g, Länge 17,2 cm, Schnittleistung 20 mm Ø.
988.048.231 **€ 27,95**

4 **PowerGear™ Rollgriff-Gartenschere,** ergonomische Griffe und optimale Kraftübersetzung durch patentierte Getriebetechnik, Länge 21 cm.
988.048.210 **€ 36,95**

5 **PowerGear™ Rollgriff-Gartenschere, Bypass,** der ergonomische Rollgriff unterstützt wirkungsvoll den Bewegungsablauf beim Schneiden.
988.048.246 **€ 31,95**

6 **PowerStep™ Gartenschere, Amboss,** innovativer Stufenmechanismus zur Verteilung des Kraftaufwandes auf bis zu drei Schnitte – abhängig von der Aststärke. Länge 18 cm, Schnittleistung bis 24 mm Ø.
988.048.328 **€ 31,95**

7 **PowerGear™ Amboss-Getriebeastschere,** besonders handlich und bruchfest. Für langes, ermüdungsfreies Schneiden, selbst über Kopf. Erhebliche Kraftersparnis durch Getriebetechnik.
988.048.261 46 cm **€ 36,95**
988.048.256 70 cm **€ 63,95**

8 **PowerStep™ Astschere, Amboss,** Verteilung des Kraftaufwandes auf bis zu drei Schnitte, keine Spitzenbelastungen beim Schneiden, Fixierung des Astes durch hakenförmigen Amboss.
988.048.329 **€ 61,95**

9 **PowerGear™ Bypass-Getriebeastschere,** für kraftvollen Schnitt von Ästen bis 55 mm Ø. Erhebliche Kraftersparnis durch Getriebetechnik. Klinge und Gegenklinge aus gehärtetem Präzisionsstahl. Länge 80 cm.
988.048.207 **€ 77,95**

10 **Scherenstorch,** multifunktionale Hecken- und Rasenschere mit Gelenkmechanismus. Langes, ermüdungsfreies Grasschneiden bei aufrechter Körperhaltung. Geringes Gewicht. 250 cm maximale Arbeitshöhe beim Hecken- und Baumschneiden. Aus glasfaserverstärktem Polyamid. Griffe aus gehärtetem Aluminium. Klingen aus rostfreiem Stahl.
988.048.242 **€ 82,95**

11 **Unkrautstecher,** tiefwurzelnde Unkräuter wie z. B. Löwenzahn lassen sich bequem und mit wenig Kraftaufwand mit kompletter Wurzel entfernen.
988.048.247 **€ 46,95**

12 **PowerGear™ Getriebe-Heckenschere,** 3,5-fache Schneidleistung durch einzigartigen Getriebemechanismus, Länge 58,5 cm, Gewicht nur 730 g.
988.048.200 **€ 58,95**

13 **Rasenkantenschere Servo-System™,** Schneidwinkel innerhalb 360° einstellbar. 33 cm lang.
988.048.229 **€ 29,95**

1 **Spaltaxt X27,** mit extralangem Stiel für mehr Effizienz beim Spalten von dicken Baumstämmen, keilförmig geschmiedeter Axtkopf. Kopfgewicht 1830 g, Länge 92 cm.
988.048.527 **€ 84,95**

2 **Spaltaxt X25,** schnelles, effektives Spalten von mittleren und schwer spaltbaren Stämmen und Brennholz. Länge 72 cm, Kopfgewicht 1830 g.
988.048.525 **€ 79,95**

3 **Spaltaxt X17,** schnelles, effektives Spalten von mittleren Baumstämmen und Brennholz. Länge 60 cm, Kopfgewicht 1090 g.
988.048.517 **€ 64,95**

4 **Universalaxt X15,** breites Blatt für präzises Hacken und Spalten. Besonders für Waldarbeiter geeignet. Länge 60 cm, Kopfgewicht 1050 g.
988.048.515 **€ 64,95**

5 **Spaltaxt X11,** schnelles, effektives Spalten von kleinen Baumstämmen und Brennholz. Für den einhändigen Gebrauch. Länge 44 cm, Kopfgewicht 840 g.
988.048.511 **€ 50,95**

6 **Universalaxt X10,** breites Blatt für präzises Hacken und Spalten. Besonders geeignet für Tischler und Bauherren. Unentbehrlich für alle Holzarbeiten im Garten, Haus und Wald. Länge 44 cm, Kopfgewicht 760 g.
988.048.510 **€ 50,95**

7 **Universalaxt X7,** als Freizeitbegleiter beim Campen, Wandern und im Garten. Gehört in jeden Gelände- oder Wohnwagen. Handlich und effizient. Länge 36 cm, Kopfgewicht 470 g.
988.048.507 **€ 44,95**

8 **Universalaxt X5,** für Outdoor- und Trekking-Aktivitäten. Eine kleine, leichte Axt mit praktischer Canvas-Tasche zur Befestigung am Gürtel oder Rucksack. Länge 23 cm, Kopfgewicht 390 g.
988.048.505 **€ 37,95**

9 **Machete X3,** zum Entasten von Bäumen und Entfernen der Rinde, mit Klingen- und Transportschutz, Länge 51 cm, Gewicht 450 g.
988.048.503 **€ 45,95**

10 **Axt- und Messerschärfer,** für leichtes und sicheres Schärfen, langlebiger Spezialkeramik-Schleifkopf mit automatischer Klingenführung. Integrierter Fingerschutz.
988.048.219 **€ 10,95**

11 **Spalthammer SAFE-T X39,** stabile Schlagfläche aus Polymer mit Metallring, Gummi schützt den Stiel, dämpft Vibrationen beim Auftreffen, reduziert das Risiko von Materialabsplitterungen. Länge 90 cm, Gewicht 3900 g.
988.048.539 **€ 105,00**

12 **Spalthammer X37,** zum Spalten von Stämmen und Abtrennen von Ästen, abgerundete Oberfläche zum Einschlagen von Keilen, Stiel mit Glasfaserkern, Gummischutz, Antirutsch- und Antivibrationsgriff. Länge 90 cm, Gewicht 3680 g.
988.048.537 **€ 79,95**

13 **Spalthammer X46,** zum Spalten von langen Baumstämmen und Abtrennen von Ästen, einseitig gebogene Klinge zum Anheben von Stämmen, Stiel mit Glasfaserkern bietet Widerstand bei verfehlten Schlägen, Antirutsch- und Antivibrationsgriff aus Elastomer. Länge 90 cm, Gewicht 4600 g.
988.048.546 **€ 89,95**

14 **Bügelsäge 21"** mit spezieller Zahnung zum Sägen von feuchtem Holz. Ergonomischer Griff mit Fingerschutz, magnetischer Sägeblattschutz. Länge 62,5 cm. Schnittlänge 53,5 cm.
988.048.212 **€ 15,95**

15 **Fällheber mit Wendehilfe,** aus einem Stück geschmiedet und gehärtet, geschliffene Spitze. Optimale Hebelwirkung durch spezielle Geräteform. Mit Hebehaken zum Einhängen und Kunststoffgriff. Länge 77 cm.
988.048.297 **€ 59,95**

1 QuikFit™ Stiel Graphit 145 cm, Stiel in Tropfenform mit Kunststoffüberzug und rutschfestem Griff für optimalen Komfort, Mechanismus im Stiel verriegelt den Schieber automatisch, lackierter Stiel aus gehärtetem Aluminium.
988.048.424 **€ 19,95**

2 QuikFit™ Teleskop-Stiel, Gesamtreichweite mit Benutzer ca. 6 m, besonders geeignet für den Einsatz mit der Wertastungssäge, innovative Doppel-Verriegelung für maximale Sicherheit, lackierter Stiel aus gehärtetem Aluminium.
988.048.423 **€ 44,95**

3 QuikFit™ Laubbesen zum Zusammenharken von Blättern und Rasenschnitt, 25 weiche Zinken aus Kunststoff, die in Zugrichtung arbeiten, dadurch Komfort bieten und einen geringen Kraftaufwand erfordern.
988.048.428 **€ 14,95**

4 QuikFit™ Fächerbesen zum Entfernen von losem Moos und Grasschnitt von Rasenflächen, 22 flexible Zinken aus Stahl.
988.048.427 **€ 18,95**

5 QuikFit™ Straßenbesen, breiter Besen mit robusten Kunststoff-Borsten zum Fegen großer Flächen auf Terrassen, in Einfahrten etc.
988.048.431 **€ 19,95**

6 QuikFit™ Rasenkantenstecher zur sauberen Abgrenzung zwischen Rasen und harten Oberflächen. Durch Treten auf die Kante wird die Schneide tief in den Rasen getrieben. Lackierter Kopf aus gehärtetem Borstahl.
988.048.430 **€ 19,95**

7 QuikFit™ Sternfräse zum Lockern und Feinkrümeln von leichten und schweren Böden für eine optimale Ausbringung von Saatgut, Kopf aus gehärtetem Stahl.
988.048.426 **€ 39,95**

8 QuikFit™ Rasenkantenschneider, Doppelrad trägt zur perfekten Gestaltung der Oberfläche oder Kanten bei. Die scharfen Klingen schneiden überhängendes Gras glatt und sauber ab. Rollen zum einfachen Führen entlang der Rasenkante.
988.048.429 **€ 39,95**

9 QuikFit™ Astsäge, ideal für vielfältige Sägearbeiten. Blatt aus gehärtetem Stahl.
988.048.433 **€ 34,95**

10 QuikFit™ Wertastungssäge, besonders für den Einsatz mit dem Teleskop-Stiel geeignet für Arbeiten an weit entfernten Stellen. Ein Stoßmesser durchtrennt die Rinde unterhalb des Astes und vermeidet Rindenverletzungen. Ein Haken sorgt für Stabilität und verhindert Herausrutschen aus dem Sägeschnitt. Blatt aus gehärtetem Stahl.
988.048.432 **€ 38,95**

11 QuikFit™ Adapter zur Kombination mit Geräte-Systemen anderer Hersteller.
988.048.425 **€ 7,95**

1 **Schneidgiraffe** mit antihaftbeschichteter Klinge aus gehärtetem Präzisionsstahl. Kompakter Schneidkopf bis 230° schwenkbar, Gesamtreichweite mit Benutzer ca. 3,50 m. Schnittleistung 32 mm Ø.
988.048.201 **€ 75,95**

2 **Verlängerung für Schneidgiraffe,** Gesamtreichweite mit Benutzer und Schneidgiraffe ca. 5 m, aus stabilem Polyamid.
988.048.203 **€ 32,95**

3 **Lange Schneidgiraffe,** Gesamtreichweite mit Benutzer ca. 4 m. Schneidkopf um ca. 230° drehbar und in beliebiger Position fixierbar. Lange Lebensdauer und sauberer Schnitt durch antihaftbeschichtete obere Klinge aus gehärtetem Präzisionsstahl, Gegenklinge aus gehärtetem, rostfreiem Stahl, ergonomischer Ziehgriff mit rutschfester Oberfläche. Kombinierbar mit Adapter-Baumsäge und Obstpflücker.
988.048.298 **€ 85,95**

4 **Teleskop-Schneidgiraffe** mit allen Vorteilen der bewährten Schneidgiraffe. Gesamtreichweite mit Benutzer ca. 6 m, kombinierbar mit Adapter-Baumsäge oder Obstpflücker.
988.048.204 **€ 122,50**

5 **Adapter-Baumsäge** mit einstellbarem Sägewinkel für jede Sägehöhe, einfache Montage durch Schraubverschluss, kombinierbar mit Schneidgiraffe und/oder Verlängerung oder Teleskop-Schneidgiraffe.
988.048.206 **€ 29,95**

6 **Obstpflücker** aus glasfaserverstärktem Polyamid und Baumwolle, zur Obsternte mit Schneidgiraffe oder auf herkömmliche Weise.
988.048.205 **€ 17,95**

7 **Universalschaufel,** Blatt aus langlebigem Aluminium. Kältebeständiger Kunststoff-Stiel. Praktisch für alle Outdoor-Aktivitäten.
988.048.276 **€ 27,95**

8 **Telescopic Gärtnerspaten rund,** optimale Arbeitshöhe durch teleskopierbaren Stiel von 105 cm bis 125 cm. Weniger Kraftaufwand durch ergonomische Form. Leichtes Einstechen durch scharf geschliffene Kante. Besonders geeignet zum Graben und Rasenstechen. Mit D-Griff.
988.048.237 **€ 46,95**

9 **Telescopic Gärtnerspaten spitz,** besonders geeignet für schwere Böden und zum Wurzelstechen.
988.048.238 **€ 49,95**

10 **Telescopic Spatengabel** mit optimaler Arbeitshöhe durch teleskopierbaren Stiel von 105 cm bis 125 cm. Weniger Kraftaufwand durch ergonomische Form. Besonders geeignet für schwere und steinige Böden. Mit D-Griff.
988.048.239 **€ 46,95**

11 **Schneeräumer,** besonders handlich und leicht, Blatt 54 cm aus Kunststoff, hochwertiger Aluminiumstiel mit Kunststoffüberzug und D-Griff, auswechselbare Alukante.
988.048.249 **€ 32,95**

12 **Eisstößer** zum Lösen und Beseitigen von festem Eis und gefrorenem Schnee, auch zum Entrinden von Bäumen geeignet, stabiles Blatt aus gehärtetem, lackiertem Borstahl, beidseitig angeschliffene Kante, langer Holzstiel für ergonomische, aufrechte Körperhaltung.
988.048.342 **€ 34,95**

13 **Universalbesen,** besonders handlich und leicht. Arbeiten in aufrechter, ergonomischer Körperhaltung durch Aluminium-Stiel. Praktischer Rotationskopf (360°), Kunststoffborsten und rutschfester Griff.
988.048.296 **€ 38,95**

DOLMAR

Forstwerkzeuge und -zubehör

In vielen Dingen ist Forstarbeit immer noch Handarbeit. Dafür ist es unbedingt notwendig, hochwertiges Werkzeug nutzen zu können, auf das 100-prozentig Verlass ist. Denn hier gewährleisten Qualität in Verarbeitung und Material die Sicherheit des Anwenders.

Fällkeile

1 Ersatzring aus Alu für die Verwendung mit Holzkeil
988.070.040 € 5,50

2 Alu-Keilschuh, lose, 500 g, passend für Ersatzholz 988.070.030
988.070.060 € 23,90

3 Ersatzholz
988.070.030 € 3,50

4 Kunststoffeinsatz
Passend für den losen Alu-Keilschuh 988.070.060
988.070.070 € 31,90

5 Alu-Keil mit Holz und Ring, FPA-anerkannt
988.070.010 € 29,90

6 Dural-Aluminium-Rippen-Fäll- und Spaltkeil, 215 x 45 x 34 mm, Gewicht: 600 g, FPA- und GS-geprüft
988.070.081 € 22,90

7 Dural-Aluminium-Rippen-Fäll- und Spaltkeil OCHSENKOPF. Für mittleres bis starkes Holz. Massiv geschmiedet, verbesserte Fäll- und Spaltwirkung. L x B x H: 260 x 60 x 42 mm, Gewicht: 1100 g, FPA- und GS-geprüft
988.070.101 € 28,90

8 Kunststoff-Keil, massiv, L = 25 cm, B = 7,6 cm, H = 2,9 cm
988.070.824 € 9,60

9 Kunststoff-Keil, massiv, L = 20 cm, B = 7,0 cm, H = 2,5 cm
988.070.819 € 8,65

10 Kunststoff-Keil, massiv, L = 14 cm, B = 4,6/7,0 cm, H = 2,5 cm
945.900.001 € 5,05

11 Drehkeil, Alu
988.070.090 € 38,90

12 Nachsetz-Keile
988.070.820 € 36,90

13 Taschen-Keil, Leichtmetall, 120 x 40 x 20 mm, Gewicht: 110 g
988.070.082 € 6,90

Spalthämmer

1 3000-g-Profi-Holzspalthammer Rotband-Plus, 900 mm Stiel, FPA-anerkannt
988.060.323 € 97,90

Ersatzstiel, Hickory, 900 mm (o. Abb.)
988.061.590 € 47,40

2 Spalthammer mit Eschenstiel, 3000 g
988.060.390 € 28,70

3 Forst-Spalthammer OCHSENKOPF mit Hickorystiel, 3000 g, FPA-anerkannt
988.060.391 € 83,90

4 Ersatzstiel, Esche, 85 cm
988.061.385 € 10,40

5 Ersatzstiel, Hickory, 85 cm
988.061.485 € 13,90

6 Spalthammer SIMPLEX. Zwei Werkzeuge in einem: Spalthammer und Schonhammer. Hickorystiel 85 cm, 4100 g
988.060.392 € 126,90

Spaltäxte

1 Spaltaxt mit Eschenstiel, 2750 g, FPA-anerkannt
988.060.380 € 105,90
2 Ersatzstiel aus Esche, 85 cm
988.061.185 € 11,40
3 Ersatzstiel aus Hickory, 85 cm
988.061.285 € 19,40
4 Axt OCHSENKOPF Spalt-Fix mit Eschenstiel, 2500 g, FPA-anerkannt
988.060.370 € 71,90
5 Ersatzstiel aus Esche, 80 cm
988.061.080 € 9,90
6 Beil OCHSENKOPF Spalt-Fix, 1250 g, mit Eschenkuhfußstiel, 50 cm
988.060.250 € 46,90
7 Ersatzstiel aus Esche, 50 cm
988.061.490 € 6,40

Äxte

1 Axt OCHSENKOPF Gold, Hickorystiel, 1400 g
988.060.322 € 82,90
2 Axt OCHSENKOPF Gold, Hickorystiel, 1250 g, FPA-anerkannt
988.060.321 € 71,90
3 Ersatzstiel, Hickory, 70 cm
988.061.270 € 13,90
4 Ersatzstiel, Hickory, 80 cm
988.061.280 € 16,90

Hobby-Äxte

1 Hobby-Axt mit Eschenstiel, 1250 g
988.060.301 € 29,90
2 Ersatzstiel aus Esche, 70 cm*
988.061.070 € 8,90
3 Hobby-Beil mit Eschenstiel, 800 g
988.060.201 € 16,90
4 Ersatzstiel aus Esche, 38 cm*
988.061.038 € 4,70

Sappies

1 Sappie BIBER, Eschenstiel 130 cm, 1,3 kg
988.090.600 € 103,90
2 Ersatzstiel, Esche, 130 cm
988.090.630 € 25,90
3 Tiroler Sappie, Eschenstiel 110 cm
988.090.500 € 88,90
4 Ersatzstiel, Esche, 110 cm
988.090.510 € 19,90
5 Alu-Handsappie, ergonomisch günstig geformt für rückenschonende Arbeitsweise, hochfeste Aluminium-Legierung mit handsympathischem Kunststoffgriff
988.090.610 50 cm, 500 g € 89,90
988.090.620 70 cm, 600 g € 99,90
6 Handsappie, Länge 38 cm, 500 g
988.090.400 € 37,90
7 Ersatzstiel für Handsappie
988.090.411 € 4,20
8 Handsappie OCHSENKOPF, Länge 38 cm, 500 g, Fiberglasstiel
988.090.640 € 54,90

Schäleisen

1 Dauner Schäleisen aus bestem Stahl, 3-schneidig. Länge 255 mm, Schälbreite 145 mm, Gewicht 800 g. Ohne Stiel. FPA-anerkannt
988.080.201 € 44,90
2 Schäleisenstiel, passend zu Abb. 1. Länge 120 cm
988.080.402 € 8,40
3 Rindenschäler Schwarzwälder Form, ohne Stiel, Schälbreite 140 mm, FPA-anerkannt
988.080.300 € 31,40
4 Passender Schäleisenstiel
988.080.400 € 7,10
5 Passender Gummigriff
988.080.410 € 8,20

*Jeder Ersatzstiel wird komplett mit Sicherungskeil geliefert.

Sicheln

1 Zweihandkultursichel, Gesamtlänge 120 cm, Stiel 90 cm, FPA-anerkannt
988.100.040 € 49,90
2 Ersatzstiel, Esche, 90 cm
988.100.041 € 7,70
3 Einhandkultursichel mit Eschenstiel, 79 cm
988.100.030 € 33,90
4 Ersatzstiel, Esche
988.100.031 € 6,70
5 Schweizer Gertel mit Ledergriff. 30 cm Messer
988.100.010 € 25,90

Kehrwendehaken

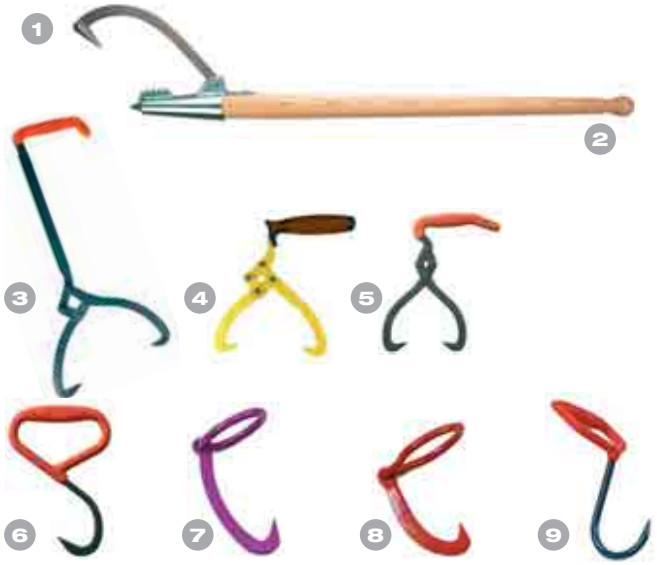

1 Wendehaken Mammut, extrastabile Ausführung mit konischer Stielhülse und verlängerter Stielfeder, mit unlackiertem Eschenstiel. Länge 130 cm, Gewicht ca. 4000 g
988.090.300 € 144,90
2 Ersatzstiel aus Esche, 1170 mm lang, Gewicht 1800 g
988.090.310 € 29,70
3 Holzpackzange, lang. Kein Bücken mehr beim Ziehen und Bewegen des Holzstammes. Länge 685 mm, Klauenöffnung 285 mm
988.048.054 € 67,50
4 Handpackzange, Klauenöffnung 185 mm
988.048.053 € 35,90
5 Handpackzange, Länge 290 mm, Klauenöffnung 200 mm
988.048.055 € 28,50
6 Hebehaken BAHCO, FPA-anerkannt
988.048.051 € 19,80
7 Wendehaken, Baaksche Form
988.090.100 € 44,90
8 Wendehaken, Schwarzwälder Form, FPA-geprüft
988.090.200 € 39,90
9 Packhaken mit D-Griff, FPA-anerkannt
988.048.052 € 29,90

Fällheber

1 Fällheber mit verstellbarem Wendehaken für Starkholz, ca. 130 cm lang, FPA-anerkannt
988.048.130 € 78,90
2 Fällheber mit verstellbarem Wendehaken, Länge ca. 80 cm
988.048.080 € 53,90
3 Ersatzhaken für Fällheber
988.048.131 € 14,30
4 Ersatzöse für Fällheber
988.048.132 € 7,90

Messschienen

1 Kluppmessstock aus Alu. Beweglicher Reißer. Zusätzlicher Anschlag für den Motorsägeneinsatz, ungeeicht. Messbereich bis 40 cm Ø
988.050.500 € 79,90
2 Ersatzreißer für Kluppmessstock
988.050.520 € 29,60
3 Reißmeter, Messschiene aus geschliffenem Buchenholz, lackiert, 100 cm lang. Der hochkantige Maßstab ist in dm eingeteilt. Eine Seite angespitzt, die andere zweischneidiger, winkelförmiger Reißer
988.050.090 € 32,90
4 Messkluppe KLEIBER, geeicht. Messschiene aus Alu-Flachprofil: 20 x 5 mm, goldeloxiert. Beidseitige Einteilung in cm, schwarze Ziffern, abriebfest und bündig mit fester Oberfläche. Messingführung, justierbares Lager, Schnabel aus Aluminium-Profil, Messlänge 40 cm, FPA-anerkannt
988.052.040 € 68,90
5 Taschen-Reißhaken zum Markieren von Bäumen
988.050.530 € 36,90

Sense

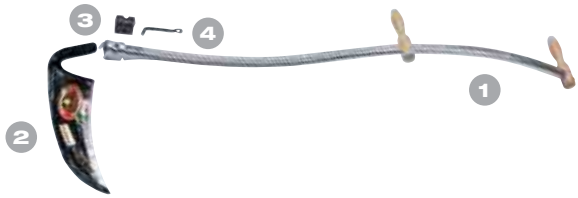

1 Sensenbaum aus Stahlrohr, glanzverzinkt. Neue, gebogene, verwindungsarme Form, verstärktes Profil. Mit Griffen, Ring und Schlüssel. Länge: 140 cm, Gewicht: 900 g
988.048.014 € 17,90

② Forst- und Heidesense, scharf gedengelt und mähfertig. Länge: 40 cm, Gewicht: 550 g
988.100.050 € 53,90

③ Sensenring für gebogenen Stahlrohrbaum
988.048.012 € 3,25

④ Sensenschlüssel aus Stahl
988.048.013 € 2,20

Scheren

① Durchforstungsschere bis 40 mm Ø, schwere Ausführung, 1,8 kg
988.100.080 € 69,90

② Löwe Ambossschere in Ganzstahlausführung. Mit Antihaftklinge. Schnittleistung ca. 25 mm Ø, Länge 200 mm, Gewicht 290 g
988.100.091 € 38,90

Teleskopschere

Ideal für das Schneiden einzelner Äste in Büschen, Hecken und Bäumen über Distanz, z. B. für die Entnahme von Ästen oder Zweigen, die tiefer im Strauchwerk liegen und mit herkömmlichen Scheren schwer erreichbar sind. Mit dem soliden Schneidkopf aus Karbonstahl lassen sich Äste bis zu 40 mm Stärke schneiden. Länge 180 cm, ausziehbar auf 240 cm, Gewicht 2150 g
988.100.092 € 63,80

Gestängesäge

① Dreiteiliges Teleskopgestänge aus ovalem Aluminiumrohr. Druckknopfarretierung für das Ausfahren des 1. und 2. Rohres, wackelfreies Arbeiten durch Klemmschellen mit Schnellverschluss, besonders griffig durch Griffüberzug auf 85 cm Länge. Ausziehbar auf 490 cm Gesamtlänge, zusammengeschoben 184 cm, Gewicht 1850 g, FPA-geprüft
988.048.115 € 164,90

② Gestängesäge mit Haken und Stoßmesser. Verzahnung 370 mm, Gewicht 520 g, mit Köcher, stabiles 1,6-mm-Stahlblatt mit hartverchromter Oberfläche, FPA-geprüft
988.048.116 € 119,90

Ersatzblatt
988.048.816 € 82,90

Handsägen

① Silky Taschensäge „F 180“, Zahnweite 3,75 mm. Schlank geformter Griff. Gehäuse aus Kunststoff, teilweise mit gummiartigem Überzug. Für Pflegeschnitte im Obstgarten einsetzbar. Zähne gehärtet. Länge 180 mm, Gewicht 150 g
988.048.108 € 33,90

② Silky Handsäge „GOMTARO“, Zahnweite 3,75 mm. Mittlere Bezahnung. Kräftiger, gummierter Pistolengriff. Mit Köcher und Gürtelschlaufe. Länge 270 mm, Gewicht 210 g
988.048.111 € 69,90

③ Tri Saw Taschensäge „180T“, Zahnweite 3,5 mm. Zweifach verstellbares Sägeblatt für flächenebene Schnitte. Griffgehäuse aus verchromtem Stahlblech mit gummiartigem Überzug. Länge 180 mm, Gewicht 190 g
988.048.109 € 19,90

④ Tri Saw Handsäge, Zahnweite 3,75 mm. Gerippter Kunststoffgriff mit weichem Überzug. Sägenköcher mit Zahnrolle, Gürtelschlaufe und Klemmvorrichtung. Länge 300 mm, Gewicht 336 g
988.048.110 € 34,90

Sicherungskeile

① Ringkeile. Für sehr guten Halt verdrängen sie das Holz nach außen, je 10 Stück

988.070.110	18 x 2,5 mm	€ 4,60
988.070.120	14 x 2,0 mm	€ 2,95
988.070.130	10 x 1,5 mm	€ 2,15

② Hartholzkeil zum Einstielen für Äxte, Hämmer etc., 43 mm
988.090.090 € 0,50

Hartholzkeil zum Einstielen für Äxte, Spalthämmer etc., 50 mm
988.090.080 € 0,55

Hartholzkeil zum Einstielen für Sappies, 68 mm
988.090.070 € 0,60

③ Sicherungskeile für Axtstiele

988.060.402	Gr. 2/pro Stück	€ 0,65
988.060.403	Gr. 3/pro Stück	€ 0,85
988.060.405	Gr. 5/pro Stück	€ 1,05
988.060.406	Gr. 6/pro Stück	€ 1,95

Wiedehopfhauen

① Wiedehopfhaue, oval, ohne Stiel
988.100.100 € 46,90

② Wiedehopfhaue, eckig, ohne Stiel
988.100.110 € 46,90

Stiel für Wiedehopfhaue (ohne Abb.)
988.100.111 € 8,90

Schleppzangen

① Verladezange bis 1500 kg. Öffnung: 550 mm
988.110.580 € 149,90

② Verladezange bis 1500 kg. Öffnung: 700 mm
988.110.700 € 199,90

③ Schleppzange bis 1000 kg. Öffnung: 560 mm
988.115.580 € 149,90

Werkzeuggürtel

1 Schulterriemen
988.048.002 € **19,90**

2 Werkzeuggürtel aus Leder (ohne Halter, Taschen und Werkzeug), 125 cm lang
988.048.001 € **14,90**

3 Kombiholster für Handpackzange oder Hebehaken mit Halterung für Kunststoffkeil
988.048.021 € **12,90**

4 Packhakentasche für Handpackzange oder Kehrhaken (ohne Inhalt)
988.048.003 € **11,90**

5 Maßbandhalter
988.048.005 € **4,60**

6 Werkzeughalter mit Verbandtasche (ohne Inhalt)
988.048.007 € **18,90**

7 Messkluppenhalter für Messkluppe KLEIBER
988.048.104 € **9,80**

Messkluppenhalter 75 mm (ohne Inhalt), (ohne Abb.)
988.048.004 € **8,75**

Kreide/Farbe

1 Forstsignierkreide, eckig. Länge 100 mm, Durchmesser 12 mm. Stark ölhaltig, sehr farbkräftig, lichtecht und gut wetterfest. Sechskantig, gespitzt, papiert, besonders gut geeignet zum Beschriften von feuchtem und trockenem Holz. Ein Dutzend im Karton.
988.050.720 schwarz **988.050.690** gelb
988.050.680 rot **988.050.730** blau **je € 8,75**

2 Kreidehalter für eckige Kreide bis Ø 12 mm
988.050.750 € **8,90**

3 Kreidehalter Flip, selbstaufrollende Seiltrommel, um 90° schwenkbar, nimmt 120 cm nylonummanteltes Edelstahlseil auf, Gewicht 106 g, passend für Kreiden von 11 und 12 mm Ø. Lässt sich problemlos mit einem Klipp am Hosenbund befestigen.
988.050.751 € **39,40**

4 Futteral für Kreidehalter aus Leder
988.051.760 € **7,10**

5 Forstfarben SKOGMA. Umweltfreundliche Treibmittel, blei- und kadmiumfrei, Inhalt je 500 ml
988.050.810 neonrot **988.050.820** leuchtblau
988.050.805 leuchtorange **988.050.801** leuchtgrün
988.050.802 weiß **je € 6,70**

6 Pistolengriff für Forstfarben SKOGMA
988.050.830 € **39,50**

Maßbänder/Zubehör

1 Reparatur-Set für Ein-Mann-Maßbänder. Häufig benötigte Kleinteile, passend für alle Längen. Auslösehaken A + B, Endverbindung 0,5 m, Gummistopper und div. Befestigungsschrauben
988.050.650 € **25,90**

2 Ein-Mann-Maßband mit Klapphaken A und automatischem Rücklauf, Länge 15 m, FPA-anerkannt
988.050.615 € **49,90**

3 Ein-Mann-Maßband, Länge 20 m, FPA-anerkannt
988.050.620 € **52,90**

4 Ein-Mann-Maßband, Länge 25 m, FPA-anerkannt
988.050.625 € **56,70**

5 Reparaturzange, inkl. 500 Nieten
988.050.651 € **78,80**

6 Lochnieten, 100 Stück
988.050.652 € **5,10**

7 Ersatz-Maßband in 3 Längen, mit Endverbindung, Lochnieten und Befestigungs-Klammer
988.050.616 Länge 15 m € **19,50**
988.050.621 Länge 20 m € **23,20**
988.050.626 Länge 25 m € **27,30**

8 Klapphaken Typ A
988.050.656 € **8,60**

9 Scherenhaken Typ B
988.050.655 € **3,90**

Handstückzähler/Kalender

1 Handstückzähler mit Fingerring, von 0–9999
988.050.653 € **18,10**

2 DOLMAR Waldarbeiterkalender A6
988.500.000 € **8,90**

3 Absperrband, Länge 500 m pro Rolle
988.050.627 € **15,90**

Werkzeug-Sets

Neu!

DOLMAR Motorgeräte sind auf minimalen Wartungsaufwand ausgelegt. Der Vorteil für Sie: Die Intervalle zwischen gelegentlichen Pflegearbeiten und dem Wechsel von Verschleißteilen werden immer größer. Für einen guten und regelmäßigen Service sind Sie dann mit den DOLMAR Werkzeugen richtig ausgerüstet.

13-in-1-Multifunktionstool

Aufgrund der kompakten Bauweise der ideale Ersatz zu einem Werkzeugkoffer. Das Zubehör wird in der Ratsche aufbewahrt. Dadurch sind im Bedarfsfall immer alle Bits dabei. Perfekt für leichte Reparaturen im Außenbereich sowie für den schnellen Einsatz auch in beengten Verhältnissen.
Lieferumfang: 1 x Ratsche mit Schnellwechselfutter, 6 x 25 mm Bits als Schlitz, Pozi, Hex und Torx, 6 x 50 mm Bits als Schlitz und Pozi.
988.050.212 **€ 9,90**

Motorsägen-Service-Set

Der 19-teilige Satz eignet sich hervorragend für die private und professionelle Wartung von Kettensägen – von Reinigungs- und Wartungsarbeiten bis hin zu kleinen Reparaturen. Als Aufbewahrung dient eine widerstandsfähige Outdoortasche.
Lieferumfang: 1 x Spitzzange, 1 x Ratsche, 1 x 20 mm Pinsel, 1 x Auskratzer für Schiene/Messlehre für Sägekette, 1 x Drahthaken für Saugkopf, 1 x Multifunktionshandgriff, 1 x Adapter, 5 x 50 mm Schraubendreher Bits, 2 x 104 mm Schraubendreher Bits, 2 x 115 mm Schraubendreher Bits, 3 x 115 mm Steckschlüssel.
988.050.210 **€ 29,90**

Stecknuss- und Bit-Set

19-teiliges Set, ideal für private und gewerbliche Instandhaltungen von Geräten im Innen- und Außenbereich. In einer widerstandsfähigen Outdoortasche mit integrierten Haltern für die Bits und Stecknüsse.
Lieferumfang: 1 x Handhalter mit Schnellwechselfutter, 1 x flexible Schraubverlängerung mit 240 mm, 7 x 150 mm Stecknüsse (6, 7, 8, 9, 10, 12, 13), 7 x 50 mm Bits (PH1, PH2, PZ1, PZ2, 3 x Schlitz 4,5 mm, 5,5 mm, 6 mm).
988.050.213 **€ 29,90**

Service-Werkzeug-Set

Hochwertiges Werkzeug-Set aus 83 Teilen. Konzipiert für den Außeneinsatz, für die Reparatur von Motorgeräten bis hin zu Kleintraktoren. Im stoßfesten Hartschalenkoffer für sicheren Transport.
Lieferumfang: 1 x 1/2" Ratsche, 1 x Handgriff mit 5/16" Anschluss, 1 x 135 mm verstellbarer Maulschlüssel, 1 x 1/4" Verbinder, 1 x 3/8" Adapter, 3 x 65 mm Zündkerzenstecker, 7 x 65 mm langer Steckschlüsseleinsatz, 1 x 150 mm Ratsche mit 1/2" und 3/8" Anschluss, 20 x 25 mm Bits, 20 x 50 mm Bits, 5 x 150 mm T25, 3 x T27, T30, 9 x Innensechskantschlüssel, 1 x 115 mm Vergaserschraubendreher, 1 x 80 mm magnetischer Bithalter, 1 x Schnellwechselaufnahme, 5 x Schraubenschlüssel, 4 x Schraubendreher, 1 x 180 mm Zange.
988.050.214 **€ 79,90**

Industrie-Werkzeug-Set

Das Profi-Werkzeugset für den Einsatz in Werkstätten und im Außendienst. Reichhaltiger und gut sortierter Werkzeugsatz mit 103 Teilen im stoßfesten, zusammenklappbaren Kunststoffkoffer. Optimal als Werkstatt-Erstausrüstung oder als Ergänzung.
Lieferumfang: 1 x Werkzeuggriff mit 5/16" Anschluss, 1 x automatischer Bithalter, 1 x 50 mm Adapter 1/4" zu 1/4", 1 x 50 mm Adapter 1/4" zu 3/8", 2 x Ratsche 1/4", 3/8", 5 x 25 mm Bits, 14 x 50 mm Bits, 14 x HSS Bohrer – titanbeschichtet, 2 x 1,5 mm, 2 x 2 mm, 2,5 mm, 2 x 3 mm, 2 x 4 mm, 2 x 5 mm, 5,5 mm, 2 x 6 mm, 24 x Stecknuss, 14 x lange Stecknuss, 1 x 1/4" Verlängerung, 1 x Gelenkstück, 1 x Adapter 3/8" – 1/4", 1 x magnetischer Bithalter.
988.050.215 **€ 84,90**

DOLMAR Freizeit- und Arbeitskleidung by Dickies

DOLMAR hat in Zusammenarbeit mit Dickies, dem bekannten Spezialisten für Arbeitskleidung, ein attraktives Sortiment an funktioneller Kleidung zusammengestellt, in der Sie in Ihrer Freizeit wie auf der Arbeit eine gute Figur machen. Exklusiv erhältlich bei Ihrem DOLMAR Fachhändler.

Outdoor-Jacke **€ 69,90**

Wasserdichte und atmungsaktive Outdoor-Jacke mit warmem Mikrovlies-Futter.

- Hochwertige DOLMAR Bestickung auf linker Brustseite
- Zwei Taschen mit Besatz am Eingriff und mit Reißverschluss
- Verdeckte Kapuze mit Einstellband
- Bundband mit elastischen Seitenteilen
- An den Enden einstellbare Manschetten
- Reißverschlusszierleiste
- Innen angebrachte Handytasche
- Eine aufgesetzte Innentasche mit Reißverschluss

Kniepolster
Einschubtasche für Kniepolster

Thermofutter
Futter für Extraschutz bei kaltem Wetter

Wasserdicht
Wasserdichtes Kleidungsstück mit bandgeschweißten Nähten

Fleece-Jacke **€ 33,90**

Jacke mit eingesetzten Ärmeln und Reißverschluss vorn. Das Zugband am Saum und die elastischen Ärmelbündchen sorgen für Tragekomfort.

- Hochwertige DOLMAR Bestickung auf linker Brustseite
- Zwei Handwärmer-Taschen mit Reißverschluss

Fleece-Jacke mit Fütterung **€ 59,90**

Vollständig gefütterte und gesteppte Jacke mit Reißverschluss vorn. Tragekomfort durch Zugband am Saum und Ärmelbündchen mit Gummizug.

- Hochwertige DOLMAR Bestickung auf linker Brustseite
- Zwei Handwärmer-Taschen mit Reißverschluss
- Mit angesetzten Ärmeln

Softshell-Jacke **€ 59,90**

Jacke aus wasserdichtem Stoff (Wassersäule: 8000 mm, Atmungsaktivität: 1000 MVP) mit wasserdichtem Reißverschluss vorne. Komfort durch Bündchenriegel mit Klettverschluss.

- Hochwertige DOLMAR Bestickung auf linker Brustseite
- Zwei untere Taschen mit Reißverschluss

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.

www.dolmar.com

KNIE POLSTER

Industry300, Bundhose **€ 49,90**

- Elastischer Bund
- Hammerschlaufe
- Kniepolstertaschen
- 2 Seitentaschen
- 2 Gesäßtaschen mit Balg
- 2 Beintaschen, rechts mit Handytasche
- Breite Gürtelschlaufen
- Doppelte Zollstocktasche
- Alle Größen zum selben Preis
- YKK Markenreißverschluss
- 60 verriegelte Belastungspunkte

Material 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 300 g/m² **Größen** 44–64, 90–110, 24–29

Multipocket-Weste **€ 49,90**

- Vorderer Reißverschluss mit Klettverschluss-Windpatte
- Drei Reißverschlusstaschen
- Bestickungszugang im Futter mit Reißverschluss
- Verlängerte Rückenpartie
- Zwei untere Taschen mit doppeltem Eingriff und Klettverschluss
- Aufgesetzte Innentasche mit Klettverschluss

Material Obermaterial 65 % Polyester, 35 % Baumwoll-Twill mit wasserabweisendem Finish, 166 g/m², schwarz, Innenfutter 100 % gebürstete garngefärbte Baumwolle, kariert **Größen** S–XXL

Fleeceweste Townsend **€ 38,90**

- Reißverschluss vorne
- Zwei untere Taschen mit Reißverschluss
- Eine Brusttasche links
- Verstärkte Poly-Oxford-Schultern

Material Microfleece 280 g/m² (100 % Polyester), zweiseitig gebürstet, eine Seite pillingfrei, schwarz **Größen** S–XXL

Kniepolster

Schonen Sie Ihre Knie **€ 10,90**

Sweatshirt **€ 32,90**

- Shirt mit überschnittener Schulter
- Gerippter Saum und Bündchen

Material 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 280 g/m², schwarz + rot **Größen** S–XXL

T-Shirt **€ 16,90**

T-Shirt aus 100 % Baumwolle mit kurzen Ärmeln. Tragekomfort durch legeren Sitz.

- Hochwertige DOLMAR Bestickung auf linkem Ärmel

Polohemd **€ 22,40**

Sportliches Kurzarm-Polohemd mit drei Knöpfen auf der vorderen Blendleiste. Erhältlich in 2 Farben.

- Hochwertige DOLMAR Bestickung auf linker Brustseite

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.

Akku-Geräte (ab Seite 6)

Akku-Motorsägen	AS-1812	AS-3626	AS-3626 C
Akku-Typ	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Akkuspannung (V)	18	36	36
Akkukapazität (Ah)	3,0	2,2	2,2
Akku-Energie (Wh)	54	79	79
Akku-Ladezeit ca. (Min.)	22	60	60
Gewicht (kg)***	2,6	4,5	4,5
Tank/Kettenöl (ml)	80	120	120
Kettengeschwindigkeit (m/s)	5,0	7,5	7,6
Kettenmodell/-teilung	466|1/4"	092|3/8"	466|1/4"
Schienentyp	Sternschiene	Sternschiene	Carving-Schiene
Schnittlänge (cm)	11,5	25	25
Schalldruckpegel* dB(A)	84,6	87,3	87,3
Schallleistungspegel* dB(A)	95,0	95,3	95,3
Vibrationswert** (m/s²)	4,3	7,0	7,0
Lieferumfang Standard	–	ohne Akku, Ladegerät und Adapter	ohne Akku, Ladegerät und Adapter
Best.-Nr./€	–	701.362.600/**299,00**	701.362.630/**349,00**
Lieferumfang LGE	inkl. 1 Ladegerät + 2 Akkus	inkl. 1 Ladegerät + 2 Akkus	inkl. 1 Ladegerät + 2 Akkus
Best.-Nr./€	701.122.210/**599,00**	701.362.620/**699,00**	701.362.620/**749,00**

Akku-Blasgerät	AG-3629
Akku-Typ	Li-Ion
Akkuspannung (V)	36
Akkukapazität (Ah)	2,2
Akku-Energie (Wh)	79,2
Akku-Ladezeit (Min.)	60
Gewicht (kg)***	3,1
Abmessungen (mm)	921 x 142 x 204
Luftvolumen ohne Blasrohr Einstellung High	264
Luftvolumen ohne Blasrohr Einstellung Low	156
Max. Luftgeschwindigkeit Einstellung High	93
Max. Luftgeschwindigkeit Einstellung Low	57
Schalldruckpegel* dB(A)	81,2
Schallleistungspegel* dB(A)	93,9
Vibration** (m/s²)	<2,5
Lieferumfang Standard	ohne Akku, Ladegerät und Adapter
Best.-Nr./€	701.362.900/**149,00**

C = Carving-Schiene
*Unsicherheit K nach 2006/42/EG: 2,0 dB(A) bzw. 2,5 bei AG-3629 und 3,0 bei AS-3626/-3626 C.
**Unsicherheit K nach 2006/42/EG: 1,5 m/s² bzw. 1,6 bei AS-3626/-3626 C.
***Inkl. Schneidwerkzeug, Akku und Betriebsstoffe.

Akku-Heckenscheren	AH-1842	AH-1848	AH-1852	AH-3656	AH-3666
Akku-Typ	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Akkuspannung (V)	18	18	18	36	36
Akkukapazität (Ah)	1,1	1,1	1,1	2,2	2,2
Akku-Energie (Wh)	19,8	19,8	19,8	79,2	79,2
Akku-Ladezeit (Min.)	60	60	60	60	60
Gewicht (kg)***	3,0	3,0	3,1	5,1	5,2
Gesamtlänge (cm)	82,9	87,9	92,9	107,0	115,0
Schnittbreite (mm)	–	–	–	–	–
Schnittlänge (cm)	42	48	52	55	65
Zahnabstand (mm)	26,0	26,0	26,0	27,5	27,5
Max. Hubzahl	1350	1350	1350	1800	1800
Schalldruckpegel* dB(A)	74,0	75,0	75,0	85,1	84,3
Schallleistungspegel* dB(A)	82,1	82,8	82,8	93,1	92,3
Vibration** (m/s²)	<2,5	<2,5	<2,5	2,5	3,0
Lieferumfang Standard	ohne Akku, Ladegerät und Adapter	ohne Akku, Ladegerät und Adapter	ohne Akku, Ladegerät und Adapter	ohne Akku, Ladegerät und Adapter	ohne Akku, Ladegerät und Adapter
Best.-Nr./€	701.184.200/**99,00**	701.184.800/**104,00**	701.185.200/**109,00**	701.365.600/**369,00**	701.366.600/**399,00**
Lieferumfang LGE	inkl. 1 Ladegerät + 2 Akkus	inkl. 1 Ladegerät + 2 Akkus	inkl. 1 Ladegerät + 2 Akkus	–	–
Best.-Nr./€	701.184.220/**239,00**	701.184.820/**249,00**	701.185.220/**259,00**	–	–
Lieferumfang LGEA	–	–	–	inkl. 1 Ladegerät + 2 Akkus + 1 Adapter	inkl. 1 Ladegerät + 2 Akkus + 1 Adapter
Best.-Nr./€	–	–	–	701.365.640/**799,00**	701.366.640/**849,00**

*Unsicherheit K nach 2006/42/EG: 2,5 dB(A).
**Unsicherheit K nach 2006/42/EG: 1,5 m/s².
***Inkl. Schneidwerkzeug, Akku und Betriebsstoffe.

Akku-Trimmer	AT-1826	AT-3624 U	AT-3631 C
Akku-Typ	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Akkuspannung (V)	18	36	36
Akkukapazität (Ah)	1,1	2,2	2,2
Akku-Energie (Wh)	19,8	79,2	79,2
Akku-Ladezeit (Min.)	60	60	60
Gewicht (kg)***	2,9	7,1	5,9
Länge mit Schneidwerkzeug (m)	1,43	1,88	1,85
Standard-Schneidwerkzeug	2-Fadenkopf Tap&Go	4-Zahn-Schlagmesser	2-Fadenkopf Tap&Go
Tragesystem	●	●	●
Schalldruckpegel* dB(A)	81,0	79,7	79,3
Schallleistungspegel* dB(A)	88,5	93,6	91,2
Vibration** (m/s²)	<2,5	<2,5	<2,5
Lieferumfang Standard	ohne Akku, Ladegerät und Adapter	ohne Akku, Ladegerät und Adapter	ohne Akku, Ladegerät und Adapter
Best.-Nr./€	701.182.600/**89,00**	701.362.400/**599,00**	701.363.100/**599,00**
Lieferumfang LGE	inkl. 1 Ladegerät + 2 Akkus	inkl. 1 Ladegerät + 2 Akkus	inkl. 1 Ladegerät + 2 Akkus
Best.-Nr./€	701.182.620/**199,00**	701.362.420/**999,00**	701.363.120/**999,00**

Akku-Fahrrad	AB-1816
Akku-Typ	Li-Ion
Akkuspannung (V)	18
Akkukapazität (Ah)	3,0
Akku-Energie (Wh)	54
Akku-Ladezeit (Min.)	22
Gewicht (kg)****	20,8
Motor	bürstenloser Gleichstrommotor, wartungsfrei
Motorleistung (W)	100
Abmessungen fahrbereit (mm)	1450 x 570 x 910
Abmessungen gefaltet (mm)	820 x 450 x 700
Sattelhöhe (mm)	670 – 910
Rahmen	Aluminium
Laufradgröße	16"
Lieferumfang Standard	ohne Akku, Ladegerät und Adapter
Best.-Nr./€	701.181.600/**599,00**

● = Serienmäßig im Lieferumfang, C = Rundgriff, U = Doppelhandgriff
*Unsicherheit K nach 2006/42/EG: 2,5 dB(A).
**Unsicherheit K nach 2006/42/EG: 1,5 m/s².
***Inkl. Schneidwerkzeug, Akku und Betriebsstoffe.
****Inkl. Akku.

Akku-Grasscheren	AX-1820	AY-1820
Akku-Typ	Li-Ion	Li-Ion
Akkuspannung (V)	18	18
Akkukapazität (Ah)	1,1	1,1
Akku-Energie (Wh)	19,8	19,8
Akku-Ladezeit (Min.)	60	60
Gewicht (kg)***	1,4	1,4
Gesamtlänge (cm)	34,3	51,0
Schnittbreite (mm)	160	–
Schnittlänge (cm)	–	20
Zahnabstand (mm)	–	26,0
Max. Hubzahl	1250	1250
Schalldruck-pegel* dB(A)	78,0	78,0
Schallleistungs-pegel* dB(A)	82,0	82,0
Vibration** (m/s²)	<2,5	<2,5
Lieferumfang Standard	ohne Akku, Ladegerät und Adapter	–
Best.-Nr./€	701.182.020 **79,00**	–
Lieferumfang LGE	–	inkl. Messerbalken, Leitblech, 2 Akkus, 1 Ladegerät
Best.-Nr./€	–	701.182.080 **229,00**

*Unsicherheit K nach 2006/42/EG: 2,5 dB(A) bzw. 3,0 bei SP-1815.
**Unsicherheit K nach 2006/42/EG: 1,5 m/s².
***Inkl. Schneidwerkzeug, Akku und Betriebsstoffe.
****Inkl. Akku und Betriebsstoffe.

Akku-Rasenmäher	AM-3643
Akku-Typ	Li-Ion
Akkuspannung (V)	36
Akkukapazität (Ah)	2,2
Akku-Energie (Wh)	79,2
Akku-Ladezeit (Min.)	60
Gewicht (kg)***	17,9
Gehäuse	Kunststoff
Rasenfläche bis ca. m²	500
Breite (cm)	43
Schnitthöheneinstellung mm	zentral 13-stufig
Min. Schnitthöhe (mm)	20
Max. Schnitthöhe (mm)	55
Grasfangkorb (l)	50
Material Grasfangkorb	Kunststoff
Gewicht (kg)	17,9
Abmessungen gefaltet (mm)	810 x 460 x 500
Antrieb	–
Mulchen	nein
Schalldruckpegel* dB(A)	80,0
Schallleistungspegel* dB(A)	93,0
Vibration** (m/s²)	<2,5
Lieferumfang Standard	ohne Akku, Ladegerät und Adapter
Best.-Nr./€	701.364.300/**299,00**
Lieferumfang LG	inkl. 1 Ladegerät + 1 Akku
Best.-Nr./€	701.364.310/**499,00**

Akku-Sprayer	SP-1815
Akku-Typ	Li-Ion
Akkuspannung (V)	18
Akkukapazität (Ah)	3,0
Akku-Energie (Wh)	54
Akku-Ladezeit (Min.)	22
Gewicht (kg)****	4,1
Sprühdruck (bar)	3
Tankinhalt (l)	15
Tragegurt/Tragesystem	●
Durchsatz mit Y-Düse (l/min)	0,8
Durchsatz mit Flachstrahldüse (l/min)	1,3
Laufzeit mit Y-Düse (min)	125
Laufzeit mit Flachstrahldüse (min)	200
Ausbringungsmenge mit einer Akkuladung, Y-Düse (l)	108
Ausbringungsmenge mit einer Akkuladung, Flachstrahldüse (l)	266
Länge Spritzrohr (cm)	77
Schalldruckpegel* dB(A)	< = 70,0
Schallleistungspegel* dB(A)	–
Vibration** (m/s²)	< 2,5
Lieferumfang Standard	ohne Akku, Ladegerät und Adapter
Best.-Nr./€	701.181.500/**439,00**
Lieferumfang LG	inkl. 1 Ladegerät + 1 Akku
Best.-Nr./€	701.181.510/**629,00**

Elektro-Motorsägen (Seite 10)

Elektro-Motorsägen	ES-38 A	ES-42 A	ES-163 A	ES-173 A	ES-2135 AP	ES-2140 AP
Nennspannung (V)	230	230	230	230	230	230
Leistungsaufnahme (W)	1800	1800	1900	1900	2000	2000
Gewicht*** (kg)	4,4	4,4	5,1	5,2	5,1	5,2
Tank/Kettenöl (ml)	200	200	140	140	140	140
Werkzeuglose Kettenspannung (TLC)	●	●	●	●	●	●
Automatische Ölpumpe	●	●	●	●	●	●
Schnittlänge (cm)	35	40	35	40	35	40
Kettenmodell/-teilung	290|3/8", 1,1 mm	092|3/8", 1,3 mm	092|3/8", 1,3 mm	092|3/8", 1,3 mm	092|3/8", 1,3 mm	092|3/8", 1,3 mm
Schalldruckpegel* dB(A)	92	92	90,8	90,8	90,8	90,8
Schallleistungspegel* dB(A)	100	100	101,8	101,8	101,8	101,8
Vibration vorn** (m/s²)	2,8	2,8	4,7	4,7	4,7	4,7
Vibration hinten** (m/s²)	3,8	3,8	5,6	5,6	5,6	5,6
€	**109,00**	**119,00**	**169,00**	**174,00**	**199,00**	**209,00**

● = Serienmäßig im Lieferumfang, A = Auslaufbremse, P = Professionelle Sägeschiene
*Unsicherheit K nach 2006/42/EG: 1,0 dB(A).
**Unsicherheit K nach 2006/42/EG: 1,5 m/s².
***Ohne Schneidwerkzug und Betriebsstoffe/gemessen nach EPTA-Procedure 01/2003.

Benzin-Motorsägen (Seite 11)

Benzin-Motorsägen	PS-222 TH	PS-3410 TH	PS-3410 TH TLC	PS-3410
Hubraum (cm³)	22,2	34,0	34,0	34,0
Leistung (**kW**/PS)	**0,74**/1,02	**1,4**/1,9	**1,4**/1,9	**1,4**/1,9
Gewicht (kg)***	2,5	3,5	3,6	3,5
Kettenmodell/-teilung	062|1/4" 092|3/8"	092|3/8"	092|3/8"	092|3/8"
Treibgliedstärke (mm)	1,3	1,3	1,3	1,3
Tank/Kraftstoff (l)	0,20	0,28	0,28	0,28
Tank/Kettenöl (l)	0,19	0,22	0,22	0,22
Vibrationsdämpfung	●	●	●	●
Seitliche Kettenspannung	●	–	●	–
Werkzeugl. Kettenspannung (TLC)	–	–	●	–
Automatische Ölpumpe	●	●	●	●
Griffheizung	–	–	–	–
Katalysator	–	–	–	–
Schalldruckpegel* dB(A)	95,0	94,1	94,1	94,1
Schallleistungspegel* dB(A)	104,1	102,9	102,9	102,9
Vibration vorn** (m/s²)	6,0	4,7	4,7	6,6
Vibration hinten** (m/s²)	5,0	5,2	5,2	10,1
Schnittlängen	Best.-Nr./**€**	Best.-Nr./**€**	Best.-Nr./**€**	Best.-Nr./**€**
25 cm 3/8"	701.220.010/**409,00**	–	–	–
25 cm 1/4"	701.220.020/**449,00**	–	–	–
30 cm 3/8"	–	700.170.100/**399,00**	700.170.300/**429,00**	700.172.200/**399,00**
35 cm 3/8"	–	700.170.101/**409,00**	700.170.301/**439,00**	700.172.201/**409,00**

● = Serienmäßig im Lieferumfang, TH = TopHandle, TLC = werkzeugloser Kettenspanner
*Unsicherheit K nach 2006/42/EG: 2,5 dB(A).
**Unsicherheit K nach 2006/42/EG: 2,0 m/s².
***Ohne Schneidwerkzug und Betriebsstoffe.

Benzin-Motorsägen (ab Seite 12)

Benzin-Motorsägen	PS-32 C	PS-32 C TLC	PS-350 SC	PS-420 SC	115	PS-460	PS-500 C
Hubraum (cm³)	32,0	32,0	34,7	42,4	52,0	45,6	50,0
Leistung (**kW**/PS)	**1,35**/1,8	**1,35**/1,8	**1,7**/2,3	**2,2**/3,0	**2,7**/3,7	**2,2**/3,0	**2,4**/3,3
Gewicht (kg)***	4,2	4,3	4,9	4,9	5,0	5,5	5,6
Kettenmodell/-teilung	290|3/8'' 092|3/8"	290|3/8'' 092|3/8"	092|3/8"	484|325"	086|0,325" 099|3/8"	086|325" 093|3/8" HM	086|325" 093|3/8" HM
Treibgliedstärke (mm)	1,1 und 1,3	1,1 und 1,3	1,3	1,3	1,5	1,5	1,5
Tank/Kraftstoff (l)	0,40	0,40	0,48	0,48	0,56	0,47	0,47
Tank/Kettenöl (l)	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,27	0,27
Vibrationsdämpfung	●	●	●	●	●	●	●
Seitliche Kettenspannung	●	●	●	●	–	●	●
Werkzeugl. Kettensp. (TLC)	–	●	–	–	–	–	–
Automatische Ölpumpe	●	●	●	●	●	●	●
Griffheizung	–	–	–	–	–	–	–
Katalysator	●	●	●	●	–	–	–
Schalldruckpegel* dB(A)	102,6	102,6	100,8	100,8	101,0	102,1	102,4
Schallleistungspegel* dB(A)	109,8	109,8	110,0	110,0	110,0	108,3	108,8
Vibration vorn** (m/s²)	4,8	4,8	4,3	3,6	5,9	4,1	5,2
Vibration hinten** (m/s²)	4,8	4,8	3,6	3,2	5,2	3,6	3,7
Schnittlängen	Best.-Nr./**€**	Best.-Nr./**€**	Best.-Nr./**€**	Best.-Nr./**€**	Best.-Nr./**€**	Best.-Nr./**€**	Best.-Nr./**€**
33 cm .325"	–	–	–	700.420.011/**439,00**	–	–	–
35 cm 3/8"	–	–	700.350.011/**379,00**	–	–	–	–
38 cm 3/8"	701.165.035/**219,00**	701.165.135/**239,00**	–	–	700.115.222/**599,00**	700.460.560/**509,00**	700.500.563/**539,00**
38 cm .325"	–	–	–	700.420.012/**449,00**	–	700.460.575/**509,00**	700.500.575/**539,00**
40 cm 3/8"	701.165.040/**229,00**	701.165.140/**249,00**	700.350.012/**389,00**	–	–	–	–
45 cm 3/8"	–	–	–	–	700.115.223/**609,00**	700.460.561/**519,00**	700.500.577/**549,00**
45 cm .325"	–	–	–	700.420.013/**459,00**	–	700.460.576/**519,00**	700.500.578/**549,00**

Benzin-Motorsägen	PS-4605	PS-4605 H	PS-5105 C	PS-5105 CH
Hubraum (cm³)	45,6	45,6	50,0	50,0
Leistung (**kW**/PS)	**2,6**/3,5	**2,6**/3,5	**2,8**/3,8	**2,8**/3,8
Gewicht (kg)***	5,3	5,5	5,4	5,6
Kettenmodell/-teilung	686|325" VM	686|325" VM	099|3/8" 686|325" VM	686|325" VM
Treibgliedstärke (mm)	1,5	1,5	1,5	1,5
Tank/Kraftstoff (l)	0,47	0,47	0,47	0,47
Tank/Kettenöl (l)	0,27	0,27	0,27	0,27
Vibrationsdämpfung	●	●	●	●
Seitliche Kettenspannung	●	●	●	●
Werkzeugl. Kettenspannung (TLC)	–	–	–	–
Automatische Ölpumpe	●	●	●	●
Griffheizung	–	●	–	●
Katalysator	–	–	●	●
Schalldruckpegel* dB(A)	101,2	101,2	101,0	101,0
Schallleistungspegel* dB(A)	109,1	109,1	108,6	108,6
Vibration vorn** (m/s²)	4,1	4,1	5,2	5,2
Vibration hinten** (m/s²)	3,6	3,6	3,7	3,7
Schnittlängen	Best.-Nr./**€**	Best.-Nr./**€**	Best.-Nr./**€**	Best.-Nr./**€**
33 cm .325"	700.461.001/**589,00**	–	–	–
38 cm 3/8"	–	–	700.501.068/**669,00**	–
38 cm .325"	700.461.002/**599,00**	700.461.012/**649,00**	700.501.070/**669,00**	700.501.072/**719,00**
45 cm 3/8"	–	–	700.501.069/**679,00**	–
45 cm .325"	–	–	700.501.071/**679,00**	700.501.073/**729,00**

● = Serienmäßig im Lieferumfang, C = Katalysator, H = Griffheizung, HM = Halbmeißel, VM = Vollmeißel, TLC = werkzeugloser Kettenspanner

*Unsicherheit K nach 2006/42/EG: 2,5 dB(A).
**Unsicherheit K nach 2006/42/EG: 2,0 m/s².
***Ohne Schneidwerkzug und Betriebsstoffe.

Benzin-Motorsägen (ab Seite 16)

Benzin-Motorsägen	PS-6400	PS-6400 H	PS-7310	PS-7310 H	PS-7910	PS-7910 H	PS-9010
Hubraum (cm³)	64,0	64,0	72,6	72,6	78,5	78,5	90,0
Leistung (**kW**/PS)	**3,5**/4,8	**3,5**/4,8	**4,1**/5,6	**4,1**/5,6	**4,3**/5,9	**4,3**/5,9	**4,9**/6,7
Gewicht (kg)***	6,4	6,6	6,6	6,8	6,6	6,8	8,2
Kettenmodell / -teilung	099 | 3/8" VM	099 | 3/8" VM	099 | 3/8" VM	099 | 3/8" VM	099 | 3/8" VM	099 | 3/8" VM	099 | 3/8" VM
Treibgliedstärke (mm)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Tank / Kraftstoff (l)	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	1,00
Tank / Kettenöl (l)	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,40
Vibrationsdämpfung	●	●	●	●	●	●	●
Seitliche Kettenspannung	●	●	●	●	●	●	●
Werkzeugl. Kettensp. (TLC)	–	–	–	–	–	–	–
Automatische Ölpumpe	●	●	●	●	●	●	●
Griffheizung	–	●	–	●	–	●	–
Katalysator	–	–	–	–	–	–	–
Schalldruckpegel* dB(A)	104,3	104,3	104,3	104,3	104,3	104,3	103,0
Schallleistungspegel* dB(A)	113,3	113,3	113,3	113,3	113,3	113,3	110,0
Vibration vorn** (m/s²)	5,9	5,9	6,2	6,2	6,6	6,6	7,0
Vibration hinten** (m/s²)	3,6	3,6	4,1	4,1	4,5	4,5	6,2
Schnittlängen	Best.-Nr./**€**	Best.-Nr./**€**	Best.-Nr./**€**	Best.-Nr./**€**	Best.-Nr./**€**	Best.-Nr./**€**	Best.-Nr./**€**
38 cm 3/8"	700.640.000/**779,00**	700.640.500/**829,00**	–	–	–	–	–
45 cm 3/8"	700.640.001/**789,00**	700.640.501/**839,00**	700.730.009/**989,00**	700.730.508/**1039,00**	700.790.012/**1069,00**	700.790.508/**1119,00**	–
50 cm 3/8"	700.640.002/**799,00**	–	700.730.013/**999,00**	700.730.509/**1049,00**	700.790.008/**1079,00**	700.790.507/**1129,00**	700.901.010/**1179,00**
60 cm 3/8"	–	–	–	–	700.790.009/**1089,00**	–	700.901.011/**1189,00**
70 cm 3/8"	–	–	–	–	700.790.005/**1099,00**	–	–
74 cm 3/8"	–	–	–	–	–	–	700.901.112/**1199,00**

● = Serienmäßig im Lieferumfang, H = Griffheizung, VM = Vollmeißel
*Unsicherheit K nach 2006/42/EG: 2,5 dB(A).
**Unsicherheit K nach 2006/42/EG: 2,0 m/s².
***Ohne Schneidwerkzug und Betriebsstoffe.

Holzspalter (ab Seite 24)

Holzspalter	LS-6002 H	LS-6004 H	LS-6002	LS-6004	LS-6004 S	LS-7504	LS-9004	LS-7500 Z	LS-1300 Z
Motor	Elektro	Elektro	Elektro	Elektro	Elektro	Elektro	Elektro	Zapfwelle	Zapfwelle
Leistung (**kW**)	**2,2**	**3,0**	**2,2**	**3,0**	**4,0**	**3,0**	**4,0**	–	–
Nennspannung (V)	230	400	230	400	400	400	400	–	–
Spaltkraft (t)	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	7,5	9,0	7,5	13,0
Max. Spaltlänge (mm)	570	570	1080	1080	1080	1080	1350	1080	1100
Spaltgeschwindigkeit (cm/s)	7,90	9,20	6,25	6,25	8,00	5,00	6,25	6,25**	8–15**
Rücklaufgeschwindigkeit (cm/s)	13,75	18,30	25,00	25,00	33,00	18,00	17,00	25,00	18,00
Gewicht (kg)	138	138	125	125	148	143	218	140	347
Schalldruckpegel* dB(A)	–	–	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	< 85,0	< 85,0
Schallleistungsp. Leerlauf* dB(A)	78,0	78,0	–	–	–	–	–	–	–
Schallleistungsp. Volllast* dB(A)	82,0	82,0	–	–	–	–	–	–	–
Best.-Nr.	701.610.109	701.610.110	701.610.030	701.610.010	701.610.120	701.610.040	701.610.020	701.610.140	701.610.050
€	**1599,00**	**1599,00**	**1499,00**	**1499,00**	**1699,00**	**1699,00**	**2599,00**	**1699,00**	**2699,00**

H = Horizontal, S = Schnellrücklauf, Z = Zapfwellenantrieb
*Unsicherheit K nach 2006/42/EG: 2,5 dB(A).
**Abhänig von Zapfwellendrehzahl.

Elektro-Motorsensen (Seite 32)

Elektro-Motorsensen	ET-40	ET-70 C	ET-100 C	EE-150	EH-70
Leistung (W)	450	700	1000	1500	700
Nennspannung (V)	230	230	230	230	230
Gewicht (kg)	2,3**	5,0****	5,1****	5,3***	5,7***
Gesamtlänge*** (m)	1,31	1,53	1,53	2,22	2,22
Standard-Schneidwerkzeug	2-Fadenkopf Tap&Go	2-Fadenkopf Tap&Go	2-Fadenkopf Tap&Go	Sägevorsatz	Heckenscherenvorsatz
Motor	Elektro	Elektro	Elektro	Elektro	Elektro
Antriebswelle	–	flexibel	flexibel	flexibel	flexibel
Antivibrationssystem	–	●	●	●	●
Rundumgriff (C), Zweihandgriff (U)	C	C	C	–	C
Tragegurt/Tragesystem	●	–	–	●	●
Schalldruckp.* dB(A)	75,1	81,9	85,3	99,0	80,3
Schallleistungsp.* dB(A)	96,0	94,3	94,0	106,4	99,0
Vibrationswert* Leerlauf vorn/hinten (m/s²)	–	–	–	–	–
Vibrationswert* Volllast vorn/hinten (m/s²)	–	–	–	–	–
Vibrationswert* vorn/hinten (m/s²)	2,73	2,7/3,2	1,7/2,2	6,4/5,3	2,6/3,2
€	**89,00 €**	**139,00 €**	**159,00 €**	**459,00 €**	**449,00 €**

● = Serienmäßig im Lieferumfang, C = Rundgriff
*Unsicherheit K nach 2006/42/EG: siehe Tabelle unten.
**Ohne Schneidwerkzeug.
***Ohne Schneidwerkzeug und Schutzhaube.
****Mit Schneidwerkzeug und Schutzhaube.

Unsicherheit K nach RL2006/42/EG

Modell	Schalldruckpegel db(A)	Schallleistungspegel db(A)	Vibration vorn m/s²	Vibration hinten m/s²
ET-40	3,0	3,0	1,5	1,5
ET-70 C	2,5	2,5	2,0	2,0
ET-100 C	2,5	2,5	2,0	2,0
EE-150	2,5	2,5	2,0	2,0
EH-70	2,5	2,5	2,0	2,0
MH-2556	–	–	0,4	0,4
MS-20 C	2,5	1,6	1,8	1,0
MS-20 U	3,6	2,1	0,4	0,8
MS-26 C	1,3	1,6	0,9	1,9
MS-26 U	1,6	1,9	1,6	2,5
LT-210	2,0	2,5	1,0	0,8
LT-250	2,9	1,3	0,4	0,6
MS-252	1,8	1,7	1,0	0,7
MS-3202	2,4	1,4	0,8	0,5
MS-4200 E	2,2	2,8	0,8	0,8
MS-4211	3,2	3,1	0,6	0,2
MS-340	2,5	2,5	2,0	2,0
MS-3310	2,5	2,5	2,0	2,0
MS-4010	2,5	2,5	2,0	2,0
MS-4510	2,5	2,5	2,0	2,0
MS-4010 K	2,5	2,5	2,0	2,0
MS-245.4 CE	1,6	0,6	0,2	1,2
MS-245.4 UE	1,6	0,6	0,5	0,8
MS-246.4 CE	0,9	1,3	0,4	1,0
MS-335.4 U	0,8	0,4	1,3	0,7
MS-352.4 R	2,2	2,8	0,8	0,3
CS-246.4 C BC	4,4	3,3	1,8	1,2

2-Takt-Motorsensen (ab Seite 33)

Benzin-Motorsensen 2-Takt	MH-2556	MS-20 C	MS-20 U	MS-26 C	MS-26 U	LT-210	LT-250	MS-252
Hubraum (cm³)	24,5	20,0	20,0	25,7	25,7	21,0	24,5	24,5
Leistung (**kW**/PS)	**0,75**/1,02	**0,57**/0,8	**0,57**/0,8	**0,83**/1,1	**0,83**/1,1	**0,62**/0,83	**0,73**/1,0	**0,73**/1,0
Gewicht (kg)	6,1***	3,6***	3,9***	4,8***	5,0***	3,8***	4,2**	4,5***
Gesamtlänge**** (m)	2,40	1,73	1,73	1,77	1,77	1,54	1,49	1,77
Standard-Schneidwerkzeug	Heckenscheren-vorsatz	2-Fadenkopf	4-Zahn-Schlagmesser	2-Fadenkopf Tap&Go	2-Fadenkopf Tap&Go	2-Fadenkopf Tap&Go	2-Fadenkopf Tap&Go	4-Zahn-Schlagmesser & 2-Faden-Schneidkopf
Tank/Kraftstoff (l)	0,65	0,40	0,40	0,60	0,60	0,40	0,50	0,50
Motor	2-Takt	2-Takt	2-Takt	2-Takt	2-Takt	2-Takt	2-Takt	2-Takt
Antriebswelle	–	starr	starr	starr	starr	flexibel	flexibel	starr
Startsystem mit Primer	–	●	●	●	●	●	●	●
Antivibrationssystem	–	–	–	●	●	–	–	●
Multifunktionsgriff	●	●	●	●	●	●	●	●
Rundumgriff (C), Zweihandgriff (U)	–	C	U	C	U	C	C	U
Tragegurt/Tragesystem	–	●	●	●	●	–	–	●
Schalldruckp.* dB(A)	90	96,2	93,2	96,6	89,7	93,9	95,3	91,2
Schallleistungsp.* dB(A)	102,8	106,7	101,6	109,5	100,0	104,2	106,9	102,9
Vibrationswert* vorn/hinten (m/s²)	6,4/6,6	5,8/4,2	4,3/2,4	4,3/5,3	3,9/3,8	7,3/6,1	7,8/7,1	5,5/3,8
Best.-Nr.	701.255.600	701.020.100	701.020.200	701.026.100	701.026.200	701.210.000	701.250.000	701.250.102
€	**689,00 €**	**289,00 €**	**299,00 €**	**439,00 €**	**449,00 €**	**229,00 €**	**259,00 €**	**399,00 €**
Benzin-Motorsensen 2-Takt	**MS-3202**	**MS-4200 E**	**MS-4211**	**MS-340**	**MS-3310**	**MS-4010**	**MS-4510**	**MS-4010 K**
Hubraum (cm³)	30,5	40,2	40,2	33,0	33,0	39,0	45,0	39,0
Leistung (**kW**/PS)	**0,95**/1,3	**1,4**/1,9	**1,4**/1,9	**1,6**/2,2	**1,6**/2,2	**1,8**/2,5	**2,3**/3,1	**1,8**/2,5
Gewicht (kg)	5,5***	7,8***	7,8***	6,7***	7,9**	7,9**	7,9**	7,9**
Gesamtlänge**** (m)	1,80	1,77	1,80	1,89	1,80	1,80	1,80	1,80
Standard-Schneidwerkzeug	4-Zahn-Schlagmesser	4-Zahn-Schlagmesser	4-Zahn-Schlagmesser	4-Zahn-Schlagmesser	Dickichtmesser	Dickichtmesser oder Meißelzahn-Sägeblatt	Dickichtmesser oder Meißelzahn-Sägeblatt	Gras-und Gestrüpp-Schneidblatt
Tank/Kraftstoff (l)	0,80	0,96	0,96	0,50	0,90	0,90	1,00	0,90
Motor	2-Takt	2-Takt	2-Takt	2-Takt	2-Takt	2-Takt	2-Takt	2-Takt
Antriebswelle	starr	starr	starr	starr	starr	starr	starr	starr
Startsystem mit Primer	●	●	–	–	–	–	–	–
Antivibrationssystem	●	●	●	●	●	●	●	●
Multifunktionsgriff	●	●	●	●	●	●	●	●
Rundumgriff (C), Zweihandgriff (U)	U	U	U	U	U	U	U	U
Tragegurt/Tragesystem	●	–	●	●	●	●	●	●
Schalldruckp.* dB(A)	90,6	90,9	93,1	98,0	97,0	96,0	96,0	96,0
Schallleistungsp.* dB(A)	100,9	103,9	106,1	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0
Vibrationswert* Leerlauf vorn/hinten (m/s²)	–	–	–	3,8/3,1	1,0/1,0	1,0/1,0	1,4/1,1	1,0/1,0
Vibrationswert* Volllast vorn/hinten (m/s²)	–	–	–	5,0/3,5	2,3/3,9	2,3/4,2	1,6/2,8	2,3/4,2
Vibrationswert* vorn/hinten (m/s²)	4,4/4,6	4,2/3,0	2,1/2,2	–	–	–	–	–
Best.-Nr.	701.321.001	701.420.000	701.421.100	700.387.000	700.384.001	D: 700.385.001	D: 700.386.001	700.385.762
€	**449,00 €**	**579,00 €**	**599,00 €**	**499,00 €**	**599,00 €**	**699,00 €**	**799,00 €**	**799,00 €**
Best.-Nr.	–	–	–	–	–	M: 700.385.101	M: 700.386.101	–
€	–	–	–	–	–	**699,00**	**799,00**	–

● = Serienmäßig im Lieferumfang, C = Rundgriff, D = Dickichtmesser, E = EasyStart, K = Kanten- und Rindenschutz, M = Meißelzahn-Sägeblatt, U = Doppelhandgriff

*Unsicherheit K nach 2006/42/EG: siehe Tabelle Seite 99.

**Ohne Schneidwerkzeug.

***Ohne Schneidwerkzeug und Schutzhaube.

****Mit Schneidwerkzeug und Schutzhaube.

4-Takt-Motorsensen (ab Seite 29)

Benzin-Motorsensen 4-Takt	MS-245.4 CE	MS 245.4 UE	MS-246.4 CE	CS-246.4 C	CS-246.4 C BC	MS-335.4 U	MS-352.4 R
Hubraum (cm³)	24,5	24,5	25,4	25,4	25,4	33,5	33,5
Leistung (**kW**/PS)	**0,71**/0,97	**0,71**/0,97	**0,77**/1,05	**0,77**/1,05	**0,77**/1,05	**1,07**/1,4	**1,07**/1,4
Gewicht (kg)	5,3***	5,9***	5,2***	4,6 ***	5,6	7,1***	10,2***
Gesamtlänge**** (m)	1,77	1,77	1,77	0,97	1,85	1,81	1,76
Standard-Schneidwerkzeug	2-Fadenkopf	4-Zahn-Schlagmesser	Dickicht-messer und 2-Fadenkopf	–	2-Fadenkopf	Dickicht-messer	4-Zahn Schlagmesser
Tank/Kraftstoff (l)	0,50	0,50	0,60	0,60	0,60	0,65	0,65
Motor	4-Takt	4-Takt	4-Takt	4-Takt	4-Takt	4-Takt	4-Takt
Antriebswelle	starr	starr	starr	starr	starr	starr	starr
Startsystem mit Primer	●	●	●	●	●	●	●
Antivibrationssystem	●	●	●	●	●	●	●
Multifunktionsgriff	●	●	●	●	●	●	●
Rundumgriff (C), Zweihandgriff (U)	C	U	C	C	C	U	C
Tragegurt/Tragesystem	●	●	●	●	●	●	●
Schalldruckp.* dB(A)	97,1	97,1	96,6	–	95,0	98,2	87,3
Schallleistungsp.* dB(A)	106,3	106,3	105,5	–	105,5	106,7	100,5
Vibrationswert* Leerlauf vorn/hinten (m/s²)	–	–	–	–	–	–	–
Vibrationswert* Volllast vorn/hinten (m/s²)	–	–	–	–	–	–	–
Vibrationswert* vorn/hinten (m/s²)	4,4/5,3	2,3/2,6	4,4/5,5	–	5,9/6,5	2,5/3,3	3,6/2,1
Best.-Nr.	701.245.110	701.245.210	701.246.110	701.246.400	701.246.410	701.335.200	701.366.100
€	**399,00 €**	**429,00 €**	**439,00 €**	**349,00 €**	**439,00 €**	**499,00 €**	**699,00 €**

● = Serienmäßig im Lieferumfang, C = Rundgriff, E = EasyStart, R = Rückentragbar, U = Doppelhandgriff
*Unsicherheit K nach 2006/42/EG: siehe Tabelle Seite 99.
**Ohne Schneidwerkzeug.
***Ohne Schneidwerkzeug und Schutzhaube.
****Mit Schneidwerkzeug und Schutzhaube.

Elektro-Rasenmäher (ab Seite 40)

Elektro-Rasenmäher	EM-33	EM-37	EM-41	EM-460	EM-460 S
Gehäuse	Kunststoff	Kunststoff	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech
Motor	Elektro	Elektro	Elektro	Elektro	Elektro
Geräteleistung (W)	1100	1300	1600	1800	1800
Rasenfläche (m²)	400	500	600	800	1000
Schnittbreite (cm)	33	37	41	46	46
Schnitthöheneinstellung (mm)	radweise 3-stufig	radweise 3-stufig	zentral 5-stufig	zentral 5-stufig	zentral 5-stufig
Schnitthöhen (mm)	20–55	20–55	20–75	20–75	20–75
Grasfangkorb	27 l	35 l	50 l	60 l	60 l
Material Grasfangkorb	Kunststoff	Kunststoff	Textil	Textil	Textil
Gewicht (kg)	13,1	14,8	25,8	29,0	32,1
Antrieb	–	–	–	–	1-Gang
Geschwindigkeit	–	–	–	–	ca. 3,6 km/h
Mulchkeil	–	–	–	●	●
Schalldruckpegel* dB(A)	80,0	83,0	83,0	87,0	87,0
Schallleistungspegel* dB(A)	87,2	88,7	91,4	93,3	93,3
Vibration** (m/s²)	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5
€	**109,00 €**	**129,00 €**	**259,00 €**	**299,00 €**	**389,00 €**

● = Serienmäßig im Lieferumfang, S = Antrieb
*Unsicherheit K nach 2006/42/EG: 2,35 dB(A) bzw. 2,38 bei EM-41, 2,40 bei EM-460/-460S und 2,42 bei EM-33.
**Unsicherheit K nach 2006/42/EG: 1,5 m/s².

Benzin-Rasenmäher (ab Seite 42)

Benzin-Rasenmäher	PM-410	PM-460	PM-4600 S	PM-4600 S3	PM-5100 S3
Gehäuse	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech
Motorhersteller	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Motortyp	500	625	650	675	675
Hubraum (cm³)	158	190	190	190	190
Geräteleistung (Drehzahl)	1,99 kW (2900/min)	2,36 kW (2900/min)	2,33 kW (2900/min)	2,33 kW (2900/min)	2,33 kW (2900/min)
Starterleichterung	–	–	ReadyStart	ReadyStart	ReadyStart
Rasenfläche (m²)	1000	1200	1400	1800	2100
Schnittbreite (cm)	41	46	46	46	51
Schnitthöheneinstellung (mm)	zentral 5-stufig	zentral 5-stufig	zentral 5-stufig	zentral 5-stufig	zentral 5-stufig
Schnitthöhen (mm)	20–75	20–75	20–75	20–75	20–75
Grasfangkorb	50 l	60 l	60 l	60 l	60 l
Material Grasfangkorb	Textil	Textil	Textil	Textil	Textil
Gewicht (kg)	27,5	31,1	33,8	35,4	37,7
Antrieb	–	–	1-Gang	3-Gang	3-Gang
Geschwindigkeit	–	–	3,6 km/h	3,0–3,4–4,5 km/h	3,0–3,4–4,5 km/h
Mulchkeil	●	●	●	●	●
Schalldruckpegel* dB(A)	82,0	83,5	81,5	83,1	83,6
Schallleistungspegel** dB(A)	93,3	93,6	93,1	92,3	94,9
Vibration*** (m/s²)	4,7	5,7	6,4	7,5	4,2
Best.-Nr.	701.703.021	701.703.031	701.703.041	701.703.061	701.703.081
€	**349,00 €**	**409,00 €**	**489,00 €**	**549,00 €**	**629,00 €**

Benzin-Rasenmäher	PM-5120	PM-5120 S	PM-4660 S1	PM-4655 S4	PM-5175 S1	PM-5165 S3
Gehäuse	Stahlblech	Stahlblech	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Motorhersteller	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	HONDA	Briggs & Stratton	HONDA
Motortyp	625	675	675	GCV	750 DOV	GCV
Hubraum (cm³)	190	190	190	160	160	190
Geräteleistung (Drehzahl)	2,36 kW (2900/min)	2,33 kW (2900/min)	2,33 kW (2900/min)	2,1 kW (2900/min)	2,69 kW (2800/min)	3,31 kW (2900/min)
Starterleichterung	–	ReadyStart	ReadyStart	AutoChoke	ReadyStart	AutoChoke
Rasenfläche (m²)	2200	2200	1800	2000	2200	2400
Schnittbreite (cm)	51	51	46	46	51	51
Schnitthöheneinstellung (mm)	zentral 5-stufig	zentral 5-stufig	zentral 6-stufig	zentral 6-stufig	zentral 6-stufig	zentral 6-stufig
Schnitthöhen (mm)	20–75	20–75	30–80	30–80	30–80	30–80
Grasfangkorb	–	–	70	70	70	70
Material Grasfangkorb	–	–	Textil	Textil	Textil	Textil
Gewicht (kg)	28,0	31,7	40,4	41,8	39,8	43,2
Antrieb	–	1-Gang	1-Gang	4-Gang	1-Gang	3-Gang
Geschwindigkeit	–	3,6	3,8	2,8–5,0	3,7	2,8–5,0
Mulchkeil	–	–	●	●	●	●
Schalldruckpegel* dB(A)	****	****	81,1	82,0	82,9	82,8
Schallleistungspegel** dB(A)	****	****	94,3	95,1	96,8	96,7
Vibration*** (m/s²)	****	****	4,17	9,0	3,67	4,59
Best.-Nr.	701.703.800	701.703.810	701.704.100	701.704.200	701.704.300	701.704.400
€	**429,00 €**	**509,00 €**	**839,00 €**	**889,00 €**	**999,00 €**	**1.139,00 €**

● = Serienmäßig im Lieferumfang, S = Antrieb, 1, 3 oder 4 = Anzahl Gänge
*Unsicherheit K nach 2006/42/EG: 0,2 dB(A) bzw. 0,3 bei PM-5175 S1/-5165 S3.
**Unsicherheit K nach 2006/42/EG: 0,2 dB(A) bzw. 0,4 bei PM-5165 S3, 2,4 bei PM-410/-4600 S, 2,5 bei PM-460, 2,8 bei PM-4600 S3, 3,0 bei PM-5100 S3.
***Unsicherheit K nach 2006/42/EG: 0,3 m/s² bzw. 0,4 bei PM-5175 S1 und 1,5 bei PM-410/-460/-4600 S/-4600 S3/-5100 S3.
****Daten ab Anfang 2012 auf unserere Website **www.dolmar.de** verfügbar.

Vertikutierer (Seite 46)

Vertikutierer	EV-3918	PV-3936
Gehäuse	Stahlblech	Stahlblech
Motor	Elektro	Benzin, 4-Takt
Motorhersteller	–	Briggs & Stratton
Motortyp	–	550
Hubraum (cm^3)	–	158
Geräteleistung (Drehzahl)	1800 W	2,2 kW (3000/min)
Arbeitsbreite (cm)	36	36
Arbeitstiefe (mm)	0–20	0–20
Rad-Durchmesser, vorn/hinten (cm)	20/20	20/20
Grasfangkorb (l)	40	40
Material Grasfangkorb	Textil	Textil
Gewicht (kg)	25,0	30,0
Schalldruckpegel* dB(A)	68,0	82,0
Schallleistungspegel** dB(A)	79,0	94,0
Vibration*** (m/s^2)	5,0	12,0
Best.-Nr.	701.664.237	701.664.239
€	**349,00 €**	**579,00 €**

*Unsicherheit K nach 2006/42/EG: 0,5 dB(A).
**Unsicherheit K nach 2006/42/EG: 0,5 dB(A).
***Unsicherheit K nach 2006/42/EG: 0,5 m/s^2.

Aufsitzmäher und Rasentraktoren (ab Seite 47)

	RM-63.7	RM-72.13 H	TM-92.14	TM-92.14 H	TM-92.14 H2
Motorhersteller	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	HONDA
Motortyp	875	Powerbuilt 3130 AVS	Powerbuilt 3130 AVS	Powerbuilt 3130 AVS	GCV 530 2 Zyl.
Hubraum (m^3)	190	344	344	344	520
Geräteleistung (Drehzahl)	3,14 kW (3000/min)	6,72 kW /(3000/min)	7,15 kW (3000/min)	7,15 kW (3000/min)	7,3 kW (3000/min)
Vibrationsdämpfung Motor	–	AVS	AVS	AVS	–
Starterleichterung	Elektrostart	Elektrostart	Elektrostart	Elektrostart	Elektrostart
Rasenfläche (m^2)	2500	3000	4000	4000	4000
Schnittbreite (cm)	62	71	91	91	91
Schnitthöhen (mm)	30–75	30–75	30–80	30–80	30–80
Grasfangkorb (l)	140	170	260	260	260
Gewicht (kg)	111	168	185	191	191
Getriebetyp	Variator	hydrostatisch	mechanisch	hydrostatisch	hydrostatisch
Messerkupplung	mechanisch	mechanisch	elektromagnetisch	elektromagnetisch	elektromagnetisch
Mähdeck	Einzelmesser	Einzelmesser	Doppelmesser	Doppelmesser	Doppelmesser
Abmessungen (LxBxH/cm)	181 x 75 x 103	186 x 76 x 110	236 x 96 x 111	236 x 96 x 111	236 x 96 x 111
Duchmesser Räder vorn/hinten	11"/13"	11"/15"	15"/18"	15"/18"	15"/18"
Schalldruckpegel* dB(A)	84,7	85,2	86	86	86
Schallleistungspegel** dB(A)	98	99,1	99,7	99,7	99,7
Vibrationen*** Sitz (m/s^2)	0,58	0,7	0,5	0,5	0,5
Best.-Nr.	701.705.010	701.706.010	701.707.010	701.707.020	701.707.030
€	**1.789,00 €**	**2.399,00 €**	**3.099,00 €**	**3.399,00 €**	**3.899,00 €**
Mulchkeil als Zubehör	664.900.042	664.900.136	664.900.138	664.900.138	664.900.138
€	**31,00 €**	**89,00 €**	**89,00 €**	**89,00 €**	**89,00 €**

H = Hydrostatisches Getriebe, 2 = 2-Zylinder
*Unsicherheit K nach 2006/42/EG: 0,3 dB(A) bzw. 0,6 bei RM-72.13 H und 0,7 bei RM-63.7.
**Unsicherheit K nach 2006/42/EG: 0,3 dB(A) bzw. 0,4 bei RM-63.7/-72.13 H.
***Unsicherheit K nach 2006/42/EG: 0,1 m/s^2 bzw. 0,3 bei RM-72.13 H und 0,33 bei RM-63.7.

Rasentraktoren (Seite 49)

	TM-102.18 H	TM-102.16 H2	TM-102.20 H2	TM-122.22 H2
Motorhersteller	Briggs & Stratton	HONDA	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Motortyp	Powerbuilt 4185 AVS	GCV 530 2-Zyl.	Intek V-Twin 7220	Intek V-Twin 7220
Hubraum (m^3)	500	530	656	656
Geräteleistung (Drehzahl)	**9,59 kW** (3000/min)	**7,3 kW** (3000/min)	**9,7 kW** (3000/min)	**12,64 kW** (3000/min)
Vibrationsdämpfung Motor	AVS	–	AVS	AVS
Starterleichterung	Elektrostart	Elektrostart	Elektrostart	Elektrostart
Rasenfläche (m^2)	5000	5000	6000	8000
Schnittbreite (cm)	101	101	101	121
Schnitthöhen (mm)	30–90	30–90	30–90	30–90
Grasfangkorb (l)	300	300	300	300
Gewicht (kg)	225	225	229	232
Getriebetyp	hydrostatisch	hydrostatisch	hydrostatisch	hydrostatisch
Messerkupplung	elektromagnetisch	elektromagnetisch	elektromagnetisch	elektromagnetisch
Mähdeck	Doppelmesser	Doppelmesser	Doppelmesser	Doppelmesser
Abmessungen (LxBxH/cm)	242 x 105 x 112	242 x 105 x 112	242 x 105 x 112	242 x 126 x 122
Duchmesser Räder vorn/hinten	15"/18"	15"/18"	15"/18"	15"/18"
Schalldruckpegel* dB(A)	81,4	81,4	81,4	88,4
Schallleistungspegel** dB(A)	99,0	99,0	99,0	104,1
Vibrationen*** Sitz (m/s^2)	0,7	0,7	0,7	0,5
Best.-Nr.	701.709.020	701.709.040	701.709.030	701.710.010
€	**4.199,00 €**	**4.499,00 €**	**4.999,00 €**	**5.199,00 €**
Mulchkeil als Zubehör	664.900.145	664.900.145	664.900.145	664.900.146
€	**89,00 €**	**89,00 €**	**89,00 €**	**89,00 €**

H = Hydrostatisches Getriebe, 2 = 2-Zylinder
*Unsicherheit K nach 2006/42/EG: 0,6 dB(A) bzw. 0,7 bei TM-102.16 H2/-102.18 H/-102.20 H2.
**Unsicherheit K nach 2006/42/EG: 0,7 dB(A) bzw. 0,8 bei TM-102.16 H2/-102.18 H/-102.20 H2.
***Unsicherheit K nach 2006/42/EG: 0,3 m/s^2.

Elektro-Heckenscheren (ab Seite 52)

Elektro-Heckenscheren	HT-43	HT-48	HT-52	HT-345	HT-355	HT-365	HT-5510	HT-6510	HT-7510
Nennspannung (V)	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	230–240	230–240	230–240
Leistungsaufnahme (W)	400	400	400	550	550	550	670	670	670
Gewicht (kg)	2,9	2,9	3,0	3,6	3,7	3,8	4,3	4,4	4,6
Schnittlänge (cm)	42	48	52	45	55	65	55	65	75
Gesamtlänge (cm)	82,1	87,1	92,1	86,2	97,0	104,2	97,0	104,9	115,7
Zahnabstand (mm)	18	18	18	27	27	27	28	28	28
Kabelhalterung	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Zugentlastung	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Antivibrationssystem	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schalldruckpegel* dB(A)	82,1	82,1	82,1	89,9	89,9	89,9	86,5	86,5	86,5
Schallleistungspegel** dB(A)	93,0	93,0	93,0	97,9	97,9	97,9	94,5	94,5	94,5
Vibration*** (m/s^2)	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	4,4	4,4	4,4
€	**89,00**	**99,00**	**109,00**	**159,00**	**169,00**	**179,00**	**239,00**	**249,00**	**259,00**

● = Serienmäßig im Lieferumfang
*Unsicherheit K nach 2006/42/EG: 3,0 dB(A) bzw. 1,5 bei HT-345/-355/-365 und. 0,7 bei HT-5510/-6510/-7510.
**Unsicherheit K nach 2006/42/EG: 3,0 dB(A) bzw. 1,5 bei HT-345/-355/-365 und. 0,7 bei HT-5510/-6510/-7510.
***Unsicherheit K nach 2006/42/EG: 1,5 m/s^2.

Benzin-Heckenscheren (ab Seite 54)

Benzin-Heckenscheren	HT-2249 D	HT-2556 D	HT-2360 D	HT-2375 D	HT-2475
Hubraum (cm³)	21	24,5	22,2	22,2	22,2
Leistung (**kW**/PS)	**0,6**/0,82	**0,88**/1,2	**0,68**/1,0	**0,68**/1,0	**0,68**/1,0
Gewicht (kg)	4,7	5,1	5,0	5,2	4,7
Schnittlänge (cm)	49	56	60	75	75
Gesamtlänge	106,0	84,0	111,0	125,0	115,0
Zahnabstand (mm)	29	28	35	35	35
Antivibrationssystem	–	–	●	●	●
Drehgriff	●	–	●	●	–
Schalldruckpegel* dB(A)	96,6	96,2	92,8	93,9	94,3
Schallleistungspegel** dB(A)	103,8	103,6	103,2	103,8	101,8
Vibration vorn*** (m/s²)	9,8	12,1	2,8	2,3	3,5
Vibration hinten**** (m/s²)	11,6	11,1	2,7	2,3	3,2
Best.-Nr.	701.224.900	701.220.561	701.236.000	701.237.500	701.247.500
€	**429,00**	**459,00**	**599,00**	**619,00**	**649,00**

● = Serienmäßig im Lieferumfang, D = Doppelseitiger Messerbalken
*Unsicherheit K nach 2006/42/EG: 1,2 dB(A) bzw. 1,6 bei HT-2249 D/-2360 D und. 2,2 bei HT-2556 D/-2375 D.
**Unsicherheit K nach 2006/42/EG: 1,3 dB(A) bzw. 1,5 bei HT-2375 D, 2,1 bei HT-2556 D und. 2,6 bei HT-2249 D/-2360 D.
***Unsicherheit K nach 2006/42/EG vorn: 0,5 m/s² bzw. 1,1 bei HT-2375 D und 1,3 bei HT-2556 D/-2475.
****Unsicherheit K nach 2006/42/EG hinten: 0,6 m/s² bzw. 0,8 bei HT-2249 D/-2360 D, 1,1 bei HT-2375 und 1,6 bei HT-2475.

Blasgeräte (ab Seite 56)

Blasgeräte	PB-252.4	PB-252.4 V	PB-7600.4
Motor	4-Takt	4-Takt	4-Takt
Motortyp	OHV	OHV	OHV
Hubraum (cm³)	24,5	24,5	75,6
Leistung (**kW**/PS)	**0,81**/1,10	**0,81**/1,10	**2,8**/3,8
Gewicht ohne Rohre (kg)	4,5	4,5	10,2
Luftvolumen ohne Blasrohr (m³/h)	606	606	1296
Luftvolumen mit Runddüse (m³/h)	426	426	894
Luftvolumen mit Flachdüse (m³/h)	504	504	–
Max. Luftgeschwindigkeit (m/s)	64,6	64,6	87,0
Tank/Kraftstoff (l)	0,52	0,52	1,90
Tank/Öl (l)	0,08	0,08	0,22
Runddüse	○	○	●
Flachdüse	●	●	●
Anbausatz Saugeinrichtung	○	●	–
Einhandbedienung	●	●	●
Leichtstartsystem	●	●	●
Antivibrationssystem	–	–	●
Schalldruckpegel* dB(A)	90,8	90,8	100,4
Schallleistungspegel** dB(A)	103,7	103,7	109,9
Vibration*** (m/s²)	9,30	7,50	3,40
Bestellnummer	701.252.300	700.252.350	701.760.000
€	**€ 289,00**	**€ 329,00**	**€ 669,00**

● = Serienmäßig im Lieferumfang, ○ = Verfügbar als Zubehör, V = Vakuum-Kit
*Unsicherheit K nach 2006/42/EG: 1,4 dB(A) bzw. 2,4 bei PB-7600.4.
**Unsicherheit K nach 2006/42/EG: 1,4 dB(A) bzw. 1,6 bei PB-7600.4.
***Unsicherheit K nach 2006/42/EG: 0,5 m/s².

Hochdruckreiniger (ab Seite 58)

Hochdruckreiniger		HP-10	HP-20	HP-300	HP-350	HP-450	HP-1500	HP-7000
Max. Druck (bar)		100	100	110	120	140	130	150
Max. Wasserdurchsatz (l/h)		360	360	370	370	420	500	500
Max. Wasserzulauftemperatur (°C)		50	50	50	50	50	60	50
Nennspannung (V/Hz)		230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Leistungsaufnahme (**kW**)		**1,3**	**1,3**	**1,7**	**1,6**	**2,1**	**2,3**	**2,5**
Gewicht (kg)		7,3	5,8	7,4	16,2	18,8	33,8	26,9
Abschaltautomatik (TSS)		●	●	●	●	●	–	●
Manometer/Druck-/ Mengen-regulierung am Gerät		–	–	–	–	–	●	●
Pumpenkopf	Aluminium eloxiert	●	●	●	●	●	●	–
	Messing	–	–	–	–	–	–	●
Kolbenmaterial	Edelstahl	●	●	●	●	●	–	–
	Keramikbeschichtung	–	–	–	–	–	●	●
Antrieb	Universalmotor	●	●	●	–	–	–	–
	Induktionsmotor	–	–	–	●	●	–	–
	Induktionsmotor mit Kurbelwellenpumpe	–	–	–	–	–	●	●
Schalldruckpegel* dB(A)		75,6	85,74	79,15	78,4	77,33	82	80,1
Schallleistungspegel* dB(A)		84	94	87	86	85	90	88
Vibration** (m/s²)		3,72	3,72	3,72	3,41	1,75	3,12	2,74
Serienmäßiges Zubehör								
Sprühhandgriff	Plastik	●	●	●	●	–	–	–
	Metall	–	–	–	–	●	●	●
Schlauchtrommel		–	–	●	●	●	●	●
Hochdruckschlauch (m)	Thermoplast	3	5	–	–	–	–	–
	stahlarmiert	–	–	5,5	5,5	8	15	10
Reinigungsmittelinjektor	Extra-Behältnis	●	●	–	–	–	–	–
	integriert	–	–	●	●	●	●	2 x
Reinigungsdüse		–	–	●	●	●	–	–
Lanze mit arretierbarer Düse		●	●	●	●	●	●	●
Turbolanze		–	●	●	●	●	●	●
Waschbürste		–	–	●	●	●	●	●
Best.-Nr.		701.010.000	701.020.000	701.300.000	701.350.000	701.450.000	701.150.000	701.700.000
€		**€ 84,00**	**€ 114,00**	**€ 189,00**	**€ 249,00**	**€ 329,00**	**€ 599,00**	**€ 769,00**

● = Serienmäßig im Lieferumfang
*Unsicherheit K nach 2006/42/EG: 3 dB(A).
**Unsicherheit K nach 2006/42/EG: 1,5 m/s².

Wasserpumpen (Seite 62)

Wasserpumpen	MP-352.4 Z	EP-400	EP-401
Motor	Benzin, 4-Takt	Elektro	Elektro
Hubraum (cm³)	33,5	–	–
Leistung (**kW**/PS)	**1,2**/1,63	–	–
Leistung (W)	–	400	400
Gewicht (kg)	7,5	5,3	5,3
Tank/Kraftstoff (l)	0,65	–	–
Max. Fördermenge (l/h)	7800	9600	10800
Max. Förderhöhe (m)	45,0	6,0	7,0
Max. Ansaughöhe (m)	8,0	–	–
Max. Eintauchtiefe (m)	–	5,0	5,0
Max. Korngröße (mm)	–	25,0	8,0
Restwassermenge (mm)	–	40	15
Pumpeneingang	1"	–	–
Pumpenausgang	3/4"	1 1/4"	1 1/4"
Schallleistungspegel* dB(A)	98,0	–	–
Best.-Nr.	701.352.400	701.400.000	701.401.000
€	**€ 489,00**	**€ 154,00**	**€ 174,00**

*Unsicherheit K nach 2006/42/EG: 4,0 dB(A).

Trennschleifer (ab Seite 64)

Trennschleifer	PC-6112	PC-7414 D	PC-8116 D
Hubraum (cm³)	60,7	73,0	81,0
Leistung (**kW**/PS)	**3,2**/4,3	**3,8**/5,2	**4,5**/6,2
Gewicht*** (kg)	8,5	10,0	10,6
Trennscheibe Ø (mm)	300	350	400
Max. Schnitttiefe (mm)	110	122	147
Tank/Kraftstoff (l)	0,7	1,1	1,1
Max. Umfangsgeschwindigkeit (m/s)	80	80	80
Wasseranschluss	●	●	●
Dekompressionsventil	–	●	●
Schalldruckpegel LpA* dB(A)	****	99,6	100,3
Schallleistungspegel LwA* dB(A)	****	109,0	109,6
Vibration Bügelgriff links** m/s²	****	7,0	7,8
Vibration Handgriff rechts** m/s²	****	4,9	6,1
	Best.-Nr./**€**	Best.-Nr./**€**	Best.-Nr./**€**
Welle 25,4 mm	–	700.395.029/**1199,00**	–
Welle 20,0 mm	700.611.011/**999,00**	700.395.030/**1199,00**	700.326.003/**1299,00**

● = **Serienmäßig im Lieferumfang, D = Dekompressionsventil**
*Unsicherheit K nach 2006/42/EG: 2,5 dB(A).
**Unsicherheit K nach 2006/42/EG: 2,0 m/s².
***Ohne Trennscheibe und Betriebsstoffe.
****Daten ab Anfang 2012 auf unserere Website **www.dolmar.de** verfügbar.

Ein Unternehmen der Makita Gruppe

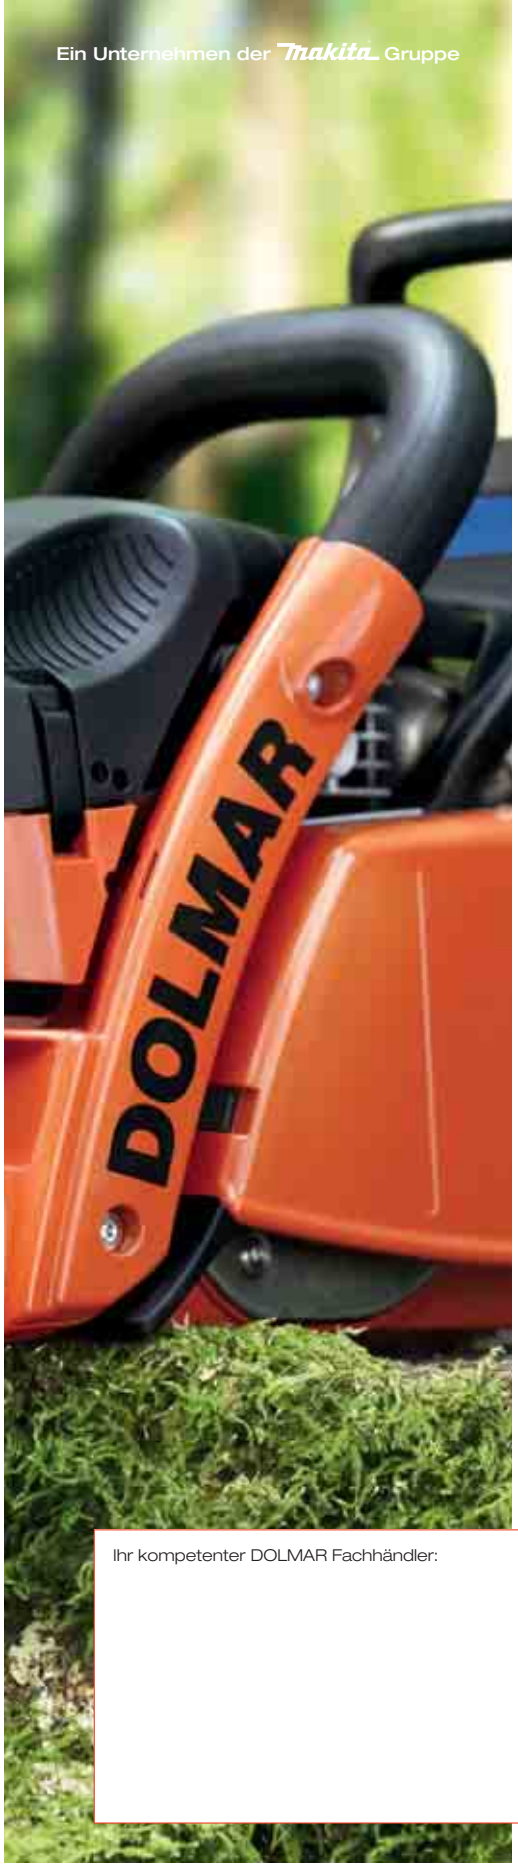

Ihr kompetenter DOLMAR Fachhändler:

QMF®
Qualifizierter Motorgeräte-Fachhandel

QMF-Fachhändler garantieren hohe Qualitätsstandards und lassen die Leistungsfähigkeit durch umfassende Prüfungen externer Institute regelmäßig bestätigen.

Der Kunde steht bei QMF-Fachhändlern im Mittelpunkt!

FSC
www.fsc.org
MIX
Papier aus verantwortungsvollen Quellen
FSC® C009114

Dieser Katalog wurde unter Berücksichtigung ökologischer Belange gestaltet und produziert. Unter Verwendung von mineralölfreien Druckfarben und Lacken auf Basis nachwachsender Rohstoffe, gedruckt auf FSC-zertifiziertem, holzfreiem, matt gestrichenem Bilderdruck-Papier. Hergestellt in einer Druckerei, deren Management ökologisch verantwortlich handelt und dies mit etablierten Prüfmethoden belegt.

Schutzgebühr € 2,00 Printed in Germany. Konstruktions- und Preisänderungen sowie Änderungen des Lieferumfangs in Form, Technik und Ausstattung bleiben vorbehalten. Mit Erscheinen dieses Kataloges sind alle früheren Preise ungültig. Alle im Katalog genannten Preise sind unverbindlich empfohlene Preise in Euro einschließlich Mehrwertsteuer. Form 995.100.231 DE (0112 180.0) WAL

DOLMAR GmbH . Postfach 70 04 20 . 22004 Hamburg . Deutschland
Telefon +49 40 66986-0 . Telefax +49 40 66986-355 . service@dolmar.com

www.dolmar.com

DOLMAR